

FICHE TECHNIQUE

Downlight UP44 - Carré Blanc



Modèle DUC60DC35AB5F4FC

Downlight UP44 - Carré Blanc 25W 3100Lm H40*L175*I175mm Encastré
IP44 IK10 110° 3000K

Code GTIN : 3701481515805



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	DUC60DC35AB5F4FC
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Downlight UP44 - Carré Blanc
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Up
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Logement
Variante(s)	10 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H40 * L175 * I175 mm
Dimensions d'installation	H40*L165*I165mm
Poids	490g

Données techniques

Puissance	25 W
Flux lumineux	3100 LM
Rendement	125 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Lifud
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

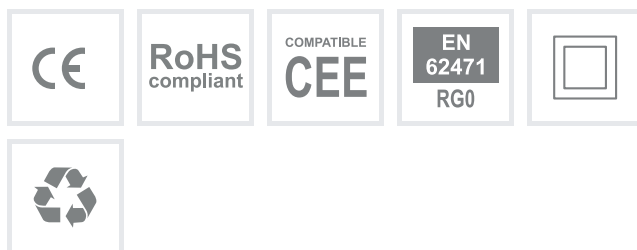

Performances luminaire



Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <14%

PF 0.9

En option



1-10V



DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DUC60DC32C133A58	10	1150	120	110°	H36 * L95 * I95	Encastré	3000K	44	10	50000	L80B10	II
DUC60DC334559D82	10	1250	120	110°	H36 * L95 * I95	Encastré	4000K	44	10	50000	L80B10	II
DUC60DC33F33277C	15	1850	125	110°	H35 * L145 * I145	Encastré	3000K	44	10	50000	L80B10	II
DUC60DC352FC2523	15	1900	125	110°	H35 * L145 * I145	Encastré	4000K	44	10	50000	L80B10	II
DUC60DC35AB5F4FC	25	3100	125	110°	H40 * L175 * I175	Encastré	3000K	44	10	50000	L80B10	II
DUC60DC360A8B9FC	25	3200	125	110°	H40 * L175 * I175	Encastré	4000K	44	10	50000	L80B10	II
DUCB60DC36B33B880	30	3500	125	110°	H55 * L225 * I225	Encastré	3000K	44	10	50000	L80B10	II
DUCB60DC374BE5662	30	3600	125	110°	H55 * L225 * I225	Encastré	4000K	44	10	50000	L80B10	II
DUCB60DC38000333F	40	4600	125	110°	H55 * L225 * I225	Encastré	3000K	44	10	50000	L80B10	II
DUCB60DC38798966A	40	4800	125	110°	H55 * L225 * I225	Encastré	4000K	44	10	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO
	ACC5F914DF6A49B0	Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g	5	Greenled PRO