

FICHE TECHNIQUE

Downlight UP44 - Carré Blanc


Modèle DUCB60DC374BE5662

Downlight UP44 - Carré Blanc 30W 3600Lm H55*L225*I225mm Encastré IP44 IK10 110° 4000K

Code GTIN : 3701481515775



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

| | |
|---------------------------|--|
| Réf. | DUCB60DC374BE5662 |
| Marque | Greenled PRO |
| Nom produit | Downlight UP44 - Carré Blanc |
| Type | Éclairage intérieur |
| Catégorie | Downlight |
| Sous-catégorie | Up |
| Application(s) | Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Logement |
| Variante(s) | 10 variantes |
| Coloris | Blanc |
| Dimensions | H55 * L225 * I225 mm |
| Dimensions d'installation | H55*L210*I210mm |
| Poids | 650g |

Données techniques

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Puissance | 30 W |
| Flux lumineux | 3600 LM |
| Rendement | 125 LM/W |
| Angle de diffusion | 110° |
| Température de couleur | 4000K |
| Type de montage | Encastré |
| Type de LED | SMD2835 |
| Type de diffuseur / réflecteur | Micro-prismatique |
| Type de driver | Lifud |
| Usage intensif | Non |
| Température fonctionnement | -20° à +40° C |

Normes

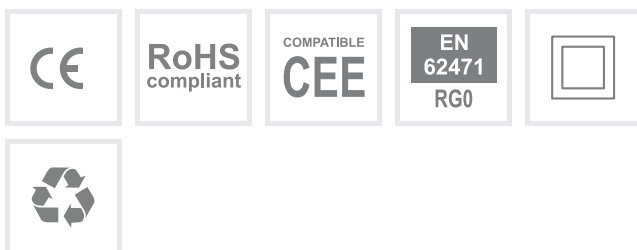

Performances luminaire



Caractéristiques



En option



Variantes

| Réf. | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B | Classe |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| DUC60DC32C133A58 | 10 | 1150 | 120 | 110° | H36 * L95 * I95 | Encastré | 3000K | 44 | 10 | 50000 | L80B10 | II |
| DUC60DC334559D82 | 10 | 1250 | 120 | 110° | H36 * L95 * I95 | Encastré | 4000K | 44 | 10 | 50000 | L80B10 | II |
| DUC60DC33F33277C | 15 | 1850 | 125 | 110° | H35 * L145 * I145 | Encastré | 3000K | 44 | 10 | 50000 | L80B10 | II |
| DUC60DC352FC2523 | 15 | 1900 | 125 | 110° | H35 * L145 * I145 | Encastré | 4000K | 44 | 10 | 50000 | L80B10 | II |
| DUC60DC35AB5F4FC | 25 | 3100 | 125 | 110° | H40 * L175 * I175 | Encastré | 3000K | 44 | 10 | 50000 | L80B10 | II |
| DUC60DC360A8B9FC | 25 | 3200 | 125 | 110° | H40 * L175 * I175 | Encastré | 4000K | 44 | 10 | 50000 | L80B10 | II |
| DUCB60DC36B33B880 | 30 | 3500 | 125 | 110° | H55 * L225 * I225 | Encastré | 3000K | 44 | 10 | 50000 | L80B10 | II |
| DUCB60DC374BE5662 | 30 | 3600 | 125 | 110° | H55 * L225 * I225 | Encastré | 4000K | 44 | 10 | 50000 | L80B10 | II |
| DUCB60DC38000333F | 40 | 4600 | 125 | 110° | H55 * L225 * I225 | Encastré | 3000K | 44 | 10 | 50000 | L80B10 | II |
| DUCB60DC38798966A | 40 | 4800 | 125 | 110° | H55 * L225 * I225 | Encastré | 4000K | 44 | 10 | 50000 | L80B10 | II |

Accessoires

| Aperçu | Réf. | Nom | Description | Garantie (an) | Marque |
|--------|------------------|--|---|---------------|--------------|
| | ACC5F914CCDF1826 | Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g | 5 | Greenled PRO |
| | ACC5F914D523FBFA | Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g | 5 | Greenled PRO |
| | ACC5F914DF6A49B0 | Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA | Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g | 5 | Greenled PRO |