

## FICHE TECHNIQUE

## Panel Line Light



Modèle PLL5DA5061CC348A

Panel Line Light 42W 4660Lm H41\*L600\*I600mm Plafond suspendu IP40 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481506209

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Sur-mesure  
possible

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Réf.                      | PLL5DA5061CC348A                           |
| Marque                    | PIXEL Lighting                             |
| Nom produit               | Panel Line Light                           |
| Type                      | Éclairage intérieur                        |
| Catégorie                 | Panel                                      |
| Sous-catégorie            | Line                                       |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire |
| Variante(s)               | 6 variantes                                |
| Coloris                   | Blanc RAL9016                              |
| Dimensions                | H41 * L600 * I600 mm                       |
| Dimensions d'installation | H41*L596*I596mm                            |
| Poids                     | 5000g                                      |

## Données techniques

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Puissance                      | 42 W             |
| Flux lumineux                  | 4660 LM          |
| Rendement                      | 110 LM/W         |
| Angle de diffusion             | 90°              |
| Température de couleur         | 3000K            |
| Type de montage                | Plafond suspendu |
| Type de LED                    | SMD5630          |
| Type de diffuseur / réflecteur | Parabolique      |
| Type de driver                 | Osram Optotronic |
| Usage intensif                 | Oui              |
| Température fonctionnement     | -15° à +40° C    |

## Normes

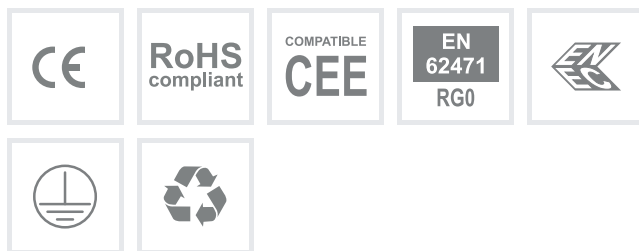

## Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83

THD <16%

PF 0.98

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm   | Type de montage  | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PLL5DA5061D2614F | 28             | 3100                | 110               | 90°        | H41 * L600 * l600  | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PLL5DA5061D34DC6 | 28             | 3100                | 110               | 90°        | H41 * L1200 * l300 | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PLL5DA5061D2D35B | 28             | 3160                | 112               | 90°        | H41 * L600 * l600  | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PLL5DA5061D3B6AA | 28             | 3160                | 112               | 90°        | H41 * L1200 * l300 | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PLL5DA5061CC348A | 42             | 4660                | 110               | 90°        | H41 * L600 * l600  | Plafond suspendu | 3000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PLL5DA5061D1F4BD | 42             | 4760                | 113               | 90°        | H41 * L600 * l600  | Plafond suspendu | 4000K                    | 40 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                                                | Description                                                                         | Garantie (an) | Marque         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|  | ACC5DC3515FE48E7 | Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA                    | Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures                                  | 5             | Helvar         |
|  | ACC619E489707A97 | Cadre pour montage au plafond placo-plâtre 600*600 | Encastrement 610*610 mm - Recouvrement 622*622 mm - Kit 4 fixations ressorts inclus | 2             | PIXEL Lighting |

Schéma technique




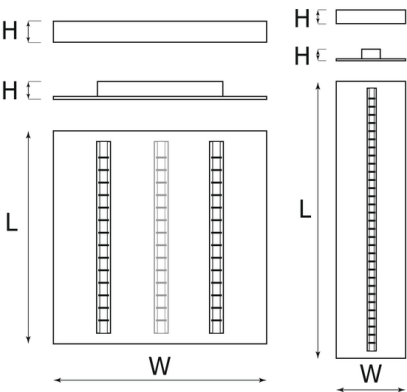


Schéma de montage

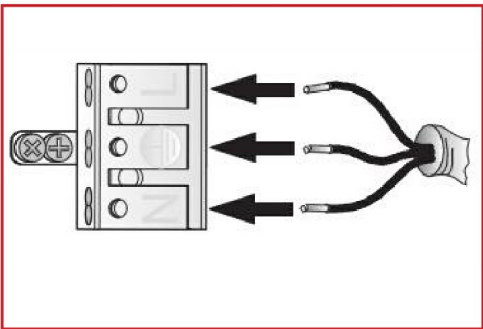

## Photos de mise en situation

---

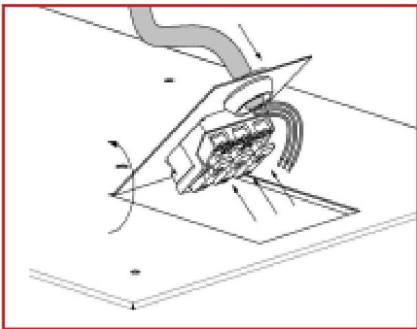