

FICHE TECHNIQUE

Encastré Fox Noir

Modèle EFN60DF04944EED4

Encastré Fox Noir 60W 7800Lm H100*L240*I145mm Encastré IP20 IK06 100° 3000, 4000, 6000K

Code GTIN : 3701481515546



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	EFN60DF04944EED4
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Encastré Fox Noir
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Fox
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	H100 * L240 * I145 mm
Dimensions d'installation	H100*L210*I130mm
Poids	1050g


Données techniques

Puissance	60 W
Flux lumineux	7800 LM
Rendement	130 LM/W
Angle de diffusion	100°
Température de couleur	3000, 4000, 6000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Lifud
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

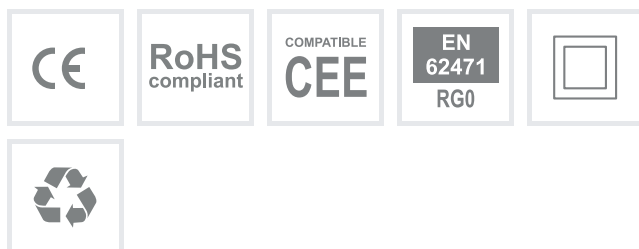

Performances luminaire

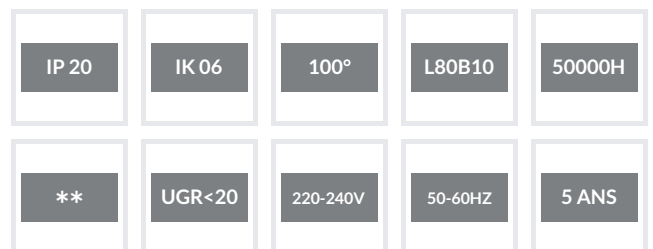

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

3CCT

SDCM<3

IRC 80

THD <14%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
EFN60DF030E58B5E	20	2600	130	100°	H100 * L240 * I145	Encastré	3000, 4000, 6000K	20	06	50000	L80B10	II
EFN60DF039EEF212	38	5000	130	100°	H100 * L240 * I145	Encastré	3000, 4000, 6000K	20	06	50000	L80B10	II
EFN60DF042038EC0	48	6250	130	100°	H100 * L240 * I145	Encastré	3000, 4000, 6000K	20	06	50000	L80B10	II
EFN60DF04944EED4	60	7800	130	100°	H100 * L240 * I145	Encastré	3000, 4000, 6000K	20	06	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914D523FBFA	Driver DALI XSI-22W550-A8DA0F 8-22W - 200 à 550 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, 1 - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 200 à 550 mA - Dimensions : 143*58*30 mm - 130g	5	Greenled PRO
	ACC5F914DF6A49B0	Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g	5	Greenled PRO