

FICHE TECHNIQUE

Panel Backlit Opale




Modèle PBO60E2CF5AA1521

Panel Backlit Opale 40W 4000Lm H30*L595*1595mm Plafond suspendu IP40 IK06 120° 3000K

Code GTIN : 3701481515508



Nouveauté

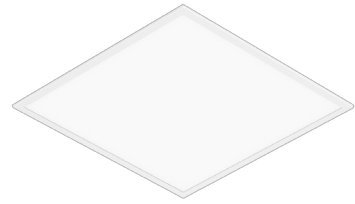

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PBO60E2CF5AA1521
Marque	Greenled
Nom produit	Panel Backlit Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Backlit
Application(s)	Bâtiment tertiaire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H30 * L595 * l595 mm
Dimensions d'installation	H30*L595*Imm
Poids	1890g

Données techniques

Puissance	40 W
Flux lumineux	4000 LM
Rendement	100 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Lifud
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-10° à +40° C

Normes



Performances lumineuse

IP 40	IK 06	120°	L80B10	50000H
*	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <12%

PF 0.9

En option



1-10V



DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PBO60B9F51515424	36	3600	100	120°	H32 * L595 * I595	Plafond suspendu	3000K	40	06	50000	L80B10	II
PBO612500A74CEE2	36	3600	100	120°	H32 * L1195 * I295	Plafond suspendu	3000K	40	06	50000	L80B10	II
PBO60B9F597F14FA	36	3600	100	120°	H32 * L595 * I595	Plafond suspendu	4000K	40	06	50000	L80B10	II
PBO6125010BA6AEE	36	3600	100	120°	H32 * L1195 * I295	Plafond suspendu	4000K	40	06	50000	L80B10	II
PBO60E2CF5AA1521	40	4000	100	120°	H30 * L595 * I595	Plafond suspendu	3000K	40	06	50000	L80B10	II
PBO60E2CEDF48886	40	4000	100	120°	H30 * L595 * I595	Plafond suspendu	4000K	40	06	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO
	ACC5F914DF6A49B0	Driver DALI XSI-60W1500-A8DA0F 42-60W - 1050 à 1500 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push DIM, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 1050 à 1500 mA - Dimensions : 156*80*32 mm - 250g	5	Greenled PRO
	ACC60DC6433D9DD1	Kit de Suspension 'Y' pour Panel LED	Longueur : 1000 mm - Acier inoxydable	2	Greenled
	ACC60DC64C4E3DFE	Kit de Suspension Panel LED	Longueur : 1000 mm - Acier inoxydable	2	Greenled
	ACC60DC65C58D7E1	Kit Encastrable pour Panel	4 pièces - Compatible gamme Backlit	2	Greenled