

FICHE TECHNIQUE

Applique Murale Valga

Modèle AMV60EC2BD181020

Applique Murale Valga 6W 300Lm H60*L125*1125mm Murale IP20 IK06 120° 3000K

Code GTIN : 3701481519575



Fabriqué en Europe



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	AMV60EC2BD181020
Marque	Greenled
Nom produit	Applique Murale Valga
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Murale
Sous-catégorie	Valga
Application(s)	Logement, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	1 variante
Coloris	Blanc
Dimensions	H60 * L125 * l125 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	500g

Données techniques

Puissance	6 W
Flux lumineux	300 LM
Rendement	50 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Murale
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C


Normes



Performances lumineuse

IP 20	IK 06	120°	L80B10	30000H
*	UGR <20	220-240V	50-60HZ	2 ANS

Caractéristiques

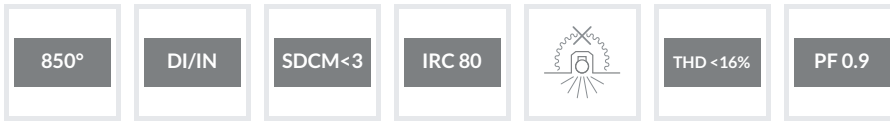

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
AMV60EC2BD181020	6	300	50	120°	H60* L125* I125	Murale	3000K	20	06	30000	L80B10	II