

FICHE TECHNIQUE

Applique Murale Auris Blanche

Modèle AMA60EC3A50B4D3E

Applique Murale Auris Blanche 6W 380Lm H100*L100*1100mm Murale IP54 IK06 200° 3000K



Code GTIN : 3701481516284



Fabriqué en Europe



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	AMA60EC3A50B4D3E
Marque	Greenled
Nom produit	Applique Murale Auris Blanche
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Auris
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Logement, Etablissement scolaire
Variante(s)	1 variante
Coloris	Blanc
Dimensions	H100 * L100 * 1100 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	200g

Données techniques

Puissance	6 W
Flux lumineux	380 LM
Rendement	80 LM/W
Angle de diffusion	200°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Murale
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C


Normes



Performances luminaire

IP 54	IK 06	200°	L80B10	30000H
*	UGR <20	220-240V	50-60HZ	2 ANS

Caractéristiques

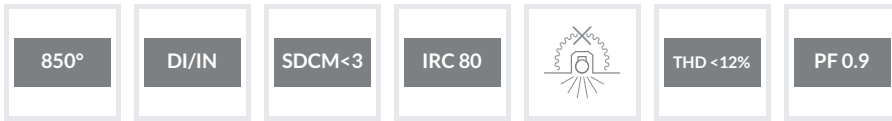

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
AMA60EC3A50B4D3E	6	380	80	200°	H100 * L100 * I100	Murale	3000K	54	06	30000	L80B10	II