

# FICHE TECHNIQUE

## Applique Murale Auris Noir

Modèle AMAN60ED7A9328A98

Applique Murale Auris Noir 6W 380Lm H100\*L100\*1100mm Murale IP44 IK06 200° 3000K

Code GTIN : 3701481516260



Fabriqué en Europe



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

Réf.	AMAN60ED7A9328A98
Marque	Greenled
Nom produit	Applique Murale Auris Noir
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Applique Façade
Sous-catégorie	Auris
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Logement, Etablissement scolaire
Variante(s)	1 variante
Coloris	Noir
Dimensions	H100 * L100 * l100 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	200g

### Données techniques

Puissance	6 W
Flux lumineux	380 LM
Rendement	80 LM/W
Angle de diffusion	200°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Murale
Type de LED	COB
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

### Normes

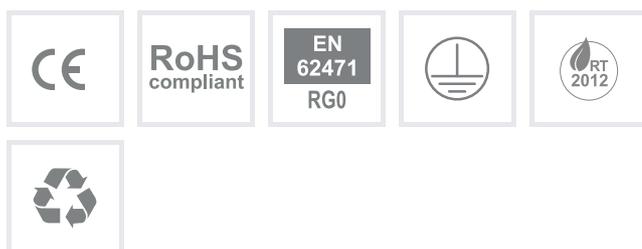

### Performances luminaire

IP 44	IK 06	200°	L80B10	30000H
*	UGR <20	220-240V	50-60HZ	2 ANS

## Caractéristiques



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
AMAN60ED7A9328A98	6	380	80	200°	H100* L100* I100	Murale	3000K	44	06	30000	L80B10	I