





FICHE TECHNIQUE

Suspension Geo Triangle

Modèle SGT60F9346B77E8B

Suspension Geo Triangle 20W 2020Lm H62*L650*1567mm
Suspension/Plafonnier/Murale IP40 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481518080

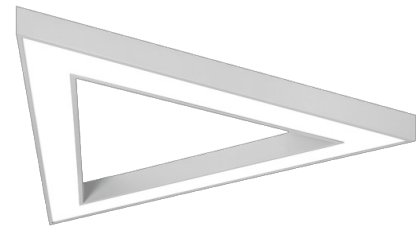

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible

Informations principales

Réf.	SGT60F9346B77E8B
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Geo Triangle
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Geo
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Grande distribution
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H62 * L650 * I567 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	3500g

Données techniques

Puissance	20 W
Flux lumineux	2020 LM
Rendement	101 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension, Plafonnier, Murale
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-15° à +45° C

Normes



Performances luminaire

IP 40	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR < 19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SGT60F9346B77E8B	20	2020	101	120°	H62 * L650 * I567	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGT60F934C35FEF3	20	2050	102	120°	H102 * L650 * I567	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGT5DA5062E2C148	36	3650	101	120°	H60 * L650 * I650	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGT5DA5062E6F571	36	3720	103	120°	H60 * L650 * I650	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGT60F9353391956	39	3780	97	120°	H80 * L1065 * I925	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGT60F9359F8DE7C	39	3850	99	120°	H80 * L1065 * I925	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGT5DA5062E77FBD	68	6570	96	120°	H80 * L1065 * I1065	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGT5DA5062E8C745	68	6700	98	120°	H80 * L1065 * I1065	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516825637	Driver T-LED 80/500 DALI SLIM	Graduable DALI - Push - Bi Level Fonction Durée de vie 70.000 heures	7	TCl
	ACC5DC35169562C7	Driver LL1x23-80-DA 150 mA - 350 mA	Graduable DALI, 0-10V Durée de vie 100.000 heures	5	Helvar
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting


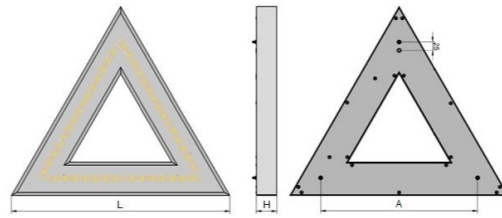
Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC62B03023184F9	Kit de suspension 3 points	Compatible Geo Rond (800mm et 1200mm) et Triangle + Longueur : 1500mm, 3000mm, 5000mm et 7000mm - Coloris : gris, blanc ou noir	5	PIXEL Lighting

Schéma technique



Photos de mise en situation

