

# FICHE TECHNIQUE

## Plafonnier Linea

Modèle PL6144859FB243C

Plafonnier Linea 13W 1870Lm H60\*L565\*I161mm Saillie/Plafonnier IP44 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481519193





Fabriqué en Europe



Sur commande



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales
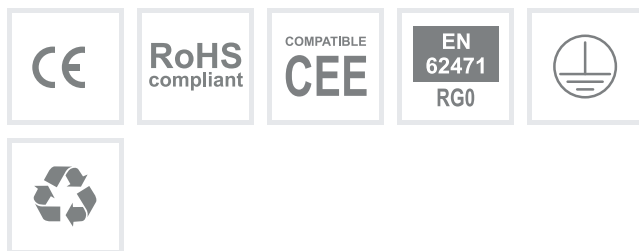
|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Réf.                      | PL6144859FB243C                            |
| Marque                    | Greenled PRO                               |
| Nom produit               | Plafonnier Linea                           |
| Type                      | Éclairage intérieur                        |
| Catégorie                 | Plafonnier                                 |
| Sous-catégorie            | Linea                                      |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire |
| Variante(s)               | 6 variantes                                |
| Coloris                   | Blanc                                      |
| Dimensions                | H60 * L565 * I161 mm                       |
| Dimensions d'installation | -                                          |
| Poids                     | 1500g                                      |

## Données techniques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance                      | 13 W                |
| Flux lumineux                  | 1870 LM             |
| Rendement                      | 144 LM/W            |
| Angle de diffusion             | 120°                |
| Température de couleur         | 4000K               |
| Type de montage                | Saillie, Plafonnier |
| Type de LED                    | SMD5630             |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale               |
| Type de driver                 | Osram               |
| Usage intensif                 | Oui                 |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C       |

## Normes



## Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 80

THD <16%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI


Variantes

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm   | Type de montage     | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| PL61448517102E2 | 13             | 1820                | 140               | 120°       | H60 * L565 * I161  | Saillie, Plafonnier | 3000K                    | 44 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PL6144859FB243C | 13             | 1870                | 144               | 120°       | H60 * L565 * I161  | Saillie, Plafonnier | 4000K                    | 44 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PL614486417207E | 26             | 3640                | 140               | 120°       | H60 * L1060 * I161 | Saillie, Plafonnier | 3000K                    | 44 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PL614486C265453 | 26             | 3750                | 144               | 120°       | H60 * L1060 * I161 | Saillie, Plafonnier | 4000K                    | 44 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PL614487F4B2BA8 | 39             | 5450                | 140               | 120°       | H60 * L1555 * I161 | Saillie, Plafonnier | 3000K                    | 44 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| PL614488A1EB462 | 39             | 5620                | 144               | 120°       | H60 * L1555 * I161 | Saillie, Plafonnier | 4000K                    | 44 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |






Accessoires

| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                                          | Description                                                                             | Garantie (an) | Marque   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|  | ACC5F63543EC25D7 | Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE | Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures - Compatible gamme Nano-S | 5             | Tridonic |
|  | ACC619F9F72989A4 | Driver OTI DALI 15/220-240/1A0 LT2           | Driver DALI OTI - Compatible gamme Acces - Durée de vie 50.000 heures                   | 5             | Osram    |

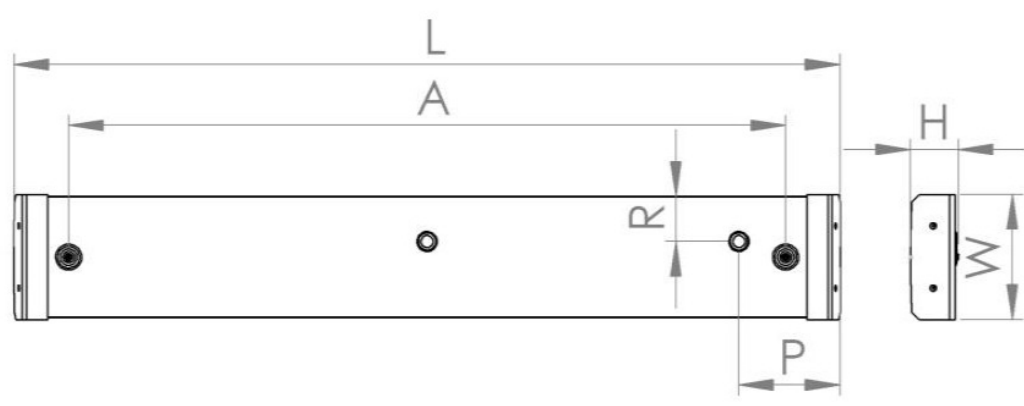Schéma technique



## Schéma de montage
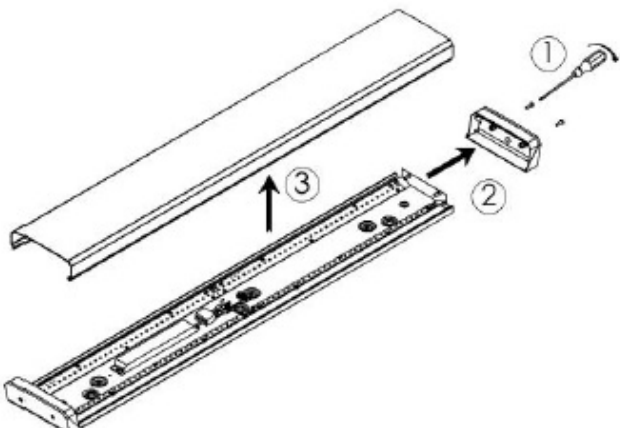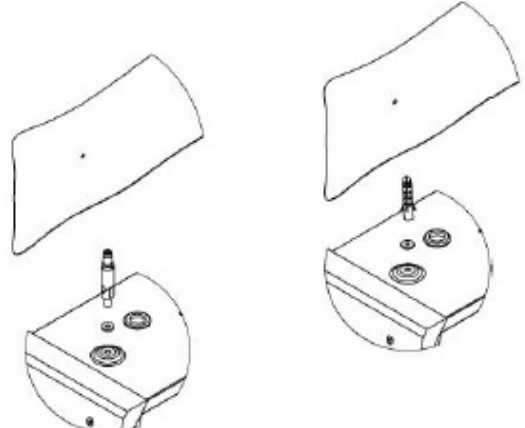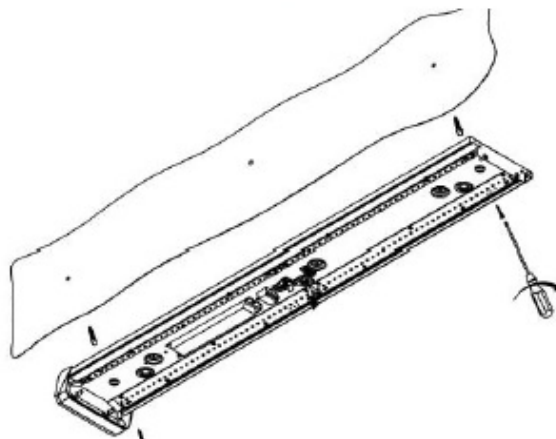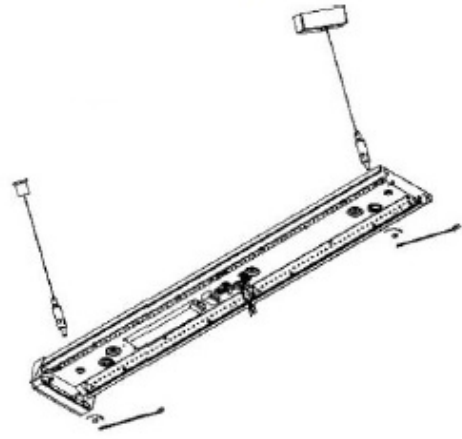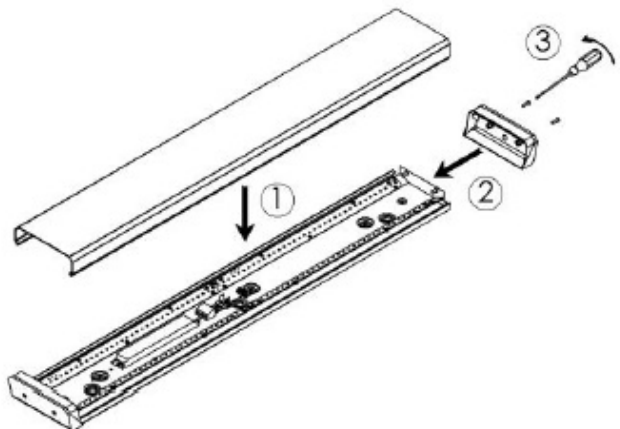
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |           |                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>1</p>    | <p>2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |           |                                                                                      |                      |
| <p>A3</p>  | <p>B3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |           |                                                                                      |                      |
| <p>4</p>  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="829 1444 1141 1646">  </td><td data-bbox="1141 1444 1452 1646"> <p>IP</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="829 1646 1141 1870">  </td><td data-bbox="1141 1646 1452 1870"> <p><del>PK</del></p> </td></tr> </table> |  | <p>IP</p> |  | <p><del>PK</del></p> |
|          | <p>IP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |           |                                                                                      |                      |
|          | <p><del>PK</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |           |                                                                                      |                      |