

FICHE TECHNIQUE

Panel Line Slim



Modèle PLS5DA5061DDE149

Panel Line Slim 37W 4480Lm H30*L600*I600mm Plafond suspendu IP40 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481505998

Fabriqué en
Europe

Sur commande

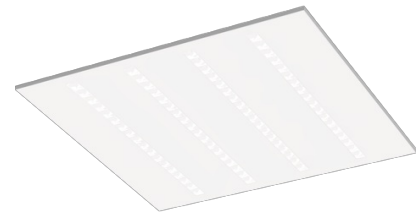Sur-mesure
possible

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	PLS5DA5061DDE149
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Line Slim
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Line
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H30 * L600 * I600 mm
Dimensions d'installation	H30*L596*I596mm
Poids	4500g

Données techniques

Puissance	37 W
Flux lumineux	4480 LM
Rendement	121 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Parabolique
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

Normes

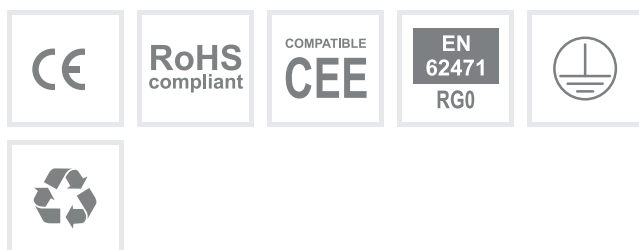

Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 83



THD <16%

PF 0.98

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PLS5DA5061DEC459	19	2180	115	90°	H30 * L1200 * I300	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PLS5DA5061DF2BFE	19	2250	118	90°	H30 * L1200 * I300	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PLS5DA5061D86AD0	28	3450	123	90°	H30 * L600 * I600	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PLS5DA5061DD7781	28	3530	126	90°	H30 * L600 * I600	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PLS5DA5061DDE149	37	4480	121	90°	H30 * L600 * I600	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PLS5DA5061E05CE1	37	4480	121	90°	H30 * L1200 * I300	Plafond suspendu	3000K	40	08	72000	L80B10	I
PLS5DA5061DE5015	37	4600	124	90°	H30 * L600 * I600	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I
PLS5DA5061E0C631	37	4600	124	90°	H30 * L1200 * I300	Plafond suspendu	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515FE48E7	Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA	Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures	5	Helvar
	ACC619E489707A97	Cadre pour montage au plafond placo-plâtre 600*600	Encastrement 610*610 mm - Recouvrement 622*622 mm - Kit 4 fixations ressorts inclus	2	PIXEL Lighting

Schéma technique

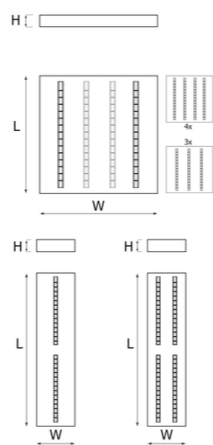


Schéma de montage

