

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Style 44




Modèle PS461A88A75EA947

Plafonnier Style 44 23W 2760Lm H65*L407*I407mm Saillie/Suspension IP44 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481519148

Fabriqué en
Europe

Sur commande

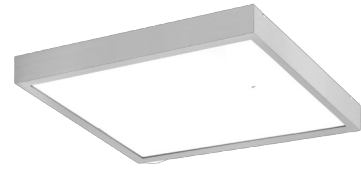

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	PS461A88A75EA947
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Plafonnier Style 44
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Style
Application(s)	Logement, Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H65 * L407 * I407 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2800g

Données techniques

Puissance	23 W
Flux lumineux	2760 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes

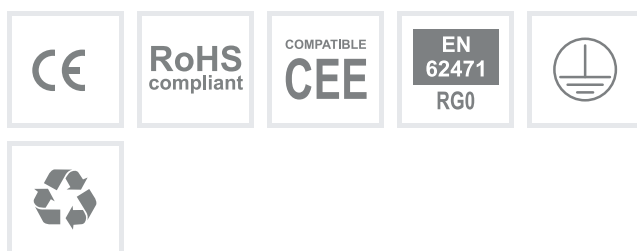

Performances luminaire

IP 44	IK 08	120°	L90B10	56000H
***	UGR<20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

650°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 84

THD < 14%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PS461A88A75EA947	23	2760	120	120°	H65 * L407 * I407	Saillie, Suspension	3000K	44	08	56000	L90B10	I
PS461A88AC82E94C	23	2850	124	120°	H65 * L407 * I407	Saillie, Suspension	4000K	44	08	56000	L90B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic