

FICHE TECHNIQUE

Plafonnier Style 44 - Sensor

Modèle PS4S61A88E6536F0E

Plafonnier Style 44 - Sensor 23W 2850Lm H65*L407*I407mm
Saillie/Suspension IP44 IK08 120° 4000K



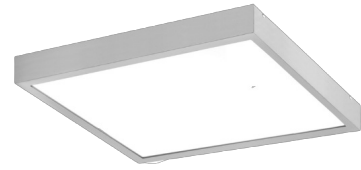
Code GTIN : 3701481519117

Fabriqué en
Europe

Sur commande



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

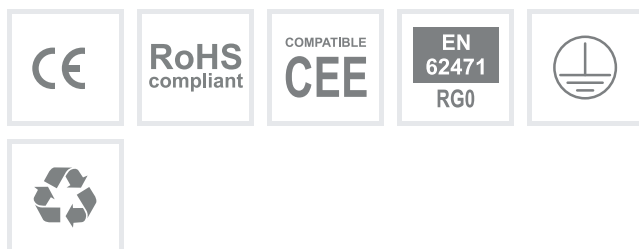
Informations principales

Réf.	PS4S61A88E6536F0E
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Plafonnier Style 44 - Sensor
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Style
Application(s)	Logement, Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H65 * L407 * I407 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2800g

Données techniques

Puissance	23 W
Flux lumineux	2850 LM
Rendement	124 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 44	IK 08	120°	L90B10	56000H
***	UGR<20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

650°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DÉTECTION HF

DI

SDCM<3

IRC 84

THD <14%

PF 0.95

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PS4S61A88DFE3E23E	23	2760	120	120°	H65 * L407 * I407	Saillie, Suspension	3000K	44	08	56000	L90B10	I
PS4S61A88E6536F0E	23	2850	124	120°	H65 * L407 * I407	Saillie, Suspension	4000K	44	08	56000	L90B10	I