

# FICHE TECHNIQUE

## Panel Line Slim SL

Modèle PLSS5DA5061E130B2

Panel Line Slim SL 28W 3350Lm H35\*L600\*1600mm Saillie/Suspension IP40 IK08 90° 3000K

Code GTIN : 3701481505936





Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible

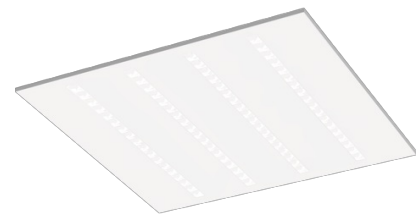

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

Réf.	PLSS5DA5061E130B2
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel Line Slim SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Line
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H35 * L600 * 1600 mm
Dimensions d'installation	H35*L596*1596mm
Poids	6900g


### Données techniques

Puissance	28 W
Flux lumineux	3350 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Saillie, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Parabolique
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

### Normes

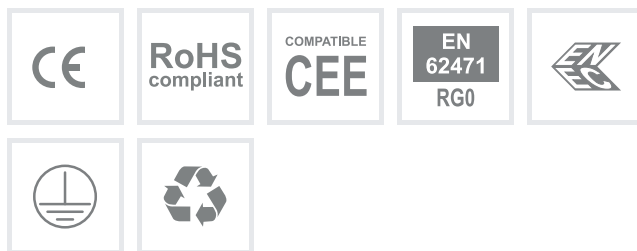

### Performances luminaire

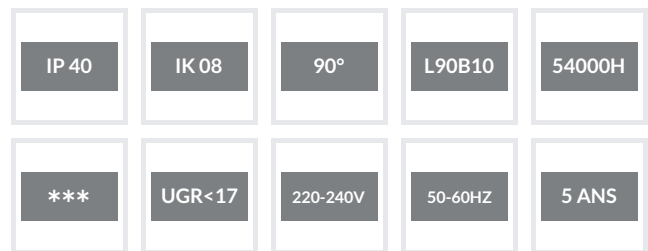

## Caractéristiques



## En option




## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PLSS5DA5061E5CECB	19	2180	114	90°	H35 * L1200 * l300	Saillie, Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E6367B	19	2250	118	90°	H35 * L1200 * l300	Saillie, Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E130B2	28	3350	120	90°	H35 * L600 * l600	Saillie, Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E49E1F	28	3440	123	90°	H35 * L600 * l600	Saillie, Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E5005B	37	4480	121	90°	H35 * L600 * l600	Saillie, Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E69C43	37	4480	121	90°	H35 * L1200 * l300	Saillie, Suspension	3000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E56659	37	4600	124	90°	H35 * L600 * l600	Saillie, Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I
PLSS5DA5061E70613	37	4600	124	90°	H35 * L1200 * l300	Saillie, Suspension	4000K	40	08	54000	L90B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515FE48E7	Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA	Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures	5	Helvar
	ACC5DCD72F77289C	Supension électrique en Y - Gris 1500 mm	Compatible gamme Line - Initial	1	PIXEL Lighting
	ACC5DCD73576FA6F	Supension électrique en Y - Blanc 1500 mm	Compatible gamme Line	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD739BE1B0E	Supension électrique en Y - Noir 1500 mm	Compatible gamme Line	2	PIXEL Lighting
	ACC619E594FA597A	Kit de Suspension 'Y' simple (1 pièce)	Compatible gamme Line - Pista-S - Nécessite l'ajout d'un kit incluant un câble d'alimentation	2	PIXEL Lighting

## Schéma de montage

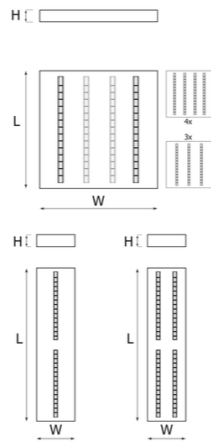

## Schéma de montage

