

## FICHE TECHNIQUE

## Streetlight Kappa S

Modèle SKS61B9F019B5041

Streetlight Kappa S 54W 7620Lm H150\*L500\*I120mm Sur mât IP65 IK08  
Routier - Lanterne Simple 4000K

Code GTIN : 3701481516512

Fabriqué en  
Europe

Sur commande



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Réf.                      | SKS61B9F019B5041           |
| Marque                    | PIXEL Lighting             |
| Nom produit               | Streetlight Kappa S        |
| Type                      | Éclairage extérieur        |
| Catégorie                 | Streetlight                |
| Sous-catégorie            | Kappa S                    |
| Application(s)            | Extérieur, Urbain, Parking |
| Variante(s)               | 6 variantes                |
| Coloris                   | Anthracite                 |
| Dimensions                | H150 * L500 * I120 mm      |
| Dimensions d'installation | -                          |
| Poids                     | 4000g                      |

## Données techniques

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Puissance                      | 54 W                      |
| Flux lumineux                  | 7620 LM                   |
| Rendement                      | 141 LM/W                  |
| Angle de diffusion             | Routier - Lanterne Simple |
| Température de couleur         | 4000K                     |
| Type de montage                | Sur mât                   |
| Type de LED                    | SMD5630                   |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille routière         |
| Type de driver                 | CE                        |
| Usage intensif                 | Oui                       |
| Température fonctionnement     | -20° à +35° C             |

## Normes



## Performances luminaire



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

 DÉTECTION HF

 DÉTECTION IR

DI

SDCM<5

IRC 80



THD <18%

PF 0.9

En option

 1-10V

 DALI


Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en °                    | Dimensions en mm   | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| SKS61B9EE1B5270F | 29             | 3670                | 127               | Asymétrique - Lanterne Simple | H150 * L400 * I120 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 08 | 50000             | L70B50 | I      |
| SKS61B9EEC24185F | 29             | 3780                | 130               | Routier - Lanterne Simple     | H150 * L400 * I120 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 08 | 50000             | L70B50 | I      |
| SKS61B9EF5DA2C2B | 54             | 7330                | 136               | Asymétrique - Lanterne Simple | H150 * L500 * I120 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 08 | 50000             | L70B50 | I      |
| SKS61B9F098AB1FA | 54             | 7340                | 137               | Asymétrique - Lanterne Double | H150 * L740 * I120 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 08 | 50000             | L70B50 | I      |
| SKS61B9F11995C87 | 54             | 7560                | 140               | Routier - Lanterne Double     | H150 * L740 * I120 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 08 | 50000             | L70B50 | I      |
| SKS61B9F019B5041 | 54             | 7620                | 141               | Routier - Lanterne Simple     | H150 * L500 * I120 | Sur mât         | 4000K                    | 65 | 08 | 50000             | L70B50 | I      |


Accessoires

| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                            | Description                                                   | Garantie (an) | Marque         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|  | ACC61BC9AB7F1647 | Mât Kappa S - 60*120 - 2850 mm | Couleur Anthracite - 12000g - Hauteur avec lanterne : 3000 mm | 2             | PIXEL Lighting |
|  | ACC61BC9B16175E2 | Mât Kappa S - 60*120 - 3850 mm | Couleur Anthracite - 16000g - Hauteur avec lanterne : 4000 mm | 2             | PIXEL Lighting |
|  | ACC6579598476A91 | Mât Kappa S - 60*120 - 4850 mm | Couleur Anthracite - 20000g - Hauteur avec lanterne : 5000 mm | 2             | PIXEL Lighting |
|  | ACC65795A20922A1 | Adaptateur Mural - Kappa S     |                                                               | 2             | PIXEL Lighting |

## Schéma technique

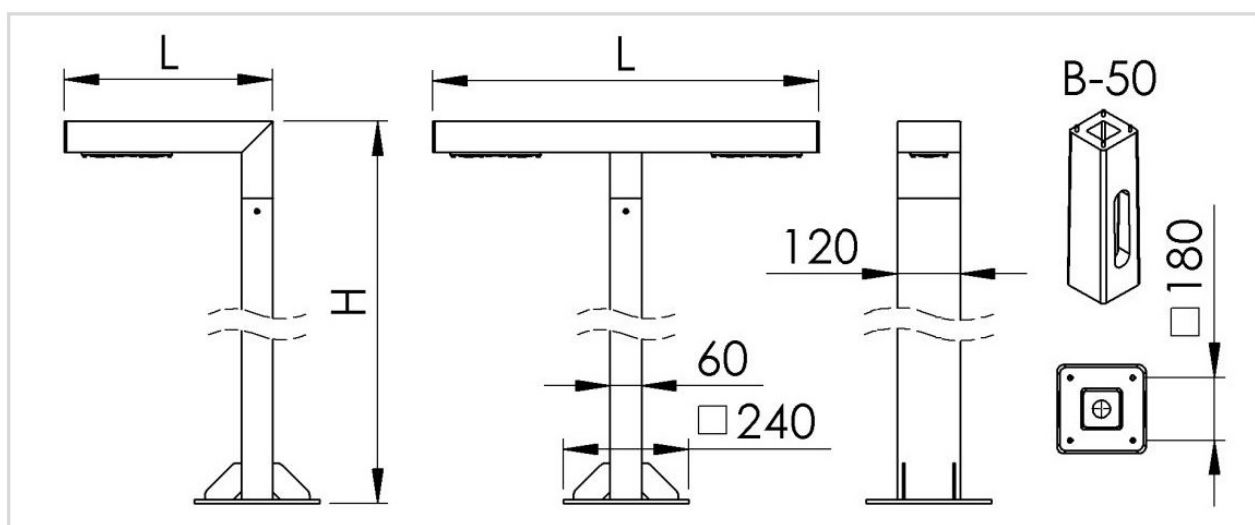

## Schéma de montage

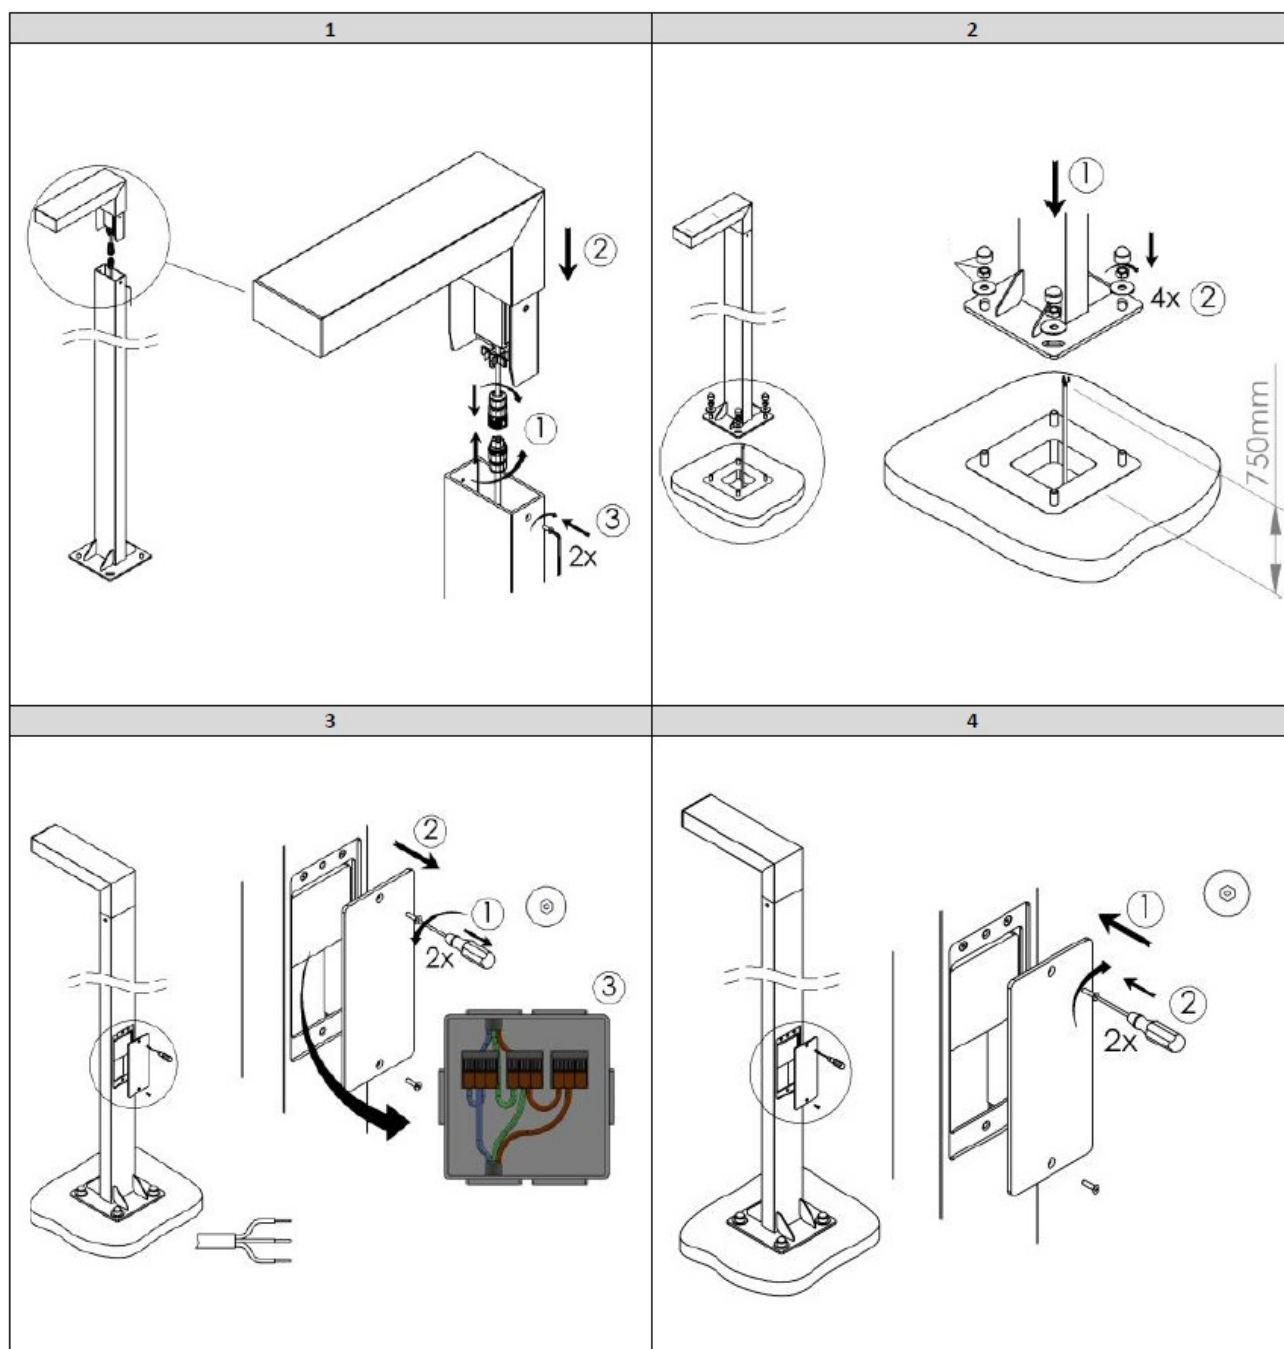

## Photo de mise en situation

---

