

FICHE TECHNIQUE

Projecteur Forester Slim AS.

Modèle PFSA61F10676AD896

Projecteur Forester Slim AS. 100W 15000Lm H53*L292*I246mm Saillie IP66 IK10 120°150° 4000K

Code GTIN : 3701481516697



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	PFSA61F10676AD896
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Projecteur Forester Slim AS.
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Projecteur
Sous-catégorie	Forester
Application(s)	Extérieur, Logistique, Parking
Variante(s)	5 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	H53 * L292 * I246 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	5200g

Données techniques

Puissance	100 W
Flux lumineux	15000 LM
Rendement	150 LM/W
Angle de diffusion	120°150°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie
Type de LED	CREE
Type de diffuseur / réflecteur	Verre Trempé
Type de driver	Osram
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +45° C

Normes

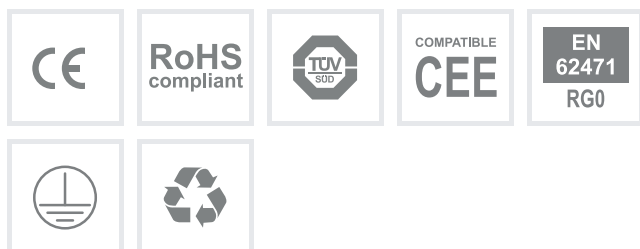

Performances luminaire



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

650°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI

6KV

SDCM<4

IRC 70



THD <20%

PF 0.9

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PFSA61F10676AD896	100	15000	150	120°150°	H53 * L292 * I246	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PFSA61F1082A87D42	150	22500	150	120°150°	H53 * L336 * I264	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PFSA61F108C33E3D2	200	34000	170	30°150°	H53 * L407 * I328	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PFSA61F10960004FB	240	40800	170	30°150°	H53 * L407 * I328	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I
PFSA6298D4B96F711	400	68000	170	30°150°	H71 * L496 * I411	Saillie	4000K	66	10	50000	L80B10	I