

FICHE TECHNIQUE

Encastré Mural Indy

Modèle EMI6261062E38964

Encastré Mural Indy 5W 700Lm H80*L280*I120mm Murale IP65 IK10
Asymétrique 4000K



Code GTIN : 3701481516741



Fabriqué en Europe



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	EMI6261062E38964
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastré Mural Indy
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Encastré Extérieur
Sous-catégorie	Indy
Application(s)	Extérieur, Logement, Architectural
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H80 * L280 * I120 mm
Dimensions d'installation	H83*L260*I100mm
Poids	1500g

Données techniques

Puissance	5 W
Flux lumineux	700 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	Asymétrique
Température de couleur	4000K
Type de montage	Murale
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Transparent
Type de driver	CE
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +50° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques



En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
EMI5DD78C296AE20	3	340	113	Asymétrique	H80 * L180 * I180	Murale	3000K	65	10	72000	L80B10	I
EMI5DD78F893289C	3	350	116	Asymétrique	H80 * L180 * I180	Murale	4000K	65	10	72000	L80B10	I
EMI62610592B2CE5	5	680	136	Asymétrique	H80 * L280 * I120	Murale	3000K	65	10	72000	L80B10	I
EMI6261062E38964	5	700	140	Asymétrique	H80 * L280 * I120	Murale	4000K	65	10	72000	L80B10	I
EMI626106DFC118D	10	1360	136	Asymétrique	H80 * L480 * I120	Murale	3000K	65	10	72000	L80B10	I
EMI62610772DE63C	10	1400	140	Asymétrique	H80 * L480 * I120	Murale	4000K	65	10	72000	L80B10	I

Schéma technique



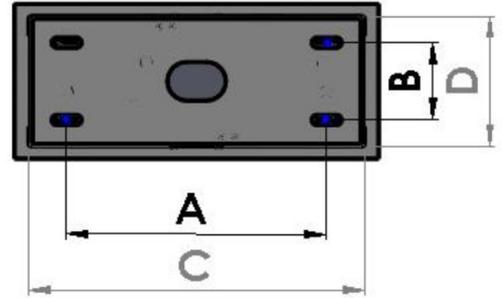


Schéma de montage

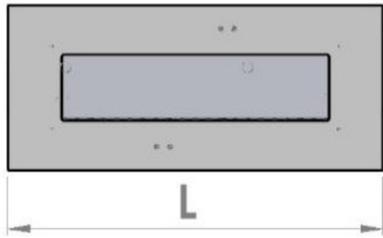