

FICHE TECHNIQUE

Projecteur Iron

Modèle PI62AB27D467CC1

Projecteur Iron 300W 42000Lm H220*L430*I300mm
Suspension/Saillie/Murale IP66 IK10 90° 4000K

Code GTIN : 3701481517045



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	PI62AB27D467CC1
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Projecteur Iron
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Atex
Sous-catégorie	Iron
Application(s)	Industrie lourde, Industrie chimique, Industrie agro-alimentaire
Variante(s)	9 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H220 * L430 * I300 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	6950g


Données techniques

Puissance	300 W
Flux lumineux	42000 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Saillie, Murale
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +55° C
Marquage ATEX - IECEx	ATEX : II 3 G Ex ec IIC T3C Gc - II 2 D Ex op is tb IIIC T160°C Db - EX IIC EX mb eb IIC T3C GB - II2 EX op is tb IIC T3C DB IECEx : Ex ec IIB T3C Gc - Ex op is tb IIIC T160°C Db - EX mb eb IIC T3C Gb - EX op is tb IIC T3C Db

Normes



Performances luminaire

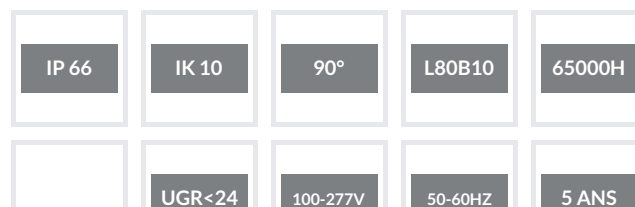



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

Ex
ATEX

COMPATIBLE
DéTECTION

DI

SDCM<4

IRC 80



THD <15%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes





Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PI62AB22956181B	60	8400	140	90°	H210 * L260 * I160	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
PI62AB234060F09	80	11200	140	90°	H210 * L260 * I160	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
PI62AB23E41C7D9	100	14000	140	90°	H210 * L260 * I160	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
PI62AB24AFA1E53	120	16800	140	90°	H270 * L360 * I230	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
PI62AB2548116FE	150	21000	140	90°	H270 * L360 * I230	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
PI62AB25E95EEC1	200	28000	140	90°	H270 * L360 * I230	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
PI62AB270C2D079	250	35000	140	90°	H220 * L430 * I300	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
PI62AB27D467CC1	300	42000	140	90°	H220 * L430 * I300	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
PI62AB2855A0EFD	400	56000	140	90°	H220 * L430 * I300	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I

Accessoires





Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC62B46A135D89A	Boite de jonction	Aluminium aéronautique A383 - Compatible avec tube droit et coudé	5	Greenled PRO
	ACC62B46B9366E06	Chaine de suspension	Acier inoxydable S30400 - Compatible avec tube droit et coudé	5	Greenled PRO
	ACC62B46C1B5F7AA	Tube droit	Acier	5	Greenled PRO
	ACC62B46C7A85D4E	Tube coudé	Acier	5	Greenled PRO
	ACC62B46D0EDD1B1	Bras de montage direct	Aluminium aéronautique A383	5	Greenled PRO

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC62B46D8B4BA21	Support angle 90°	Aluminium aéronautique A383 - Compatible avec bras	5	Greenled PRO
	ACC62B46E391E1CC	Support angle 25°	Aluminium aéronautique A383 - Compatible avec bras	5	Greenled PRO





Montage en saillie

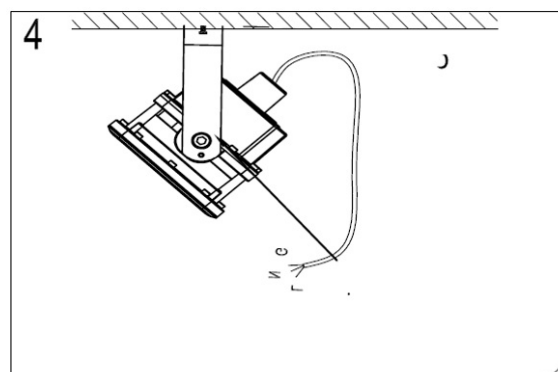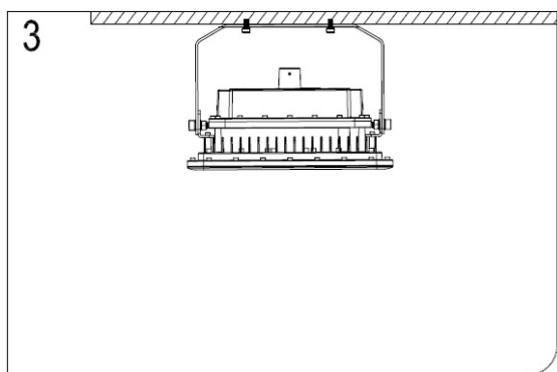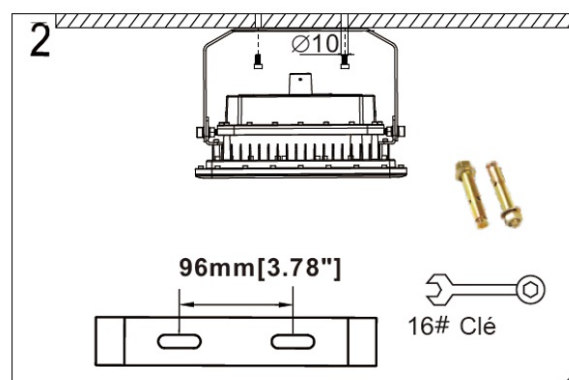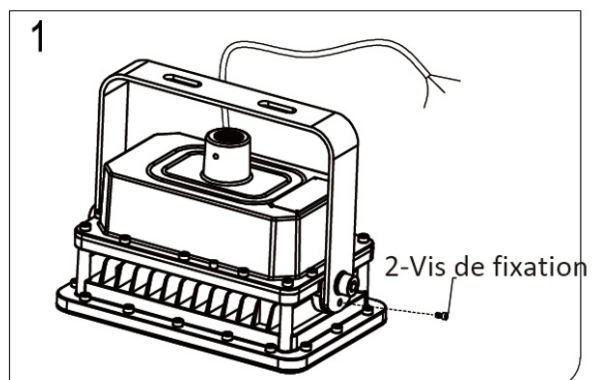





Montage mural

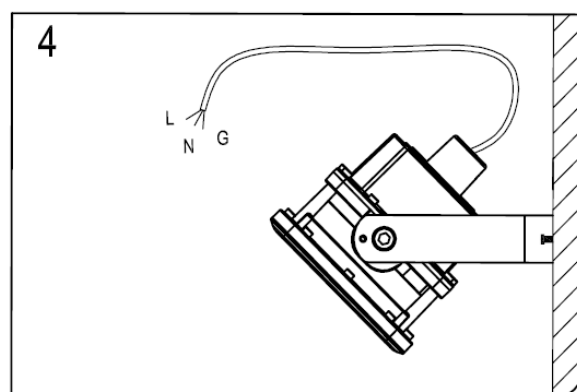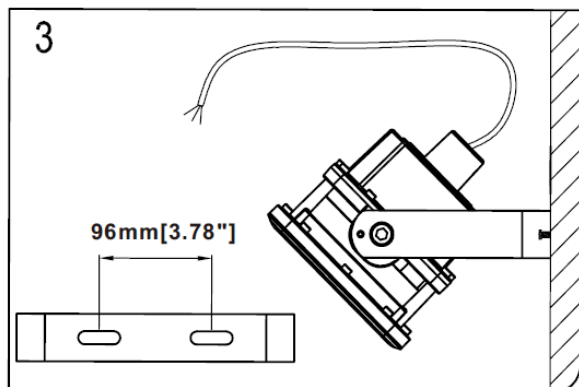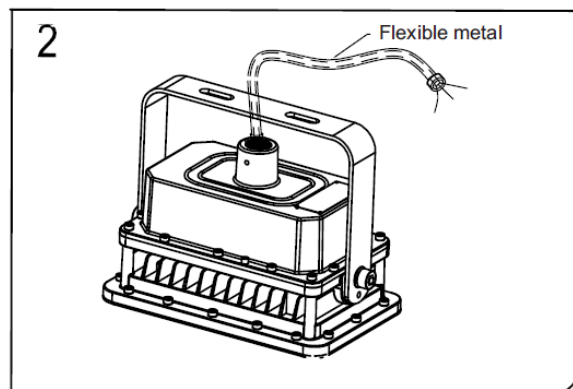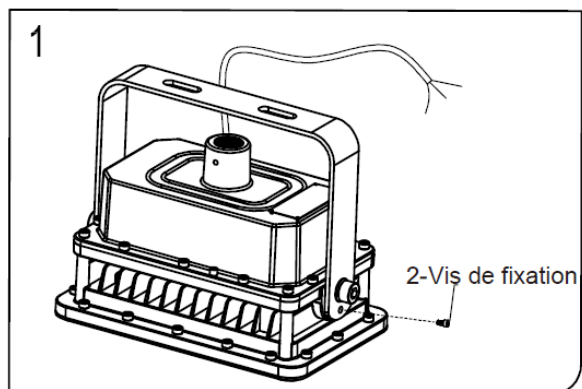





Montage sur pôle

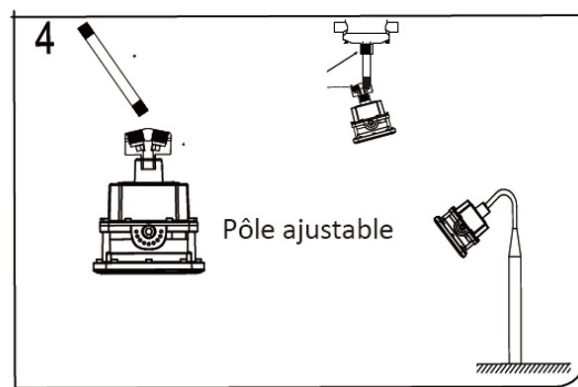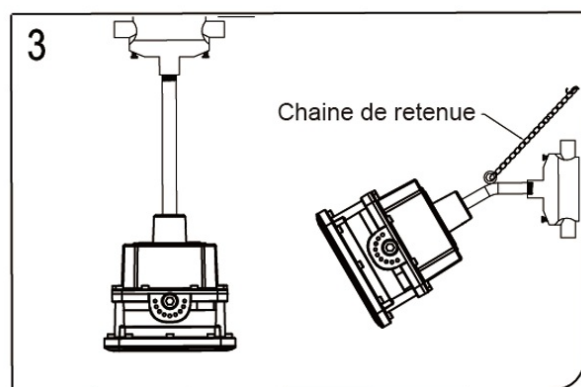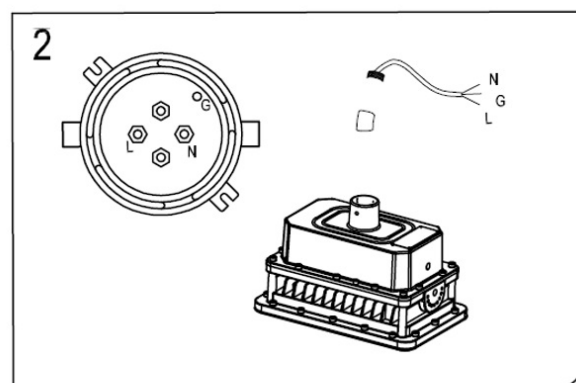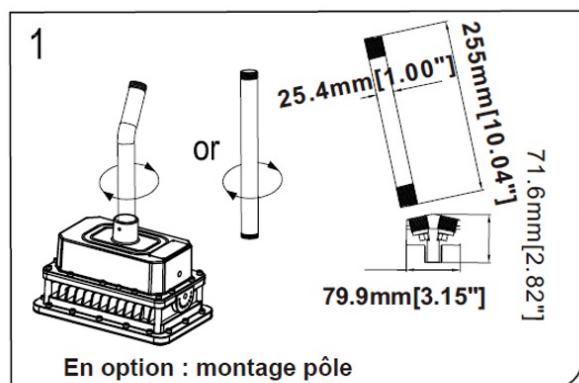





Montage crochet suspendu

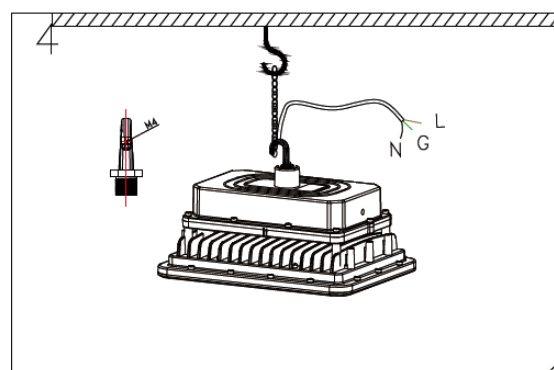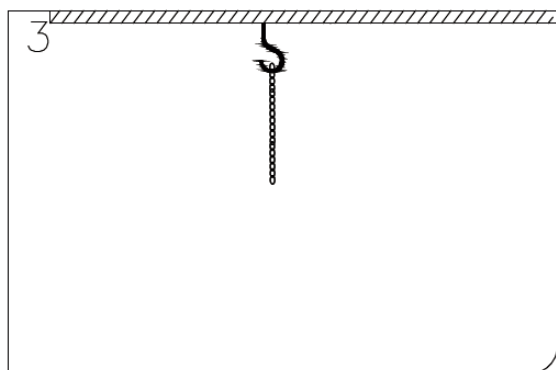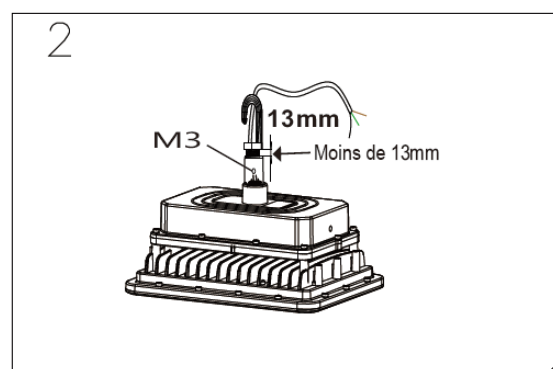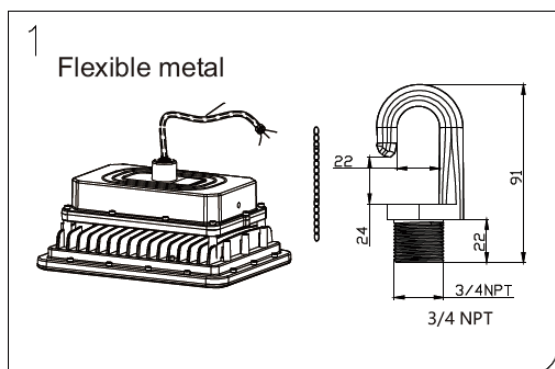

Montage sur bras

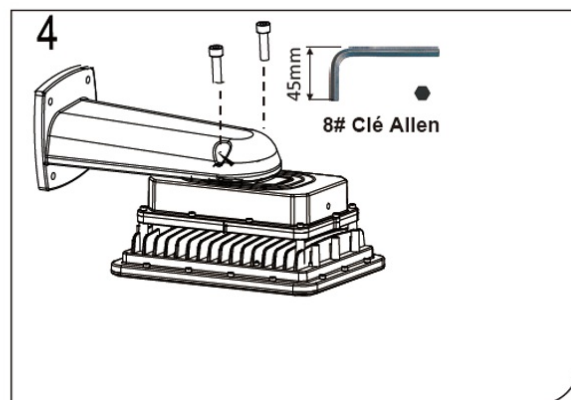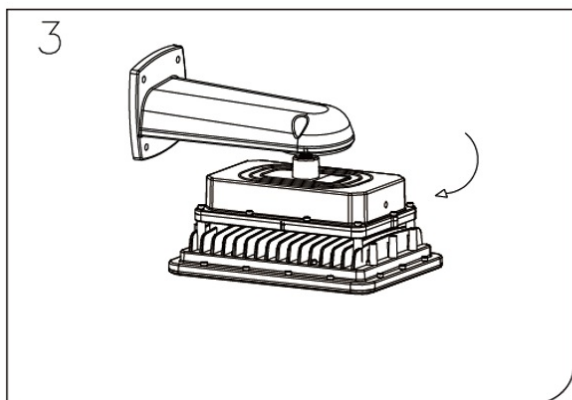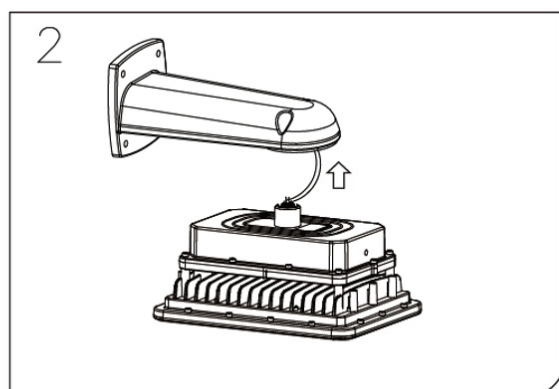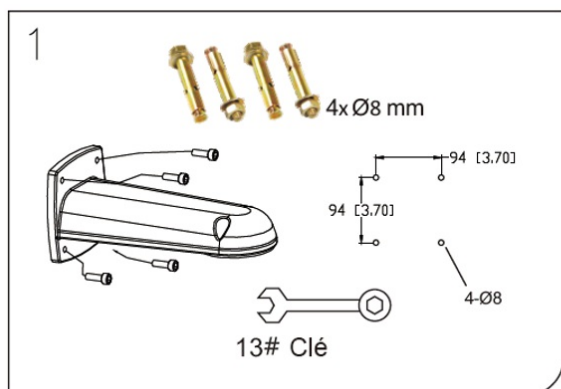

Montage sur mât

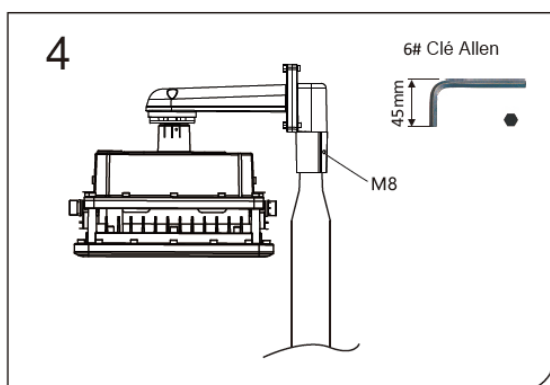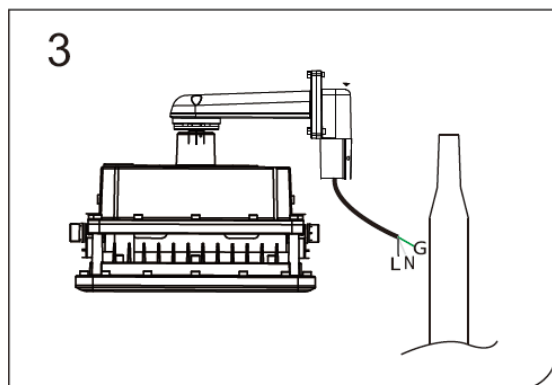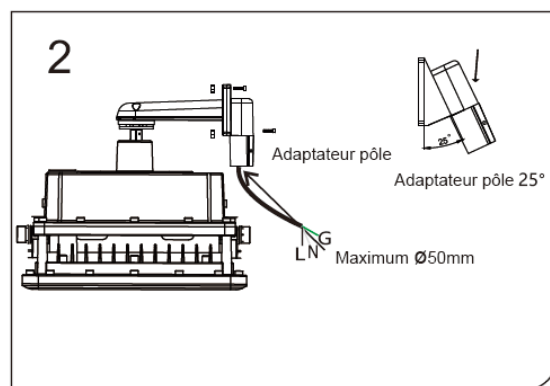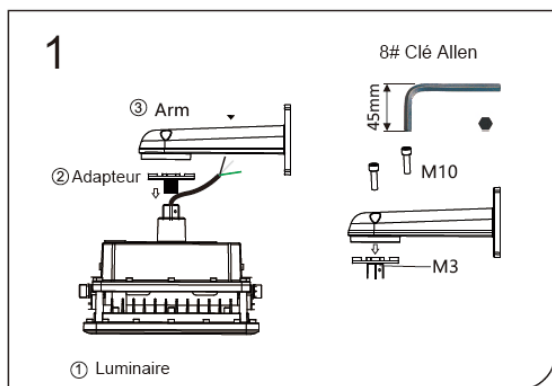

Accessoires de montage



● Boîte de jonction
Aluminium aéronautique A383



● Crochet d'installation
Aluminium aéronautique A383



● Conduit métal flexible
Aluminium aéronautique A383



● Tube courbé
Aluminium aéronautique A383



● Tube droit
Aluminium aéronautique A383



● Adaptateur de suspension
Aluminium aéronautique A383



● Bras de montage
Aluminium aéronautique A383



● Support à 25°
Aluminium aéronautique A383



● Support de montage 90°
Aluminium aéronautique A383



● Bras 90° pour boîte de jonction
Aluminium aéronautique A383



● Bras 25° pour boîte de jonction
Aluminium aéronautique A383



● Bras de montage direct
Aluminium aéronautique A383

Photo de mise en situation

