

FICHE TECHNIQUE

Highbay Bulk

Modèle HB62AC2EFEB9DF1

Highbay Bulk 250W 35000Lm Ø457*H230mm Suspension/Saillie/Murale
IP66 IK10 90° 4000K


Code GTIN : 3701481517229



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	HB62AC2EFEB9DF1
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Highbay Bulk
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Atex
Sous-catégorie	Bulk
Application(s)	Industrie lourde, Industrie chimique
Variante(s)	11 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	Ø457 * H230 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	5500g


Données techniques

Puissance	250 W
Flux lumineux	35000 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Saillie, Murale
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +55° C
Marquage ATEX - IECEX	ATEX : II 3 G Ex ec IIC T3C Gc - II 2 D Ex op is tb IIIC T160°C Db - EX IIC EX mb eb IIC T3C GB - II2 EX op is tb IIC T3C DB IECEX : Ex ec IIB T3C Gc - Ex op is tb IIIC T160°C Db - EX mb eb IIC T3C Gb - EX op is tb IIC T3C Db

Normes



Performances luminaire

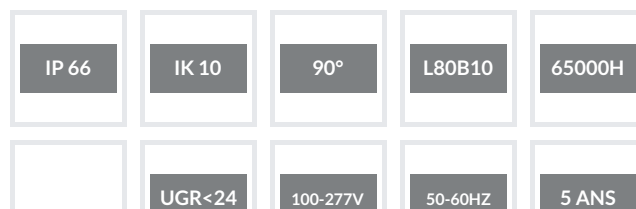



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

Ex
ATEX

COMPATIBLE
DETECTION

DI

6KV

SDCM<4

IRC 70



THD <15%

PF 0.97

En option

1-10V


DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
HB62AC252E754C8	20	2800	140	90°	Ø229 * H203	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HB62AC257F8AEBF	40	5600	140	90°	Ø229 * H203	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HB62AC268B0B103	60	8400	140	90°	Ø254 * H152	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HB62AC28FC4535E	80	11200	140	90°	Ø254 * H152	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HB62AC29A676D25	100	14000	140	90°	Ø356 * H279	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HB62AC2A9622180	120	16800	140	90°	Ø356 * H279	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HB62AC2D17DE165	150	21000	140	90°	Ø356 * H279	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HB62AC2DCD7C0AF	200	28000	140	90°	Ø356 * H279	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HB62AC2EFEB9DF1	250	35000	140	90°	Ø457 * H230	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HB62AC2FBB1DD31	300	42000	140	90°	Ø457 * H230	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HB62AC30A205829	400	56000	140	90°	Ø457 * H230	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC62B46A135D89A	Boite de jonction	Aluminium aéronautique A383 - Compatible avec tube droit et coudé	5	Greenled PRO
	ACC62B46AAF04A45	Crochet de suspension	Aluminium aéronautique A383	5	Greenled PRO
	ACC62B46B9366E06	Chaîne de suspension	Acier inoxydable S30400 - Compatible avec tube droit et coudé	5	Greenled PRO

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC62B46C1B5F7AA	Tube droit	Acier	5	Greenled PRO
	ACC62B46C7A85D4E	Tube coudé	Acier	5	Greenled PRO
	ACC62B46D0EDD1B1	Bras de montage direct	Aluminium aéronautique A383	5	Greenled PRO
	ACC62B46D8B4BA21	Support angle 90°	Aluminium aéronautique A383 - Compatible avec bras	5	Greenled PRO
	ACC62B46E391E1CC	Support angle 25°	Aluminium aéronautique A383 - Compatible avec bras	5	Greenled PRO
	ACC62B46FDBC4284	Bras de montage	Acier inoxydable - Compatible gamme Bulk	5	Greenled PRO

Schémas de montage








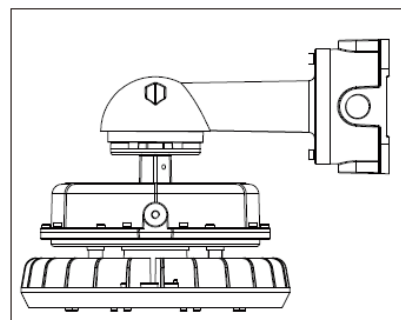


Photo produit

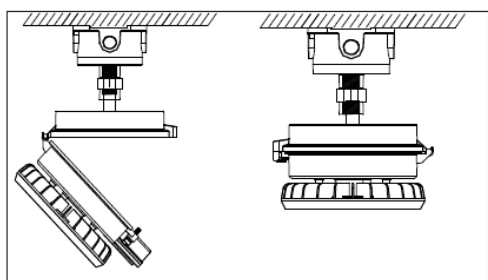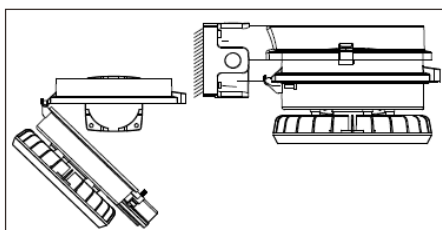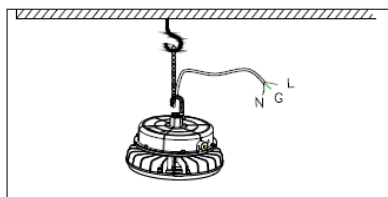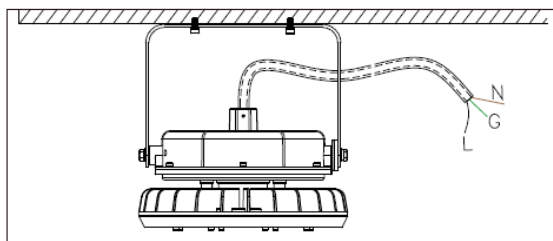