

FICHE TECHNIQUE

Highbay Bulk X

Modèle HBX62AC37A107A84

Highbay Bulk X 250W 35000Lm Ø660*H330mm Suspension/Saillie/Murale
IP66 IK10 90° 4000K


Code GTIN : 3701481517137



Sur commande


Sur-mesure
possible


Nouveauté


Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	HBX62AC37A107A84
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Highbay Bulk X
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Atex
Sous-catégorie	Bulk
Application(s)	Industrie lourde, Industrie chimique
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	Ø660 * H330 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	7000g


Données techniques

Puissance	250 W
Flux lumineux	35000 LM
Rendement	140 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Saillie, Murale
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +55° C
Marquage UL844	Class I, Div. 1, Groups C, D - Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D - Class II, Div. 1, Groups E,F,G - Class II, Div. 2, Groups F,G - Class III : II 2 G D Ex db IIB T6...T3 Gb - Ex tb IIIC T80°C... T195°C Db

Normes



Performances luminaire

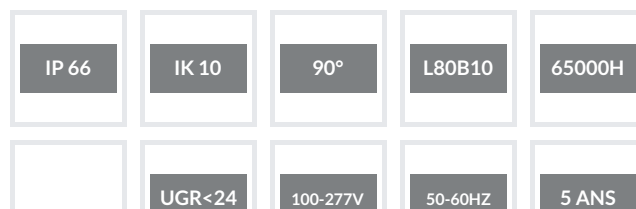



Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

Ex
ATEX

COMPATIBLE
DETECTION

DI

6KV

SDCM<4

IRC 70



THD <15%

PF 0.97

En option

1-10V


DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
HBX62AC33621EDE4	40	5600	140	90°	Ø660 * H254	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HBX62AC33E2A7477	60	8400	140	90°	Ø660 * H254	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HBX62AC344E69292	80	11200	140	90°	Ø660 * H254	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HBX62AC356250CCB	100	14000	140	90°	Ø660 * H330	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HBX62AC3646C176D	150	21000	140	90°	Ø660 * H330	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HBX62AC3739BE600	200	28000	140	90°	Ø660 * H330	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HBX62AC37A107A84	250	35000	140	90°	Ø660 * H330	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I
HBX62AC38521231E	280	39200	140	90°	Ø660 * H330	Suspension, Saillie, Murale	4000K	66	10	65000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC62B46A135D89A	Boite de jonction	Aluminium aéronautique A383 - Compatible avec tube droit et coudé	5	Greenled PRO
	ACC62B46AAF04A45	Crochet de suspension	Aluminium aéronautique A383	5	Greenled PRO
	ACC62B46B9366E06	Chaine de suspension	Acier inoxydable S30400 - Compatible avec tube droit et coudé	5	Greenled PRO
	ACC62B46C1B5F7AA	Tube droit	Acier	5	Greenled PRO
	ACC62B46C7A85D4E	Tube coudé	Acier	5	Greenled PRO

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC62B46D0EDD1B1	Bras de montage direct	Aluminium aéronautique A383	5	Greenled PRO
	ACC62B46D8B4BA21	Support angle 90°	Aluminium aéronautique A383 - Compatible avec bras	5	Greenled PRO
	ACC62B46E391E1CC	Support angle 25°	Aluminium aéronautique A383 - Compatible avec bras	5	Greenled PRO
	ACC62B46FBDC4284	Bras de montage	Acier inoxydable - Compatible gamme Bulk	5	Greenled PRO

Schémas de montage








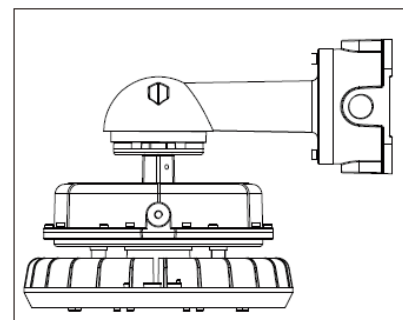


Photo produit

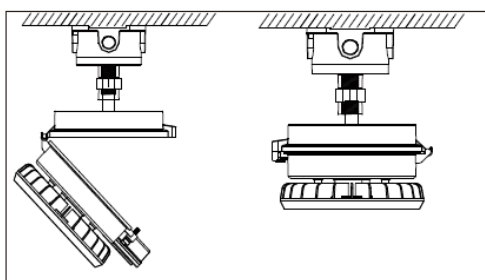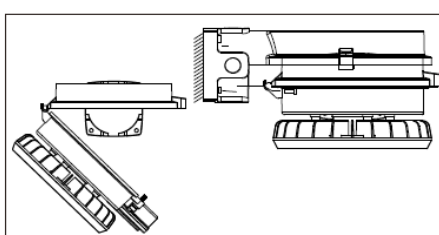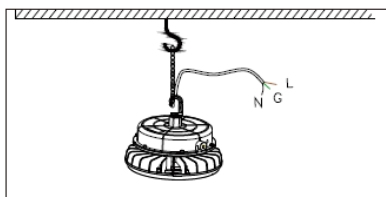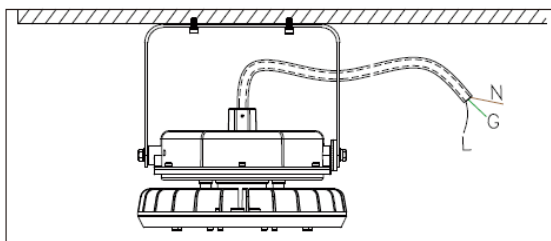