

FICHE TECHNIQUE

Projecteur Gomax

Modèle PG62E250848BAEC

Projecteur Gomax 3600W 432000Lm H1195*L786*I533mm Sur mât IP65 IK10 15° 4000K

Code GTIN : 3701481518905



Sur commande



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	PG62E250848BAEC
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Projecteur Gomax
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Spécial Sport
Sous-catégorie	Gomax
Application(s)	Terrain de sport
Variante(s)	30 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	H1195 * L786 * I533 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	110000g


Données techniques

Puissance	3600 W
Flux lumineux	432000 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	15°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Sur mât
Type de LED	SMD5050
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Inventronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +50° C

Normes

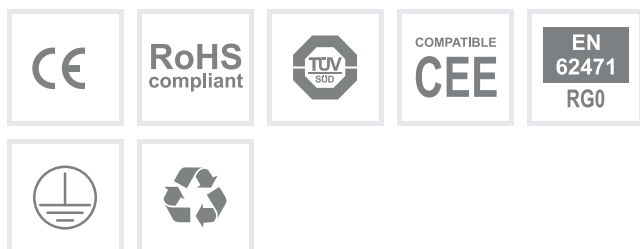

Performances lumineuse

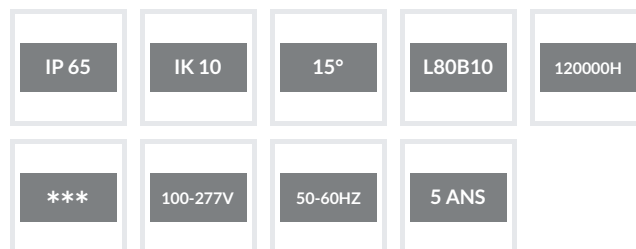

Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

DI

20KV

SDCM<4

IRC 70



THD <20%

PF 0.9

En option



1-10V




DALI

Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PG62E2477ADC270	1200	144000	120	15°	H487 * L768 * I451	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E247E3BBD95	1200	144000	120	15°	H487 * L768 * I451	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E24A91D537B	1500	180000	120	15°	H487 * L768 * I451	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E24AF62264D	1500	180000	120	15°	H487 * L768 * I451	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E23710C9553	1500	225000	150	30°	H487 * L768 * I451	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E23796072EE	1500	225000	150	30°	H487 * L768 * I451	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E24B6064C95	1600	192000	120	15°	H487 * L768 * I451	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E24BCCC2D7A	1600	192000	120	15°	H487 * L768 * I451	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E2385429EBF	1600	240000	150	30°	H487 * L768 * I451	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E238DEDC814	1600	240000	150	30°	H487 * L768 * I451	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E24CA099D35	2400	288000	120	15°	H844 * L773 * I429	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E24DA73CDD8	2400	288000	120	15°	H844 * L773 * I429	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E23B8A79D5A	3000	250000	150	30°	H844 * L773 * I429	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E24E4442BA5	3000	360000	120	15°	H844 * L773 * I429	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E24EAE3501C	3000	360000	120	15°	H844 * L773 * I429	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E23ADC3DD56	3000	450000	150	30°	H844 * L773 * I429	Sur mât	4000K	65	10	12000	L80B10	I
PG62E24F9C77912	3200	384000	120	15°	H844 * L773 * I429	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E2500108C4F	3200	384000	120	15°	H844 * L773 * I429	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E23C0B3C993	3200	480000	150	30°	H844 * L773 * I429	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E23C6F30CA8	3200	480000	150	30°	H844 * L773 * I429	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E250848BAEC	3600	432000	120	15°	H1195 * L786 * I533	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E250F107367	3600	432000	150	15°	H1195 * L786 * I533	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PG62E251A2815A1	4500	540000	120	15°	H1195 * L786 * I533	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E25208439B4	4500	540000	120	15°	H1195 * L786 * I533	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E23D0274245	4500	675000	150	30°	H1195 * L786 * I583	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E23D960950D	4500	675000	150	30°	H1195 * L786 * I533	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E2529C79B83	4800	576000	120	15°	H1195 * L786 * I533	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E25321EAFF	4800	576000	120	15°	H1195 * L786 * I533	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E23E06EC63C	4800	720000	150	30°	H1195 * L786 * I533	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PG62E23E6F6ABD3	4800	720000	150	30°	H1195 * L786 * I533	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I

Angles de diffusion

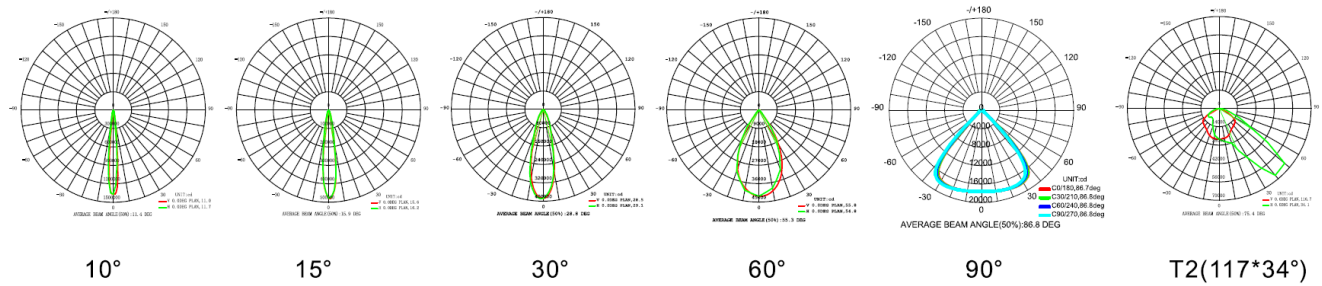

Dimensions : 3 tailles

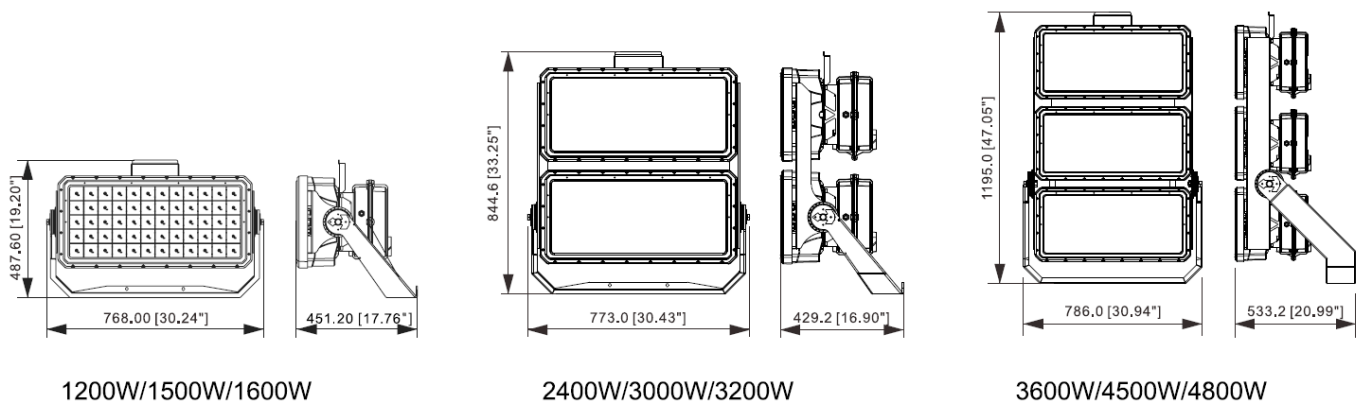

Types d'installation



Bras orientable + Driver intégré à l'arrière du luminaire



Bras orientable + Driver déporté



Bras orientable + Driver déporté sur le bras



Base fixe + Driver intégré à l'arrière du luminaire



Base fixe + Driver déporté



Base fixe + Driver déporté sur le bras



Montage sur mât + Driver intégré à l'arrière du luminaire



Montage sur mât + Driver déporté

Schémas de montage

01

Lamp Body

Driver Box

02-Only P1A

M8 x 25 4PCS (Standard)

02-Only P1C

M8 x 25 2PCS (Standard)

03

Male plug

Female plug

04

Mounting dimensions: d1, d2, d3, d4, a

Voltage	d1	d2	d3	d4	a
1200W-4800W	350mm	50mm	120mm	17mm	80°

05

M16 2PCS (Optional)

06

Loosen the M12 hexagon socket screws on both sides of the bracket, then can adjust the angle as shown in the figure.

07

Double protection chain

08

Driver AC cable
Waterproof connector
Electric supply
AC power

Photos de mise en situation

