

FICHE TECHNIQUE

Downlight Aqua - Triac

Modèle DAT5DA505DE4583B

Downlight Aqua - Triac 7W 640Lm Ø92*H62mm Encastré IP44 IK06 90° 3000K

Code GTIN : 3760276630406



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

| | |
|---------------------------|--|
| Réf. | DAT5DA505DE4583B |
| Marque | Greenled |
| Nom produit | Downlight Aqua - Triac |
| Type | Éclairage intérieur |
| Catégorie | Downlight |
| Sous-catégorie | Aqua |
| Application(s) | Bâtiment tertiaire, Logement, Etablissement de santé |
| Variante(s) | 6 variantes |
| Coloris | Blanc |
| Dimensions | Ø92 * H62 mm |
| Dimensions d'installation | Ø68*H62mm |
| Poids | 155g |

Données techniques

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance | 7 W |
| Flux lumineux | 640 LM |
| Rendement | 91 LM/W |
| Angle de diffusion | 90° |
| Température de couleur | 3000K |
| Type de montage | Encastré |
| Type de LED | SMD |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale |
| Type de driver | CE |
| Usage intensif | Non |
| Température fonctionnement | -20° à +40° C |

Normes

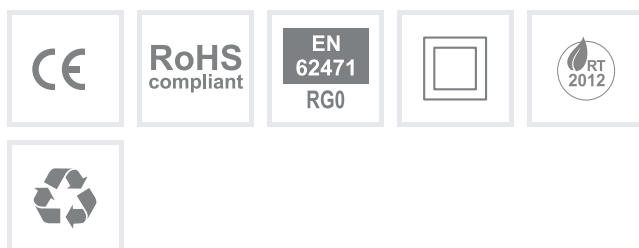

Performances luminaire



Caractéristiques



650°

DI

SDCM<4

IRC 80



THD <18%

PF 0.95

Variantes

| Réf. | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| DAT5DA505DE4583B | 7 | 640 | 91 | 90° | Ø92 * H62 | Encastré | 3000K | 44 | 06 | 40000 | L80B10 | II |
| DAT5DA505E2C3BD8 | 7 | 640 | 91 | 90° | Ø92 * H62 | Encastré | 4000K | 44 | 06 | 40000 | L80B10 | II |
| DAT5DA505E2CCD40 | 17 | 1670 | 98 | 90° | Ø174 * H80 | Encastré | 3000K | 44 | 06 | 40000 | L80B10 | II |
| DAT5DA505E2D5467 | 17 | 1670 | 98 | 90° | Ø174 * H80 | Encastré | 4000K | 44 | 06 | 40000 | L80B10 | II |
| DAT5DA505E2DBE61 | 25 | 2550 | 102 | 90° | Ø244 * H95 | Encastré | 3000K | 44 | 06 | 40000 | L80B10 | II |
| DAT5DA505E2E2B29 | 25 | 2550 | 102 | 90° | Ø244 * H95 | Encastré | 4000K | 44 | 06 | 40000 | L80B10 | II |