

FICHE TECHNIQUE

Projecteur Ropro

Modèle PR62E29FDEB19B8

Projecteur Ropro 1600W 240000Lm H822*L665*I307mm Sur mât IP65 IK10 T2 (117*34°) 4000K

Code GTIN : 3701481518462



Sur commande



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	PR62E29FDEB19B8
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Projecteur Ropro
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Spécial Sport
Sous-catégorie	Ropro
Application(s)	Terrain de sport
Variante(s)	40 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	H822 * L665 * I307 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	43500g


Données techniques

Puissance	1600 W
Flux lumineux	240000 LM
Rendement	150 LM/W
Angle de diffusion	T2 (117*34°)
Température de couleur	4000K
Type de montage	Sur mât
Type de LED	SMD5050
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Inventronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +50° C

Normes

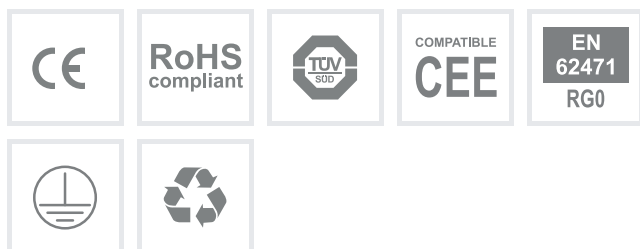

Performances lumineaire

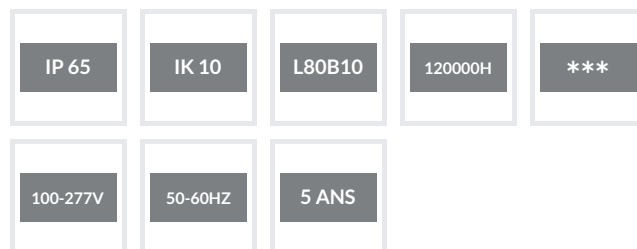

Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

850°

DI

20KV

SDCM<4

IRC 70



THD <20%

PF 0.9

En option



1-10V




DALI

Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PR62E291DCC8690	400	60000	150	T2 (117°34°)	H343 * L643 * I254	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29233794CC	400	60000	150	T2 (117°34°)	H343 * L643 * I254	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E290DD89416	400	60000	150	60°	H343 * L643 * I254	Sur mât	4000K	65	10	12000	L80B10	I
PR62E2914D336AC	400	60000	150	60°	H343 * L643 * I254	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29389C6C73	500	75000	150	T2 (117°34°)	H343 * L643 * I254	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E293DC55549	500	75000	150	T2 (117°34°)	H343 * L643 * I254	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E292E530E98	500	75000	150	60°	H343 * L643 * I254	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29331363C2	500	75000	150	60°	H343 * L643 * I254	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29511081C5	600	90000	150	T2 (117°34°)	H343 * L643 * I254	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E2956CE5F4B	600	90000	150	T2 (117°34°)	H343 * L643 * I254	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E294676E532	600	90000	150	60°	H343 * L643 * I254	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E294B7C90ED	600	90000	150	60°	H343 * L643 * I254	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E2973533938	800	120000	150	T2 (117°34°)	H528 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E2978A9897E	800	120000	150	T2 (117°34°)	H528 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E2967C29641	800	120000	150	60°	H528 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E296D61552A	800	120000	150	60°	H528 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E298C228ADE	1000	150000	150	T2 (117°34°)	H528 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29916B2B32	1000	150000	150	T2 (117°34°)	H528 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E297FBCE92B	1000	150000	150	60°	H528 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E298549FA1A	1000	150000	150	60°	H528 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29A926E2A6	1200	180000	150	T2 (117°34°)	H528 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29AEC58136	1200	180000	150	T2 (117°34°)	H528 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PR62E29986C4474	1200	180000	150	60°	H528 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E299E05ED45	1200	180000	150	60°	H528 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29CFF9F14D	1400	210000	150	T2 (117°34°)	H822 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29D61928F1	1400	210000	150	T2 (117°34°)	H822 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29C53063B9	1400	210000	150	60°	H822 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29CA29333C	1400	210000	150	60°	H822 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29E822388F	1500	225000	150	T2 (117°34°)	H822 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29ED6EC035	1500	225000	150	T2 (117°34°)	H822 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29DE00DCEC	1500	225000	150	60°	H822 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29E3018617	1500	225000	150	60°	H822 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29FDEB19B8	1600	240000	150	T2 (117°34°)	H822 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E2A039AC97B	1600	240000	150	T2 (117°34°)	H822 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29F37CB9A1	1600	240000	150	60°	H822 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E29F8BA63C6	1600	240000	150	60°	H822 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E2A15C4E28C	1800	270000	150	T2 (117°34°)	H822 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E2A1C106095	1800	270000	150	T2 (117°34°)	H822 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E2A09EC214F	1800	270000	150	60°	H822 * L665 * I307	Sur mât	4000K	65	10	120000	L80B10	I
PR62E2A0F9CD9A5	1800	270000	150	60°	H822 * L665 * I307	Sur mât	5700K	65	10	120000	L80B10	I

Angles de diffusion

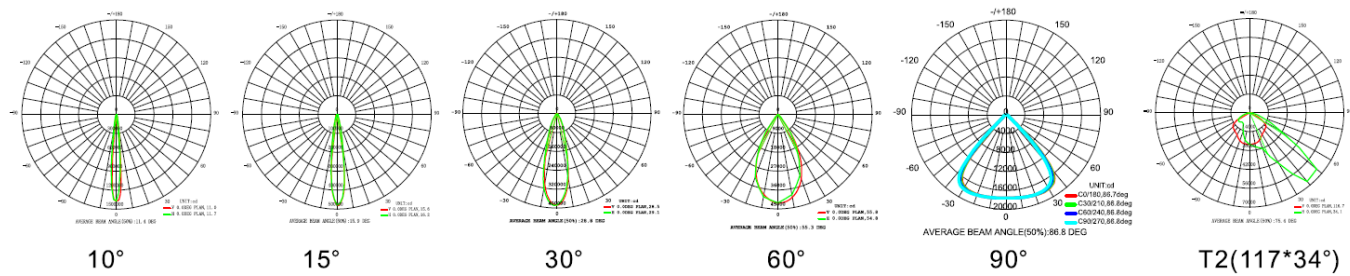


Dimensions : 3 tailles

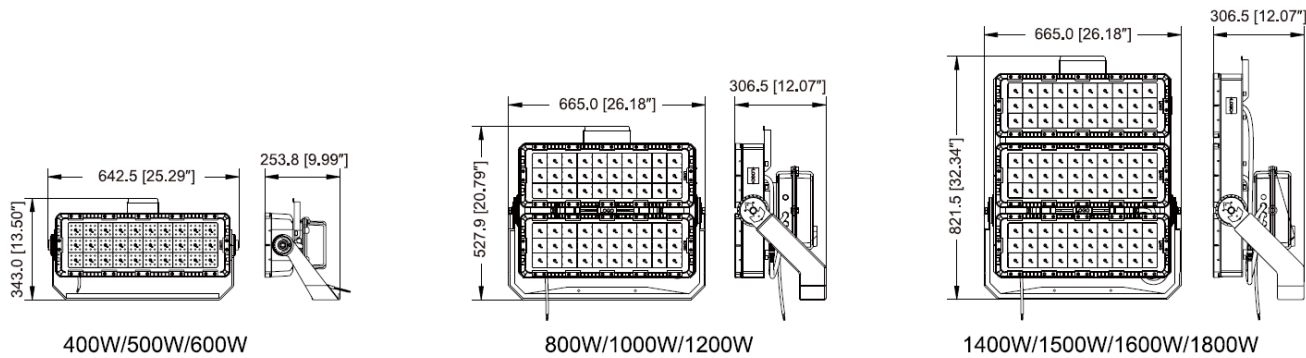

Types d'installation

	400W/500W/600W	800W/1000W/1200W	1400W/1500W/1600W/1800W
Montage avec bras + alimentation à l'arrière du luminaire			
Montage avec bras + alimentation déportée			
Montage avec bras + alimentation sur socle			
Montage sur socle + alimentation à l'arrière du luminaire			
Montage sur socle + alimentation déportée			
Montage sur socle + alimentation sur socle			
Montage sur mât + alimentation à l'arrière du luminaire			
Montage sur mât + alimentation déportée			

Schémas de montage

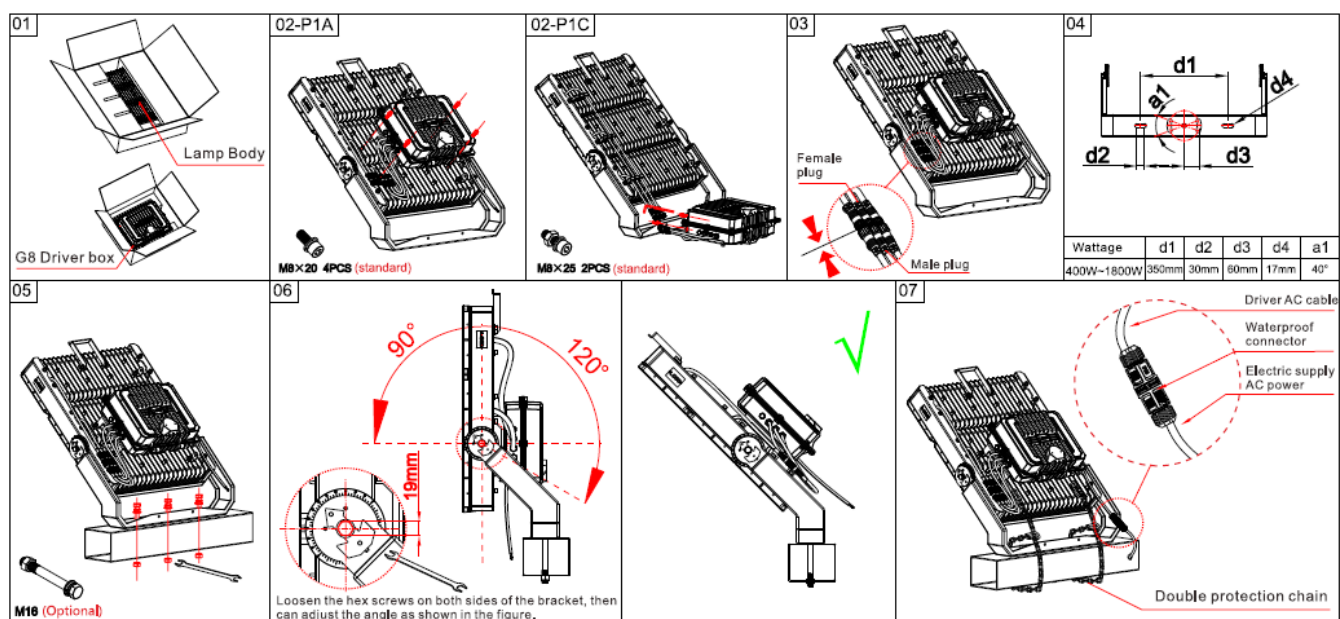

Photos de mise en situation

