

FICHE TECHNIQUE

Encastré Nano-As

Modèle ENA64621B3A2698C

Encastré Nano-As 37W 4970Lm H65*L1135*I86mm Encastré IP20 IK08
Asymétrique 3000K

Code GTIN : 3691481509200

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Sur commande

Sur-mesure
possible

Nouveauté


Informations principales

Réf.	ENA64621B3A2698C
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastré Nano-As
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Nano-As
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Magasin de détail, Etablissement de santé, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc, Noir, Gris
Dimensions	H65 * L1135 * I86 mm
Dimensions d'installation	H65*L1142*I70mm
Poids	2200g

Données techniques

Puissance	37 W
Flux lumineux	4970 LM
Rendement	134 LM/W
Angle de diffusion	Asymétrique
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	EMC5050
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +50° C

Normes

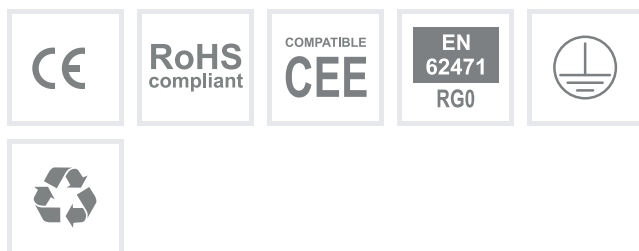

Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <15%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ENA646219A4674F3	19	2485	131	Asymétrique	H65 * L575 * l86	Encastré	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ENA64621A66B5F48	19	2610	137	Asymétrique	H65 * L575 * l86	Encastré	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ENA64621B3A2698C	37	4970	134	Asymétrique	H65 * L1135 * l86	Encastré	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ENA64621BDFB0F86	37	5220	141	Asymétrique	H65 * L1135 * l86	Encastré	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ENA64621CA4E22E6	55	7450	135	Asymétrique	H65 * L1695 * l86	Encastré	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ENA64621D6BE5962	55	7825	142	Asymétrique	H65 * L1695 * l86	Encastré	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ENA64621E178198F	73	9935	136	Asymétrique	H65 * L2255 * l86	Encastré	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ENA64621E3D21A74	73	10435	142	Asymétrique	H64 * L2255 * l86	Encastré	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DD6533165510	Driver LCA 75 W 100-400 mA one4all Ip PRE	Série Premium non TBS - Graduable DALI-DALI2 - SwitchDIM - Corridor - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5E5FDB8845662	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic
	ACC646215BAB67F7	Jonction en Angle 90°	Compatible gamme Nano-As	5	PIXEL LIGHTING
	ACC64621F74AC66E	Câblage traversant 5 fils - 575 mm	Compatible gamme Nano-As	2	PIXEL LIGHTING

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC64622006E0A73	Câblage traversant 5 fils - 1135 mm	Compatible gamme Nano-As	2	PIXEL LIGHTING
	ACC646221412C150	Câblage traversant 5 fils - 1695 mm	Compatible gamme Nano-As	2	PIXEL LIGHTING
	ACC646221A860AFC	Câblage traversant 5 fils - 2255 mm	Compatible gamme Nano-As	2	PIXEL LIGHTING