

## FICHE TECHNIQUE

## Encastré Nano-As

Modèle ENA64621CA4E22E6

Encastré Nano-As 55W 7450Lm H65\*L1695\*I86mm Encastré IP20 IK08  
Asymétrique 3000K

Code GTIN : 3691481509187

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Sur commande

Sur-mesure  
possible

Nouveauté


## Informations principales

|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                      | ENA64621CA4E22E6                                                                      |
| Marque                    | PIXEL Lighting                                                                        |
| Nom produit               | Encastré Nano-As                                                                      |
| Type                      | Éclairage intérieur                                                                   |
| Catégorie                 | Encastré Intérieur                                                                    |
| Sous-catégorie            | Nano-As                                                                               |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Magasin de détail, Etablissement de santé, Etablissement scolaire |
| Variante(s)               | 8 variantes                                                                           |
| Coloris                   | Blanc, Noir, Gris                                                                     |
| Dimensions                | H65 * L1695 * I86 mm                                                                  |
| Dimensions d'installation | H65*L1702*I70mm                                                                       |
| Poids                     | 3300g                                                                                 |

## Données techniques

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Puissance                      | 55 W        |
| Flux lumineux                  | 7450 LM     |
| Rendement                      | 135 LM/W    |
| Angle de diffusion             | Asymétrique |
| Température de couleur         | 3000K       |
| Type de montage                | Encastré    |
| Type de LED                    | EMC5050     |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale       |
| Type de driver                 | Tridonic    |
| Usage intensif                 | Oui         |
| Température fonctionnement     | 0° à +50° C |

## Normes

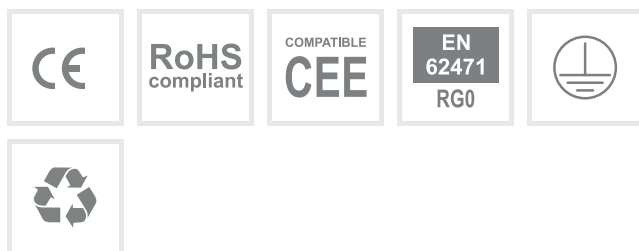

## Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<3

IRC 80

THD <15%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en °  | Dimensions en mm  | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| ENA646219A4674F3 | 19             | 2485                | 131               | Asymétrique | H65 * L575 * l86  | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ENA64621A66B5F48 | 19             | 2610                | 137               | Asymétrique | H65 * L575 * l86  | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ENA64621B3A2698C | 37             | 4970                | 134               | Asymétrique | H65 * L1135 * l86 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ENA64621BDFB0F86 | 37             | 5220                | 141               | Asymétrique | H65 * L1135 * l86 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ENA64621CA4E22E6 | 55             | 7450                | 135               | Asymétrique | H65 * L1695 * l86 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ENA64621D6BE5962 | 55             | 7825                | 142               | Asymétrique | H65 * L1695 * l86 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ENA64621E178198F | 73             | 9935                | 136               | Asymétrique | H65 * L2255 * l86 | Encastré        | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| ENA64621E3D21A74 | 73             | 10435               | 142               | Asymétrique | H64 * L2255 * l86 | Encastré        | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                          | Description                                                                                       | Garantie (an) | Marque         |
|--------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|        | ACC5DC3517EDCB76 | Jonction Linéaire invisible                  | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux         | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DD6533165510 | Driver LCA 75 W 100-400 mA one4all Ip PRE    | Série Premium non TBS - Graduable DALI-DALI2 - SwitchDIM - Corridor - Durée de vie 100.000 heures | 5             | Tridonic       |
|        | ACC5E5FDB8845662 | Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE | Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures                                     | 5             | Tridonic       |
|        | ACC646215BAB67F7 | Jonction en Angle 90°                        | Compatible gamme Nano-As                                                                          | 5             | PIXEL LIGHTING |
|        | ACC64621F74AC66E | Câblage traversant 5 fils - 575 mm           | Compatible gamme Nano-As                                                                          | 2             | PIXEL LIGHTING |

| Aperçu                                                                            | Réf.             | Nom                                 | Description              | Garantie (an) | Marque         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
|  | ACC64622006E0A73 | Câblage traversant 5 fils - 1135 mm | Compatible gamme Nano-As | 2             | PIXEL LIGHTING |
|  | ACC646221412C150 | Câblage traversant 5 fils - 1695 mm | Compatible gamme Nano-As | 2             | PIXEL LIGHTING |
|  | ACC646221A860AFC | Câblage traversant 5 fils - 2255 mm | Compatible gamme Nano-As | 2             | PIXEL LIGHTING |