

# FICHE TECHNIQUE

## Plafonnier Ring

Modèle PR649E813AC4C3B

Plafonnier Ring 37W 4400Lm Ø630\*H69mm Plafonnier/Saillie/Suspension  
IP20 IK06 110° 3000K

Code GTIN : 3691481505127




Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible

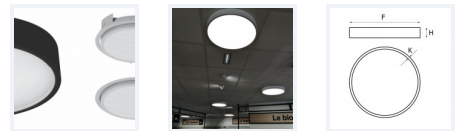

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

Réf.	PR649E813AC4C3B
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Plafonnier Ring
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Ring
Application(s)	Logement, Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire, Magasin de détail
Variante(s)	12 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	Ø630 * H69 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	7000g

### Données techniques

Puissance	37 W
Flux lumineux	4400 LM
Rendement	118 LM/W
Angle de diffusion	110°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Plafonnier, Saillie, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Tridonic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +45° C

### Normes

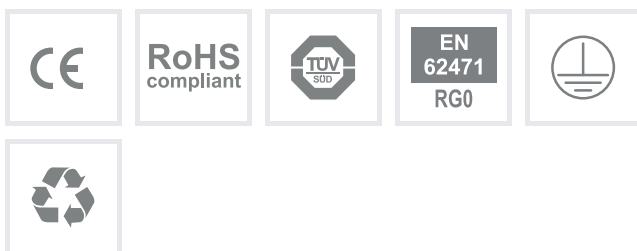

### Performances luminaire

IP 20	IK 06	110°	L80B10	54000H
***	UGR < 19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques

850°	COMPATIBLE DÉTECTION	DI	SDCM < 3	IRC 84		THD < 12%	PF 0.94
------	----------------------	----	----------	--------	--	-----------	---------

## En option









## Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PR5EF340B1ACA77	16	1700	106	110°	Ø320 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF3436CB8F5D	16	1750	109	110°	Ø320 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	4000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF344152C932	37	3760	101	110°	Ø440 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF3449B48E52	37	3870	105	110°	Ø440 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	4000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF345A583CB7	37	4030	109	110°	Ø520 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF34651195FE	37	4150	112	110°	Ø520 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension, Encastré	4000K	20	06	54000	L80B10	I
PR649E813AC4C3B	37	4400	118	110°	Ø630 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR649E81AF4F257	37	4530	122	110°	Ø630 * H69	Plafonnier, Saillie, Suspension	4000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF34ADA0A6D9	57	6180	108	110°	Ø800 * H110	Plafonnier, Suspension	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF34B50E3EB5	57	6370	112	110°	Ø800 * H110	Plafonnier, Suspension	4000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF34C39ACDC4	100	11880	119	110°	Ø1065 * H110	Plafonnier, Suspension	3000K	20	06	54000	L80B10	I
PR5EF34EA532068	100	12250	123	110°	Ø1065 * H110	Plafonnier, Suspension	4000K	20	06	54000	L80B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5EF3412E21F4A	Kit de suspension 3 points	Compatible gamme Ring (modèles 320, 440 et 520 mm) - Couleur grise	2	PIXEL Lighting
	ACC5EF3471384C79	Kit d'encastrement modèle 320 mm	Compatible gamme Ring - Dimensions : 365*67mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5EF3474E2BBB8	Kit d'encastrement modèle 440 mm	Compatible gamme Ring - Dimensions : 485*67mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5EF347A14C0BE	Kit d'encastrement modèle 520 mm	Compatible gamme Ring - Dimensions : 565*67 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC649E881004CA0	Kit de suspension 4 points	Compatible gamme Ring (modèles 800 et 1065 mm) - Couleur grise	2	PIXEL Lighting

## Détails et dimensions

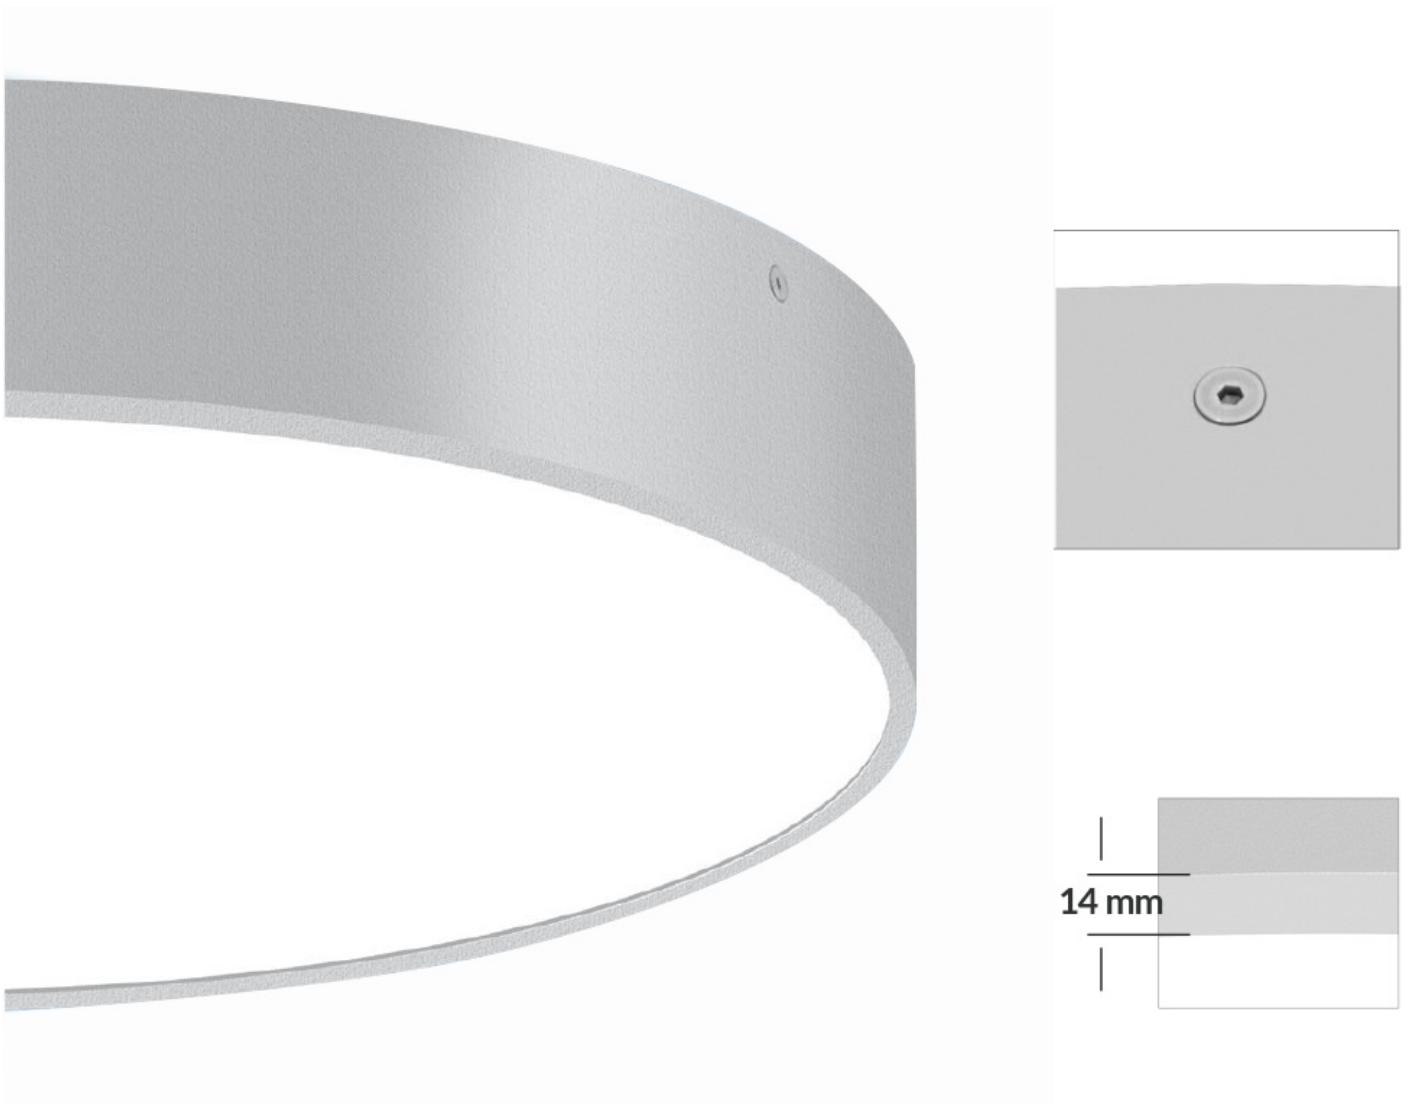

Ø 1065



Ø 800



Ø 520



Ø 440



Ø 320



## Montage encastré

---



## Photo de mise en situation

---



Photo de mise en situation





## Schéma de montage

