

## FICHE TECHNIQUE

## Hublot Modo Blanc

Modèle HMB651A6A3F7B0D5

Hublot Modo Blanc 18W 2505Lm Ø330\*H60mm Plafonnier/Saillie IP54 IK10  
120° 3000K

Code GTIN : 3670276635494

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.Fabriqué en  
Europe

Sur commande


## Informations principales

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                      | HMB651A6A3F7B0D5                        |
| Marque                    | Greenled PRO                            |
| Nom produit               | Hublot Modo Blanc                       |
| Type                      | Éclairage extérieur                     |
| Catégorie                 | Hublot                                  |
| Sous-catégorie            | Modo                                    |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Logement, Extérieur |
| Variante(s)               | 6 variantes                             |
| Coloris                   | Blanc                                   |
| Dimensions                | Ø330 * H60 mm                           |
| Dimensions d'installation | -                                       |
| Poids                     | 1000g                                   |

## Données techniques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Puissance                      | 18 W                |
| Flux lumineux                  | 2505 LM             |
| Rendement                      | 140 LM/W            |
| Angle de diffusion             | 120°                |
| Température de couleur         | 3000K               |
| Type de montage                | Plafonnier, Saillie |
| Type de LED                    | SMD5630             |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale               |
| Type de driver                 | Osram               |
| Usage intensif                 | Oui                 |
| Température fonctionnement     | -20° à +35° C       |

## Normes

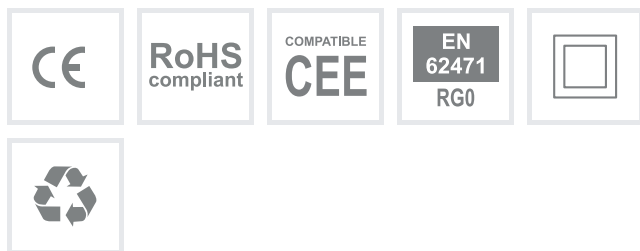

## Performances lumineuse



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE  
DÉTECTION

DI

1KV

SDCM<3

IRC 80

THD <10%

PF 0.96

En option

1-10V

DALI

Variantes


| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage     | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| HMB651A691170209 | 11             | 1580                | 143               | 120°       | Ø330 * H60       | Plafonnier, Saillie | 3000K                    | 54 | 10 | 72000             | L80B10 | II     |
| HMB651A694F733D1 | 11             | 1660                | 150               | 120°       | Ø330 * H60       | Plafonnier, Saillie | 4000K                    | 54 | 10 | 72000             | L80B10 | II     |
| HMB651A6A3F7B0D5 | 18             | 2505                | 140               | 120°       | Ø330 * H60       | Plafonnier, Saillie | 3000K                    | 54 | 10 | 72000             | L80B10 | II     |
| HMB651A6AA551C22 | 18             | 2630                | 146               | 120°       | Ø330 * H60       | Plafonnier, Saillie | 4000K                    | 54 | 10 | 72000             | L80B10 | II     |
| HMB651A6AD032A0B | 23             | 3440                | 149               | 120°       | Ø330 * H60       | Plafonnier, Saillie | 3000K                    | 54 | 10 | 72000             | L80B10 | II     |
| HMB651A6B5088E9D | 23             | 3610                | 157               | 120°       | Ø330 * H60       | Plafonnier, Saillie | 4000K                    | 54 | 10 | 72000             | L80B10 | II     |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                 | Description                               | Garantie (an) | Marque |
|--------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|
|        | ACC5DC3515E85D5B | Driver LC 1x30-E-DALI 350/500/700mA | Graduable DALI Durée de vie 50.000 heures | 5             | Helvar |

## Photos complémentaires

---

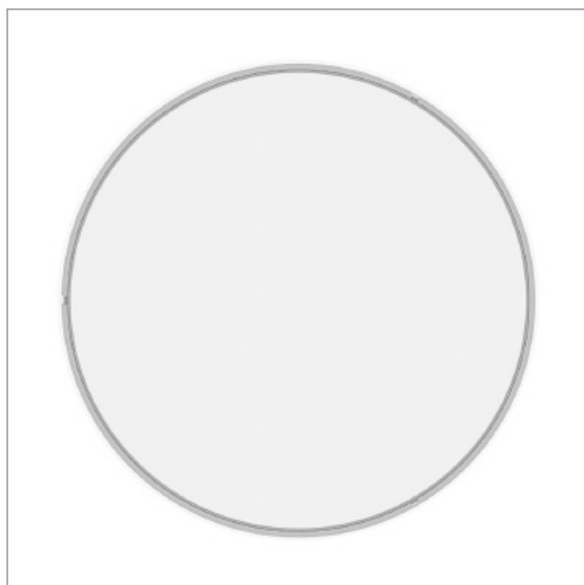

## Photos de mise en situations

---

