

FICHE TECHNIQUE

Streetlight Icone

Modèle SI6656FF86B224A

Streetlight Icone 30W 4000Lm Ø422*H539mm Sur Mât IP66 IK08 90° 3000K



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	SI6656FF86B224A
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Streetlight Icone
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Streetlight
Sous-catégorie	Icone
Application(s)	Extérieur, Parking
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	Ø422 * H539 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	5700g


Données techniques

Puissance	30W
Flux lumineux	4000 LM
Rendement	130 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Sur Mât
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Prismatique
Type de driver	Meanwell
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +50° C

Normes



Performances luminaire

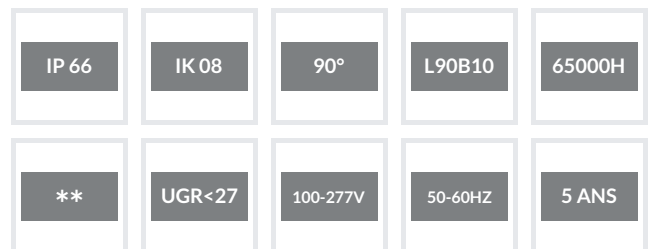

Caractéristiques

LM 79	LM 80	TM 21	850°	DI	6KV	SDCM<5	IRC 70		THD < 15%
PF 0.9									

En option



Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SI6656FF86B224A	30	4000	130	90°	Ø422 * H539	Sur Mât	3000K	66	08	65000	L90B10	II
SI64521D3663A48	60	8400	140	90°	Ø422 * H539	Sur Mât	3000K	66	08	65000	L90B10	II

Accessoires


Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC64521E440E17F	Adaptateur pour mât 60 mm	Compatible gamme Icone	2	GREENLED PRO

Schéma technique

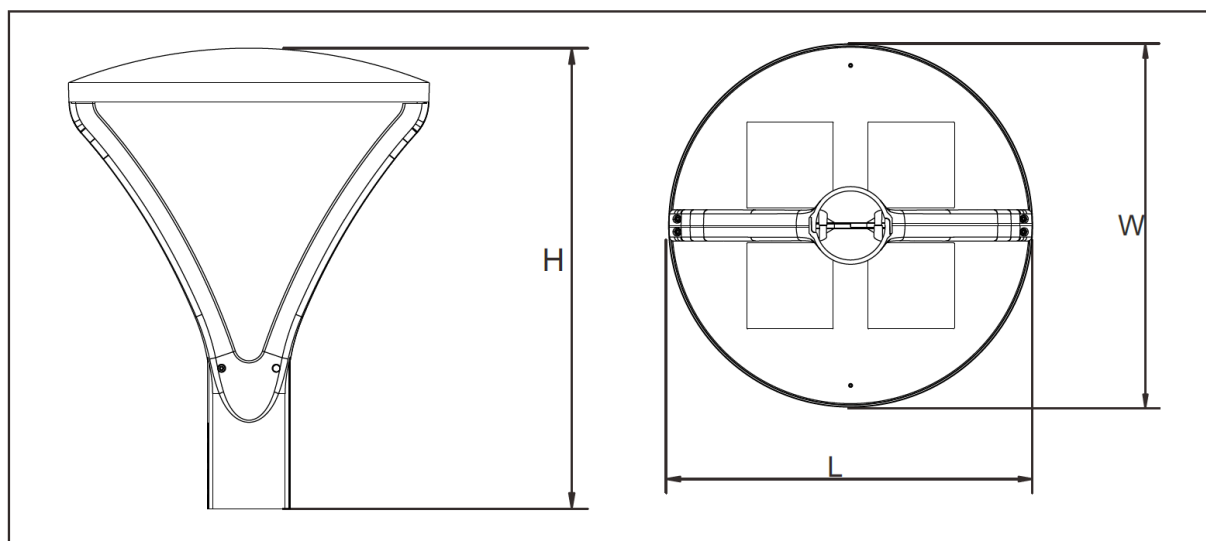


Photo de mise en situation

