

## FICHE TECHNIQUE

## Streetlight Poseidon

Modèle SP666327B2BE856

Streetlight Poseidon 80W 12800Lm H108\*L493\*1174mm Sur Mât IP66 IK08  
Type III 2700KPhoto(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Nouveauté

## Informations principales

Réf.	SP666327B2BE856
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Streetlight Poseidon
Type	Éclairage extérieur
Catégorie	Streetlight
Sous-catégorie	Poseidon
Application(s)	Extérieur, Parking, Routier
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H108 * L493 * l174 mm
Dimensions d'installation	H*L*l60mm
Poids	2500g


## Données techniques

Puissance	80 W
Flux lumineux	12800 LM
Rendement	160 LM/W
Angle de diffusion	Type III
Température de couleur	2700K
Type de montage	Sur Mât
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	Sosen
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-40° à +50° C

## Normes



## Performances luminaire

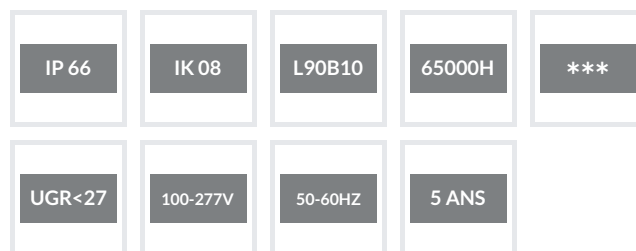

## Caractéristiques

LM 79	LM 80	TM 21	850°	COMPATIBLE DÉTECTION	DI	6KV	SDCM<3	IRC 80	
THD <15%	PF 0.95								

## En option

 1-10V	 DALI
-----------	----------

## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SP66632734C86A2	40	6400	160	Type III	H108 * L493 * I174	Sur Mât	2700K	66	08	65000	L90B10	II
SP666327B2BE856	80	12800	160	Type III	H108 * L493 * I174	Sur Mât	2700K	66	08	65000	L90B10	II

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC666328F65620E	Driver Sosen AstroDim 40W	Sosen driver VH-E, 40W, Input 100-277V, Output 36-54V, AstroDim, 1-10V	5	Greenled PRO
	ACC666329740EDF4	Driver Sosen AstroDim 80W	Sosen driver VH, 75W, Input 100-277V, Output 72-108V, AstroDim, 1-10V	5	Greenled PRO
	ACC666329DE0433E	Driver Moso AstroDIM Dali 40W	MOSO driver U7, 40w, Dali-2+D4I, AstroDIM, AUX Power 24V, Class II, Input 176-305v, DC28-57V, 0.7-1.05A	5	Greenled PRO
	ACC66632A11CAF8C	Driver Moso AstroDIM Dali 80W	MOSO driver U7, 80w, Dali-2+D4I, AstroDIM, AUX Power 24V, Class II, Input 176-305v, DC35-115V, 0.7-1.05A	5	Greenled PRO
	ACC66632A4D517B0	Connecteur NEMA	7PIN NEMA photocel socket Ansi C136.41	2	Greenled PRO
	ACC66632A8646730	Cellule Crépusculaire On/Off	Streetlight photocell, 100-227v, Function: on/off	2	Greenled PRO
	ACC66632AC64E1B1	Cellule Crépusculaire Dimmable Automatique	Streetlight photocell, 100-227v, Function: constant illuminance, auto dimming, mid-night automatically dim down Suitable for 5pin/7pin Nema holder	2	Greenled PRO

## Schéma technique

