

## FICHE TECHNIQUE

## Panel 2 Square SL


Modèle P2SS5DA506204761B

Panel 2 Square SL 38W 3730Lm H75\*L585\*1585mm Saillie/Suspension IP20  
IK08 90° 4000K

Code GTIN : 3701481507237

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

Réf.	P2SS5DA506204761B
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Panel 2 Square SL
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	2 Square
Application(s)	Bâtiment tertiaire
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H75 * L585 * I585 mm
Dimensions d'installation	H75*L585*1585mm
Poids	5500g

## Données techniques

Puissance	38 W
Flux lumineux	3730 LM
Rendement	98 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-15° à +40° C

## Normes



## Performances lumineuse



## Caractéristiques



## En option




## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
P2SS5DA5062010676	38	3650	96	90°	H75 * L585 * I585	Saillie, Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
P2SS5DA506204761B	38	3730	98	90°	H75 * L585 * I585	Saillie, Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515FE48E7	Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA	Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures	5	Helvar

## Schéma technique

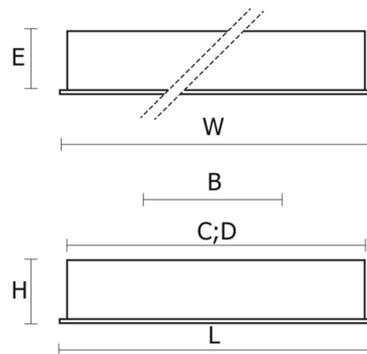

## Schéma de montage

