


FICHE TECHNIQUE

Panel Butterfly MPRM

Modèle PBM5DA50622C2145

Panel Butterfly MPRM 28W 2860-3360Lm H45*L600*I600mm Plafond suspendu IP20 IK02 90° 3000, 4000, 5700K

Code GTIN : 3701481507183

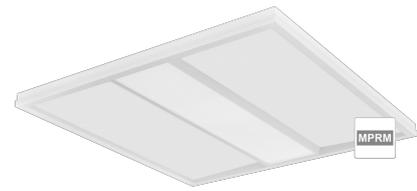

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Nouveauté

Informations principales

Réf.	PBM5DA50622C2145
Marque	Greenled
Nom produit	Panel Butterfly MPRM
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Panel
Sous-catégorie	Butterfly
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire, Etablissement de santé
Variante(s)	1 variante
Coloris	Blanc RAL9016
Dimensions	H45 * L600 * I600 mm
Dimensions d'installation	H47*L595*Imm
Poids	3600g

Données techniques

Puissance	28 W
Flux lumineux	2860-3360 LM
Rendement	120 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	3000, 4000, 5700K
Type de montage	Plafond suspendu
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Lifud
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	0° à +40° C

Normes



Performances luminaire



Caractéristiques

850°	DI	3CCT	SDCM<3	IRC 80		THD <12%	PF 0.9
------	----	------	--------	--------	---	----------	--------

En option

 1-10V	 DALI
--	---

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PBM5DA50622C2145	28	2860-3360	120	90°	H45 * L600 * l600	Plafond suspendu	3000, 4000, 5700K	20	02	50000	L80B10	II

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F914CCDF1826	Driver DALI XSI-45W1050-A8DA0F 24-42W - 600 à 1050 mA	Mode : DALI, DALI 2.0, 1-10V, Push, - Flicker Free - TUV CB CE SAA RoHS - DC30-40V - 200-240V 50/60Hz - Ajustable 600 à 1050 mA - Dimensions : 144*80*32 mm - 200g	5	Greenled PRO