

## FICHE TECHNIQUE

## Downlight Shine Noir

Modèle DSN5DA505EBA656B

Downlight Shine Noir 6W 420Lm Ø81\*H79mm Encastré IP44 IK06 40° 3000K

Code GTIN : 3701481510770



Nouveauté



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                      | DSN5DA505EBA656B                                |
| Marque                    | PIXEL Lighting                                  |
| Nom produit               | Downlight Shine Noir                            |
| Type                      | Éclairage intérieur                             |
| Catégorie                 | Downlight                                       |
| Sous-catégorie            | Shine                                           |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Logement, Magasin de détail |
| Variante(s)               | 4 variantes                                     |
| Coloris                   | Noir                                            |
| Dimensions                | Ø81 * H79 mm                                    |
| Dimensions d'installation | Ø68*H79mm                                       |
| Poids                     | 190g                                            |


## Données techniques

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Puissance                      | 6 W                |
| Flux lumineux                  | 420 LM             |
| Rendement                      | 70 LM/W            |
| Angle de diffusion             | 40°                |
| Température de couleur         | 3000K              |
| Type de montage                | Encastré           |
| Type de LED                    | SMD                |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille - Martelé |
| Type de driver                 | CE                 |
| Usage intensif                 | Non                |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C      |

## Normes

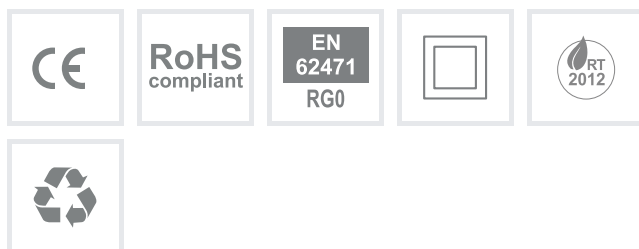

## Performances luminaire

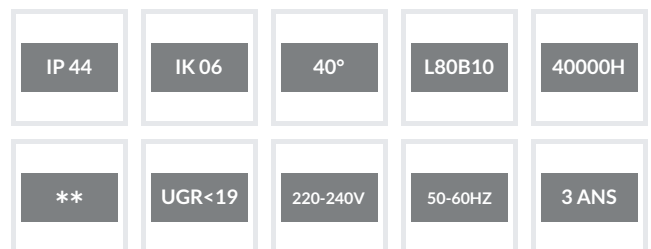

## Caractéristiques

850°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <16%

PF 0.9

## Variantes

| Réf.             | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| DSN5DA505EBA656B | 6              | 420                 | 70                | 40°        | Ø81 * H79        | Encastré        | 3000K                    | 44 | 06 | 40000             | L80B10 | II     |
| DSN5DA505F028DB7 | 6              | 480                 | 80                | 40°        | Ø81 * H79        | Encastré        | 4000K                    | 44 | 06 | 40000             | L80B10 | II     |
| DSN5DA505F02FEDC | 9              | 520                 | 57                | 60°        | Ø103 * H91       | Encastré        | 3000K                    | 44 | 06 | 40000             | L80B10 | II     |
| DSN5DA505F032584 | 9              | 650                 | 72                | 60°        | Ø103 * H91       | Encastré        | 4000K                    | 44 | 06 | 40000             | L80B10 | II     |