

## FICHE TECHNIQUE

## Downlight Shine Noir

Modèle DSN5DA505F028DB7

Downlight Shine Noir 6W 480Lm Ø81\*H79mm Encastré IP44 IK06 40° 4000K

Code GTIN : 3701481510763



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

Réf.	DSN5DA505F028DB7
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Downlight Shine Noir
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Shine
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Logement, Magasin de détail
Variante(s)	4 variantes
Coloris	Noir
Dimensions	Ø81 * H79 mm
Dimensions d'installation	Ø68*H79mm
Poids	190g

## Données techniques

Puissance	6 W
Flux lumineux	480 LM
Rendement	80 LM/W
Angle de diffusion	40°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille - Martelé
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C


## Normes

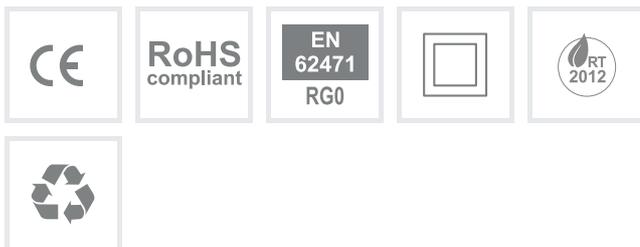

## Performances luminaire

IP 44	IK 06	40°	L80B10	40000H
**	UGR<19	220-240V	50-60HZ	3 ANS

## Caractéristiques



## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DSN5DA505EBA656B	6	420	70	40°	Ø81 * H79	Encastré	3000K	44	06	40000	L80B10	II
DSN5DA505F028DB7	6	480	80	40°	Ø81 * H79	Encastré	4000K	44	06	40000	L80B10	II
DSN5DA505F02FEDC	9	520	57	60°	Ø103 * H91	Encastré	3000K	44	06	40000	L80B10	II
DSN5DA505F032584	9	650	72	60°	Ø103 * H91	Encastré	4000K	44	06	40000	L80B10	II