

# FICHE TECHNIQUE

## Suspension Circle

Modèle SC5DA5062DF3C6A

Suspension Circle 40W 4000Lm Ø900\*H60\*I60mm Suspension/Plafonnier  
IP33 IK06 120° 4000K


Code GTIN : 3701481502959



Sur commande



Sur-mesure possible

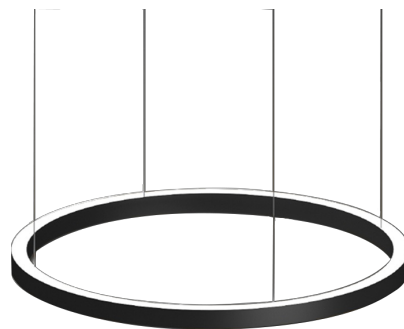

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Réf.                      | SC5DA5062DF3C6A                                            |
| Marque                    | Greenled PRO                                               |
| Nom produit               | Suspension Circle                                          |
| Type                      | Éclairage intérieur                                        |
| Catégorie                 | Suspension                                                 |
| Sous-catégorie            | Circle                                                     |
| Application(s)            | Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Grande distribution |
| Variante(s)               | 24 variantes                                               |
| Coloris                   | Noir, Blanc, Gris                                          |
| Dimensions                | Ø900 * H60 * I60 mm                                        |
| Dimensions d'installation | -                                                          |
| Poids                     | 1300g                                                      |

## Données techniques

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Puissance                      | 40 W                   |
| Flux lumineux                  | 4000 LM                |
| Rendement                      | 100 LM/W               |
| Angle de diffusion             | 120°                   |
| Température de couleur         | 4000K                  |
| Type de montage                | Suspension, Plafonnier |
| Type de LED                    | SMD2835                |
| Type de diffuseur / réflecteur | Opale                  |
| Type de driver                 | Meanwell               |
| Usage intensif                 | Non                    |
| Température fonctionnement     | 0° à +45° C            |

## Normes



## Performances luminaire

|       |        |          |         |        |
|-------|--------|----------|---------|--------|
| IP 33 | IK 06  | 120°     | L80B10  | 50000H |
| **    | UGR<19 | 220-240V | 50-60HZ | 5 ANS  |

Caractéristiques

850°



COMPATIBLE  
DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 80



THD <14%

PF 0.9

En option



1-10V



DALI


Variantes

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm  | Type de montage        | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| SC5DE0EF75A493E | 20             | 2000                | 100               | 120°       | Ø450 * H60 * I60  | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DA5062D078AF | 20             | 2000                | 90                | 120°       | Ø450 * H60 * I60  | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DE0F0F568747 | 30             | 3000                | 100               | 120°       | Ø660 * H60 * I60  | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DA5062DEB676 | 30             | 3000                | 100               | 120°       | Ø660 * H60 * I60  | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DE0F193A1CA5 | 40             | 4000                | 100               | 120°       | Ø900 * H60 * I60  | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DA5062DF3C6A | 40             | 4000                | 100               | 120°       | Ø900 * H60 * I60  | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DE0F21893865 | 50             | 5000                | 100               | 120°       | Ø1060 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DA5062E08C4F | 50             | 5000                | 100               | 120°       | Ø1060 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DE0F2ADD333B | 60             | 6000                | 100               | 120°       | Ø1200 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DA5062E136E4 | 60             | 6000                | 100               | 120°       | Ø1200 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DE0F32442B1A | 80             | 8000                | 100               | 120°       | Ø1560 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DA5062E1B848 | 80             | 8000                | 100               | 120°       | Ø1560 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DE0F3913A17A | 110            | 11000               | 100               | 120°       | Ø1860 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5DA5062E237B4 | 110            | 11000               | 100               | 120°       | Ø1860 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5F9135014B50F | 120            | 12000               | 100               | 120°       | Ø2060 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5F91357A54B04 | 120            | 12000               | 100               | 120°       | Ø2060 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5F913950AD03C | 150            | 15000               | 100               | 120°       | Ø2460 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5F9139BC000AD | 150            | 15000               | 100               | 120°       | Ø2460 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5F913A53EF970 | 180            | 18000               | 100               | 120°       | Ø3060 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5F913B02DEB71 | 180            | 18000               | 100               | 120°       | Ø3060 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5F913BAFB6F17 | 240            | 24000               | 100               | 120°       | Ø4060 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5F913C2366B24 | 240            | 24000               | 100               | 120°       | Ø4060 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5F9145D4B8B63 | 320            | 32000               | 100               | 120°       | Ø5060 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 3000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |
| SC5F91464859A62 | 320            | 32000               | 100               | 120°       | Ø5060 * H60 * I60 | Suspension, Plafonnier | 4000K                    | 33 | 06 | 50000             | L80B10 | I      |

## Accessoires

| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                                             | Description                                                                                           | Garantie (an) | Marque       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|    | ACC5DC35171402D9 | Plaques de connexion (lot de 8)                 | Compatible gamme Circle (pour modèles en plusieurs parties) Permet de connecter les modules entre eux | 1             | Greenled PRO |
|    | ACC5DC3517265717 | Kit de suspension + vis et chevilles (lot de 4) | Compatible gamme Circle Longueur : 1500 mm                                                            | 1             | Greenled PRO |
|    | ACC5DC351738887D | Boîte cache câbles                              | Compatible gamme Circle (noir ou inox)                                                                | 2             | Greenled PRO |
|    | ACC5DC35174AED2F | Capot de fin Aluminium                          | Compatible gamme Circle Pour modèles éclatés                                                          | 1             | Greenled PRO |
|    | ACC5F915D2ED144D | Driver DALI Boke Serie 60W max                  | Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC                                    | 5             | Greenled PRO |
|    | ACC5F915D9A27AC6 | Driver DALI Boke Serie 100W max                 | Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC                                    | 5             | Greenled PRO |
|    | ACC5F915E0E2D0FC | Driver DALI Boke Serie 150W max                 | Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC                                    | 5             | Greenled PRO |
|   | ACC5F915E5DE7447 | Driver DALI Boke Serie 200W max                 | Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC                                    | 5             | Greenled PRO |
|  | ACC5F915EB719347 | Driver DALI Boke Serie 350W max                 | Type DALI - 200-240V - Durée de vie 60.000 heures - THD<10% - ENEC                                    | 5             | Greenled PRO |

## Variantes produit

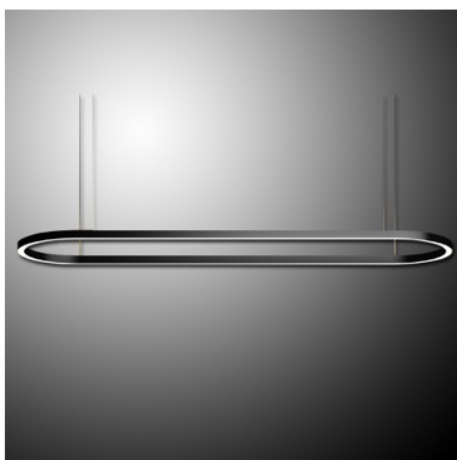

## Coloris disponibles



## Exemples de réalisations

