

FICHE TECHNIQUE

Suspension Geo Carré



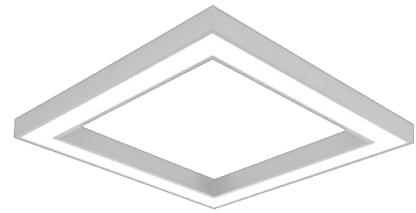
Modèle SGC5DA5062EDD853

Suspension Geo Carré 90W 8650Lm H80*L980*1980mm
Suspension/Plafonnier/Murale IP40 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481502362

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	SGC5DA5062EDD853
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Geo Carré
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Geo
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Grande distribution
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris
Dimensions	H80 * L980 * 1980 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	11000g

Données techniques

Puissance	90 W
Flux lumineux	8650 LM
Rendement	96 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Plafonnier, Murale
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-15° à +45° C

Normes



Performances luminaire

IP 40	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 83

THD < 16%

PF 0.9

En option



Variantes

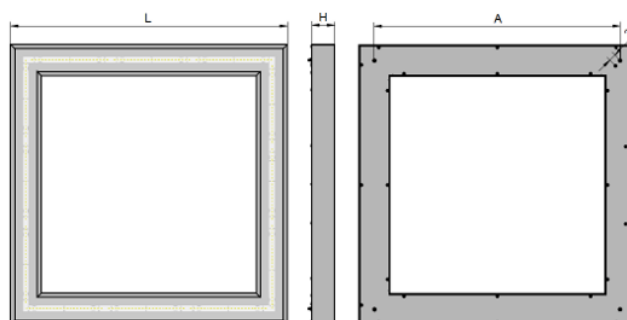
Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SGC60F936E3D83EE	35	3770	108	120°	H62 * L680 * I680	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
DC60F9373BD7AB3	35	3840	110	120°	H62 * L680 * I680	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGC60F93800B0069	51	4880	96	120°	H80 * L980 * I980	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGC60F938F4E354A	51	4980	98	120°	H80 * L980 * I980	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGC5DA5062E9577B	60	6630	110	120°	H60 * L680 * I680	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGC5DA5062ECC082	60	6770	112	120°	H60 * L680 * I680	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGC5DA5062ED4940	90	8480	94	120°	H80 * L980 * I980	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGC5DA5062EDD853	90	8650	96	120°	H80 * L980 * I980	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC35166CE2A7	Driver OTI DALI 60/220-240/550mA LT2	OPTOTRONIC Intelligent Graduable DALI - Touch DIM - DALI Sensor Durée de vie 100.000 heures	5	Osram
	ACC5DC3516A97DF0	Driver DALI LL 1X10-42-E-DA 120-350mA	Graduable DALI, 0-10V Durée de vie : 60.000 heures	7	Helvar
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting

Schéma technique



Photos de mise en situation

