

FICHE TECHNIQUE

Suspension Geo Rond - DI



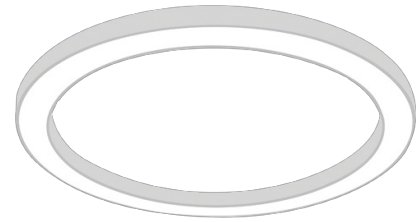
Modèle SGR5DA5062F47EA1

Suspension Geo Rond - DI 86W 8650Lm Ø800*H60mm
Suspension/Plafonnier/Murale IP40 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481502263

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	SGR5DA5062F47EA1
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Geo Rond - DI
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Geo
Application(s)	Magasin de détail, Bâtiment tertiaire, Grande distribution
Variante(s)	18 variantes
Coloris	Gris, Noir, Blanc
Dimensions	Ø800 * H60 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	6800g

Données techniques

Puissance	86 W
Flux lumineux	8650 LM
Rendement	101 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension, Plafonnier, Murale
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-15° à +45° C

Normes



Performances luminaire

IP 40	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR<19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 83

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes

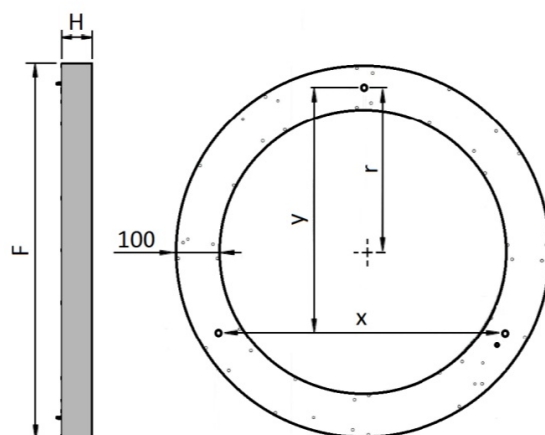
Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SGRD60F9237C7017F	43	4400	102	120°	Ø800 * H60	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGRD60F9250D83A33	43	4540	107	120°	Ø800 * H60	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGRD60F925B1C4252	70	7130	102	120°	Ø1200 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGRD60F92664D9F2E	70	7350	105	120°	Ø1200 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR5DA5062EE71A9	86	8390	98	120°	Ø800 * H60	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR5DA5062F47EA1	86	8650	101	120°	Ø800 * H60	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR5DA5062F52523	140	13580	97	120°	Ø1200 * H60	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR5DA5062F5DE92	140	14000	100	120°	Ø1200 * H60	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR60939C743E786	146	15600	107	120°	Ø1400 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR60939E167EEE3	146	15900	109	120°	Ø1400 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR60939F44DA4B4	220	23700	108	120°	Ø2100 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR60939FC5C5B00	220	24200	110	120°	Ø2100 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR6093A0602B477	300	32400	108	120°	Ø2800 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR6093A0E5A1DC9	300	33000	110	120°	Ø2800 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR6093A16BCE627	429	46100	107	120°	Ø4000 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR6093A1F4F0707	429	47000	110	120°	Ø4000 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR6093A274ABA9D	574	61600	107	120°	Ø5300 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	3000K	40	08	72000	L80B10	I
SGR6093A2ED4C122	574	62800	109	120°	Ø5300 * H62	Suspension, Plafonnier, Murale	4000K	40	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5F62099B6A0F8	Driver OTi DALI 75/220- 240/750 D LT2 UF	Graduable DALI - NFC - Durée de vie 100.000 heures - Compatible toute gamme Geo Rond	5	OSRAM
	ACC619F7156E7B47	Driver OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Graduable DALI - NFC - Durée de vie 100.000 heures - Compatible toute gamme Geo Rond	5	Osram
	ACC619F71908BA44	Driver OTi DALI 35/220...240/400 D LT2 L	Graduable DALI - NFC - Durée de vie 100.000 heures - Compatible toute gamme Geo Rond	5	Osram
	ACC62B03023184F9	Kit de suspension 3 points	Compatible Geo Rond (800mm et 1200mm) et Triangle + Longueur : 1500mm, 3000mm, 5000mm et 7000mm - Coloris : gris, blanc ou noir	5	PIXEL Lighting

Schéma technique



Exemples de réalisations

