

# FICHE TECHNIQUE

## Réglette Record

Modèle RR5DA5062FCC3FD

Réglette Record 44W 5940Lm H65\*L1820\*I65mm Suspension IP20 IK08 Asymétrique 3000K

Code GTIN : 3701481500986





Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible

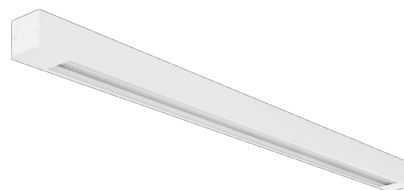

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


### Informations principales

Réf.	RR5DA5062FCC3FD
Marque	Greenled PRO
Nom produit	Réglette Record
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Record
Application(s)	Etablissement scolaire, Bâtiment tertiaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	H65 * L1820 * I65 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4000g

### Données techniques

Puissance	44 W
Flux lumineux	5940 LM
Rendement	135 LM/W
Angle de diffusion	Asymétrique
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD3030
Type de diffuseur / réflecteur	Transparent
Type de driver	TCI LED
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-15° à +40° C

### Normes

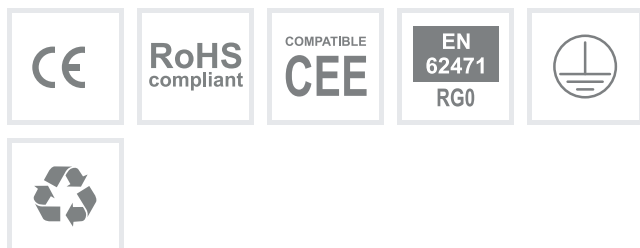

### Performances lumineuse



## Caractéristiques

850°	DI	SDCM<2	IRC 80		THD <16%	PF 0.98
------	----	--------	--------	--	----------	---------

## En option



--	--

## Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
RR5DA5062F68948	30	3960	132	Asymétrique	H65 * L1260 * l65	Suspension	3000K	20	08	54000	L90B10	I
RR5DA5062FAF45C	30	4130	138	Asymétrique	H65 * L1260 * l65	Suspension	4000K	20	08	54000	L90B10	I
RR5DA5062FB8D7A	37	4950	134	Asymétrique	H65 * L1540 * l65	Suspension	3000K	20	08	54000	L90B10	I
RR5DA5062FC2605	37	5160	139	Asymétrique	H65 * L1540 * l65	Suspension	4000K	20	08	54000	L90B10	I
RR5DA5062FCC3FD	44	5940	135	Asymétrique	H65 * L1820 * l65	Suspension	3000K	20	08	54000	L90B10	I
RR5DA5062FD5264	44	6190	141	Asymétrique	H65 * L1820 * l65	Suspension	4000K	20	08	54000	L90B10	I
RR5DA5062FDEB43	51	6930	136	Asymétrique	H65 * L2100 * l65	Suspension	3000K	20	08	54000	L90B10	I
RR5DA5062FE913A	51	7230	142	Asymétrique	H65 * L2100 * l65	Suspension	4000K	20	08	54000	L90B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC35166CE2A7	Driver OTI DALI 60/220-240/550mA LT2	OPTOTRONIC Intelligent Graduable DALI - Touch DIM - DALI Sensor Durée de vie 100.000 heures	5	Osram
	ACC5DC3516BE9828	Driver DALI OTi DALI 35/220-240/700 LT2	OPTOTRONIC Intelligent Graduable DALI - Touch DIM - DALI Sensor Durée de vie 100.000 heures	7	Osram
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting

## Schéma technique

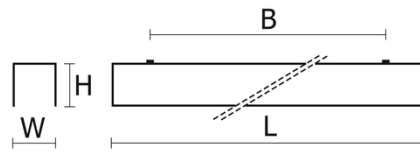

## Schéma de montage

