

## FICHE TECHNIQUE

## Suspension Novo-S MPRM DI

Modèle SNSMD5DA5063296833

Suspension Novo-S MPRM DI 14W 1410Lm H100\*L545\*I28mm Suspension IP20 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481501518






Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible

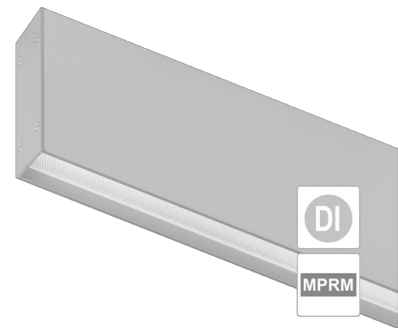Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

Réf.	SNSMD5DA5063296833
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Novo-S MPRM DI
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Novo-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Noir, Blanc
Dimensions	H100 * L545 * I28 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1300g

## Données techniques

Puissance	14 W
Flux lumineux	1410 LM
Rendement	100 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

## Normes

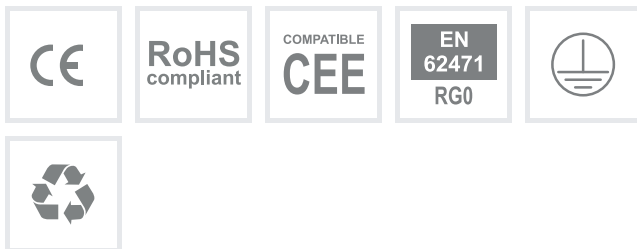

## Performances lumineuse



## Caractéristiques



## En option










## Variantes











Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SNSMD5DA5063296833	14	1410	100	120°	H100 * L545 * I28	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMD5DA5063329392	14	1440	102	120°	H100 * L545 * I28	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMD5DA5063336C22	25	2820	112	120°	H100 * L1085 * I28	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMD5DA506334026B	25	2880	115	120°	H100 * L1085 * I28	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMD5DA506334AB04	37	4230	114	120°	H100 * L1625 * I28	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMD5DA506335CE0	37	4310	116	120°	H100 * L1625 * I28	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMD5DA50633606A9	48	5640	117	120°	H100 * L2170 * I28	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSMD5DA506336B589	48	5750	119	120°	H100 * L2170 * I28	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515FE48E7	Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA	Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures	5	Helvar
	ACC5DC3516A97DF0	Driver DALI LL 1X10-42-E-DA 120-350mA	Graduable DALI, 0-10V Durée de vie : 60.000 heures	7	Helvar
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC35179201C1	Jonction linéaire invisible Aluminium	Fixation de 2 modules entre eux Compatible gamme Novo-S	2	PIXEL Lighting
	ACC5F4E50E4D08F5	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Novo	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E514711D7F	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Novo	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E51F2E7A20	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Novo	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5237BB748	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Novo	5	PIXEL Lighting
	ACC61A5F0C2D3FC2	Capot de fin de ligne noir	Aluminium - Couleur Noire - Visserie noire incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC61A5F23653EAE	Capot de fin de ligne gris	Aluminium - Coloris gris	2	PIXEL Lighting

## Schéma technique et de montage

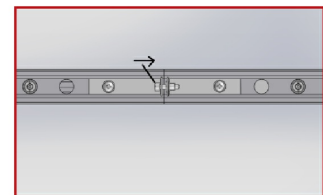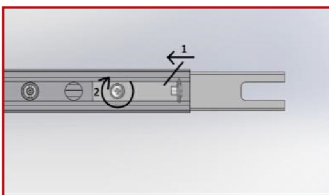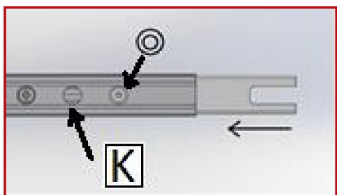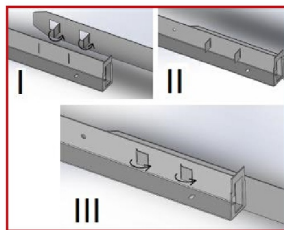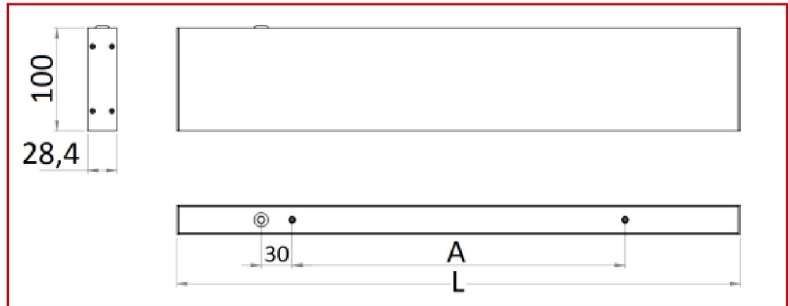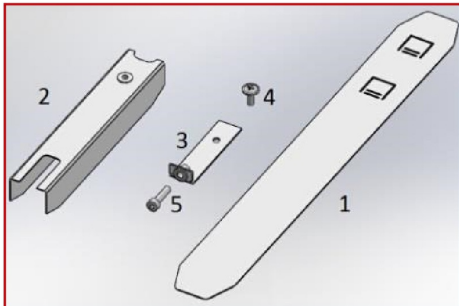

## Système de suspension rapide

