

FICHE TECHNIQUE

Suspension Novo-S MPRM DI

Modèle SNSMD5DA506336B589

Suspension Novo-S MPRM DI 48W 5750Lm H100*L2170*I28mm Suspension IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481501440






Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible

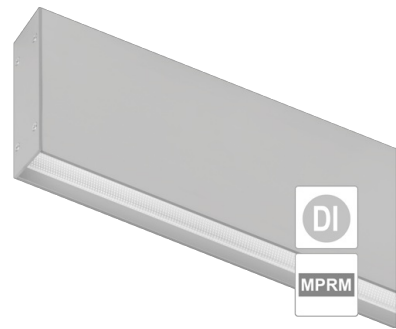

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Réf. | SNSMD5DA506336B589 |
| Marque | PIXEL Lighting |
| Nom produit | Suspension Novo-S MPRM DI |
| Type | Éclairage intérieur |
| Catégorie | Suspension |
| Sous-catégorie | Novo-S |
| Application(s) | Bâtiment tertiaire |
| Variante(s) | 8 variantes |
| Coloris | Gris, Noir, Blanc |
| Dimensions | H100 * L2170 * I28 mm |
| Dimensions d'installation | - |
| Poids | 4400g |


Données techniques

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Puissance | 48 W |
| Flux lumineux | 5750 LM |
| Rendement | 119 LM/W |
| Angle de diffusion | 120° |
| Température de couleur | 4000K |
| Type de montage | Suspension |
| Type de LED | SMD2835 |
| Type de diffuseur / réflecteur | Micro-prismatique |
| Type de driver | Helvar |
| Usage intensif | Non |
| Température fonctionnement | -20° à +40° C |

Normes

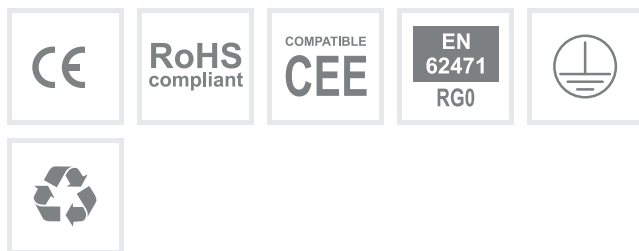

Performances lumineuse

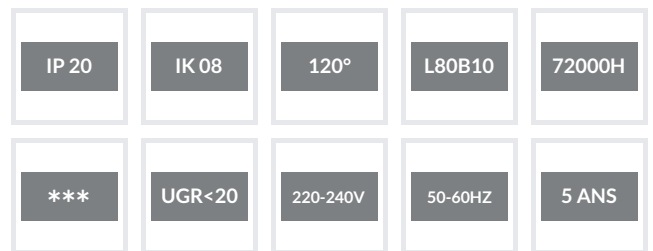

Caractéristiques



En option



Variantes

| Réf. | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B | Classe |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| SNSMD5DA5063296833 | 14 | 1410 | 100 | 120° | H100 * L545 * I28 | Suspension | 3000K | 20 | 08 | 72000 | L80B10 | I |
| SNSMD5DA5063329392 | 14 | 1440 | 102 | 120° | H100 * L545 * I28 | Suspension | 4000K | 20 | 08 | 72000 | L80B10 | I |
| SNSMD5DA5063336C22 | 25 | 2820 | 112 | 120° | H100 * L1085 * I28 | Suspension | 3000K | 20 | 08 | 72000 | L80B10 | I |
| SNSMD5DA506334026B | 25 | 2880 | 115 | 120° | H100 * L1085 * I28 | Suspension | 4000K | 20 | 08 | 72000 | L80B10 | I |
| SNSMD5DA506334AB04 | 37 | 4230 | 114 | 120° | H100 * L1625 * I28 | Suspension | 3000K | 20 | 08 | 72000 | L80B10 | I |
| SNSMD5DA5063355CE0 | 37 | 4310 | 116 | 120° | H100 * L1625 * I28 | Suspension | 4000K | 20 | 08 | 72000 | L80B10 | I |
| SNSMD5DA50633606A9 | 48 | 5640 | 117 | 120° | H100 * L2170 * I28 | Suspension | 3000K | 20 | 08 | 72000 | L80B10 | I |
| SNSMD5DA506336B589 | 48 | 5750 | 119 | 120° | H100 * L2170 * I28 | Suspension | 4000K | 20 | 08 | 72000 | L80B10 | I |

Accessoires

| Aperçu | Réf. | Nom | Description | Garantie (an) | Marque |
|--------|------------------|--|--|---------------|----------------|
| | ACC5DC3515FE48E7 | Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA | Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures | 5 | Helvar |
| | ACC5DC3516A97DF0 | Driver DALI LL 1X10-42-E-DA 120-350mA | Graduable DALI, 0-10V Durée de vie : 60.000 heures | 7 | Helvar |
| | ACC5DC3516D15C84 | Suspension Normale - Acier 1500 mm | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm | 2 | PIXEL Lighting |
| | ACC5DC3516DC3A58 | Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse | 2 | PIXEL Lighting |
| | ACC5DC3516ECF6B9 | Suspension Electrique - Blanc 1500 mm | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse | 2 | PIXEL Lighting |
| | ACC5DC351707185D | Suspension Electrique - Noir 1500 mm | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse | 2 | PIXEL Lighting |








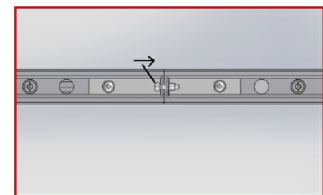

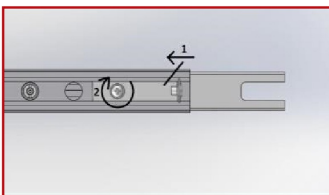
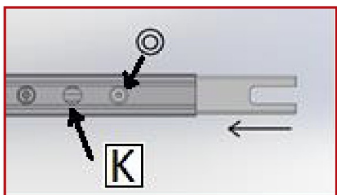

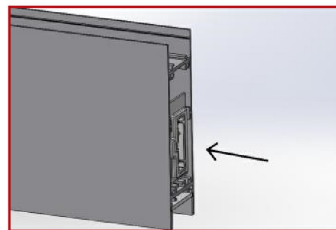
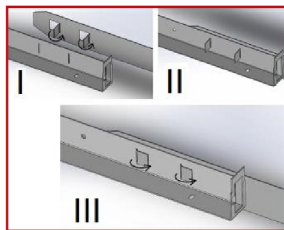
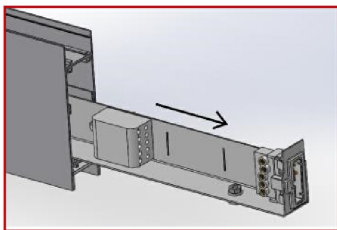
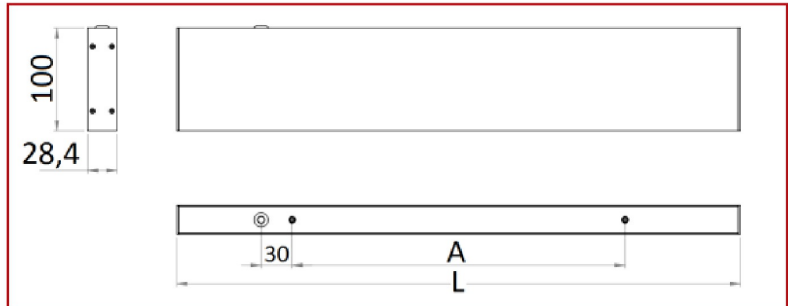
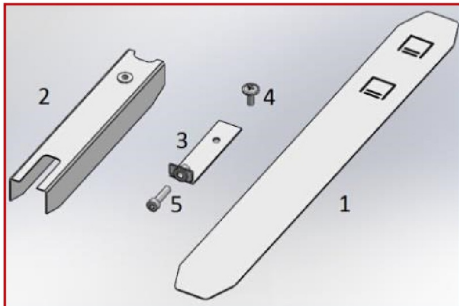
| Aperçu | Réf. | Nom | Description | Garantie (an) | Marque |
|---|------------------|---------------------------------------|---|---------------|----------------|
|  | ACC5DC35179201C1 | Jonction linéaire invisible Aluminium | Fixation de 2 modules entre eux Compatible gamme Novo-S | 2 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E50E4D08F5 | Câblage traversant 5 fils - 545 mm | Compatible gamme Novo | 5 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E514711D7F | Câblage traversant 5 fils - 1085 mm | Compatible gamme Novo | 5 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E51F2E7A20 | Câblage traversant 5 fils - 1625 mm | Compatible gamme Novo | 5 | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E5237BB748 | Câblage traversant 5 fils - 2170 mm | Compatible gamme Novo | 5 | PIXEL Lighting |
|  | ACC61A5F0C2D3FC2 | Capot de fin de ligne noir | Aluminium - Couleur Noire - Visserie noire incluse | 2 | PIXEL Lighting |
|  | ACC61A5F23653EAE | Capot de fin de ligne gris | Aluminium - Coloris gris | 2 | PIXEL Lighting |

Schéma technique et de montage



Système de suspension rapide

