

## FICHE TECHNIQUE

## Suspension Novo-S Parabolique DI



Modèle SNSPD5DA50635AAE52

Suspension Novo-S Parabolique DI 21W 2150Lm H100\*L1085\*I28mm  
Suspension IP20 IK08 90° 4000K

Code GTIN : 3701481501204

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

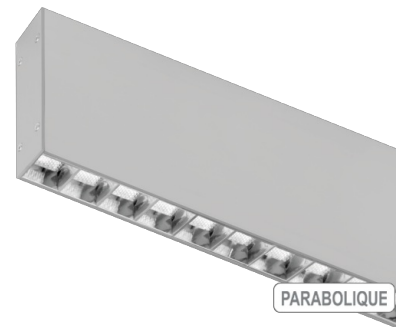Sur-mesure  
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Réf.                      | SNSPD5DA50635AAE52               |
| Marque                    | PIXEL Lighting                   |
| Nom produit               | Suspension Novo-S Parabolique DI |
| Type                      | Éclairage intérieur              |
| Catégorie                 | Suspension                       |
| Sous-catégorie            | Novo-S                           |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire               |
| Variante(s)               | 8 variantes                      |
| Coloris                   | Gris, Noir, Blanc                |
| Dimensions                | H100 * L1085 * I28 mm            |
| Dimensions d'installation | -                                |
| Poids                     | 2300g                            |

## Données techniques

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance                      | 21 W          |
| Flux lumineux                  | 2150 LM       |
| Rendement                      | 102 LM/W      |
| Angle de diffusion             | 90°           |
| Température de couleur         | 4000K         |
| Type de montage                | Suspension    |
| Type de LED                    | SMD2835       |
| Type de diffuseur / réflecteur | Parabolique   |
| Type de driver                 | Helvar        |
| Usage intensif                 | Non           |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C |

## Normes



## Performances luminaire

|       |        |          |         |        |
|-------|--------|----------|---------|--------|
| IP 20 | IK 08  | 90°      | L80B10  | 72000H |
| ***   | UGR<21 | 220-240V | 50-60HZ | 5 ANS  |

Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 80

THD < 16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes


| Réf.               | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm   | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| SNSPD5DA5063509AD9 | 12             | 1050                | 87                | 90°        | H100 * L545 * I28  | Suspension      | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| SNSPD5DA506359638E | 12             | 1080                | 90                | 90°        | H100 * L545 * I28  | Suspension      | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| SNSPD5DA50635A1A1F | 21             | 2110                | 100               | 90°        | H100 * L1085 * I28 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| SNSPD5DA50635AAE52 | 21             | 2150                | 102               | 90°        | H100 * L1085 * I28 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| SNSPD5DA50635B5C46 | 30             | 3160                | 105               | 90°        | H100 * L1625 * I28 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| SNSPD5DA50635C025F | 30             | 3230                | 107               | 90°        | H100 * L1625 * I28 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| SNSPD5DA50635CA3B6 | 40             | 4210                | 105               | 90°        | H100 * L2170 * I28 | Suspension      | 3000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| SNSPD5DA50635D47B4 | 40             | 4300                | 107               | 90°        | H100 * L2170 * I28 | Suspension      | 4000K                    | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu | Réf.             | Nom                                        | Description                                                                                                                                | Garantie (an) | Marque         |
|--------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|        | ACC5DC3515FE48E7 | Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA            | Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures                                                                                         | 5             | Helvar         |
|        | ACC5DC3516D15C84 | Suspension Normale - Acier 1500 mm         | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3516DC3A58 | Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse         | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3516ECF6B9 | Suspension Electrique - Blanc 1500 mm      | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse                   | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC351707185D | Suspension Electrique - Noir 1500 mm       | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse                                      | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC35179201C1 | Jonction linéaire invisible Aluminium      | Fixation de 2 modules entre eux Compatible gamme Novo-S                                                                                    | 2             | PIXEL Lighting |


| Aperçu                                                                            | Réf.             | Nom                                 | Description                                        | Garantie (an) | Marque         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
|  | ACC5F4E50E4D08F5 | Câblage traversant 5 fils - 545 mm  | Compatible gamme Novo                              | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E514711D7F | Câblage traversant 5 fils - 1085 mm | Compatible gamme Novo                              | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E51F2E7A20 | Câblage traversant 5 fils - 1625 mm | Compatible gamme Novo                              | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E5237BB748 | Câblage traversant 5 fils - 2170 mm | Compatible gamme Novo                              | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC61A5F0C2D3FC2 | Capot de fin de ligne noir          | Aluminium - Couleur Noire - Visserie noire incluse | 2             | PIXEL Lighting |
|  | ACC61A5F23653EAE | Capot de fin de ligne gris          | Aluminium - Coloris gris                           | 2             | PIXEL Lighting |

## Schéma technique et de montage

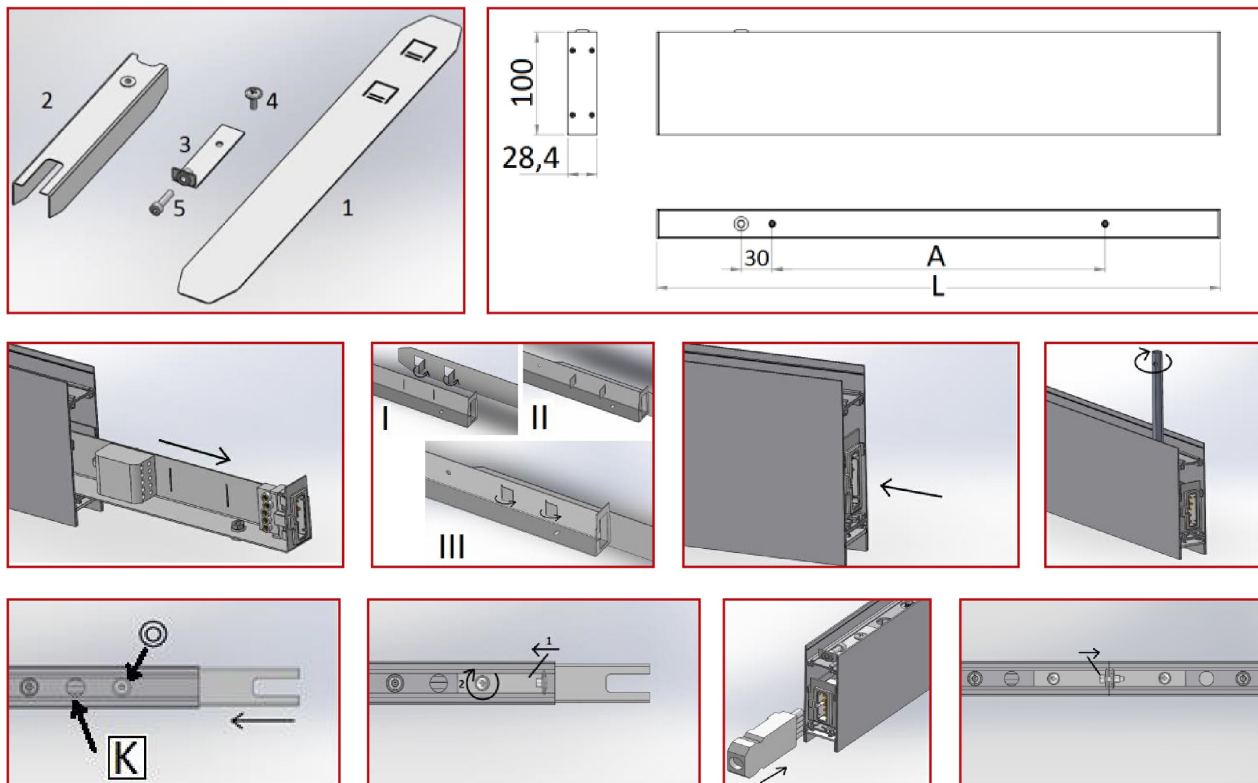

## Système de suspension rapide

1

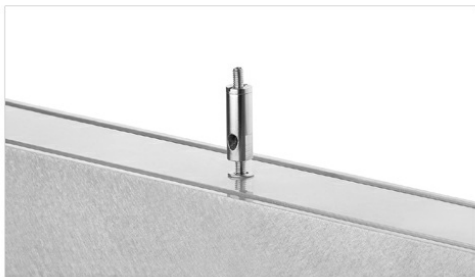

2



3



4



5

