

FICHE TECHNIQUE

Suspension Novo-S Parabolique
DI-IN




Modèle SNSPDI5DA50636AFD94

Suspension Novo-S Parabolique DI-IN 73W 3900-4300Lm
H100*L2170*I28mm Suspension IP20 IK08 90° 4000K

Code GTIN : 3701481501105

Fabriqué en
Europe

Sur commande

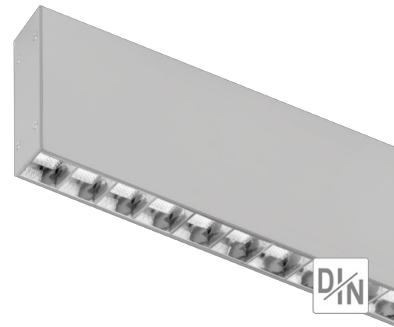Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	SNSPDI5DA50636AFD94
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Novo-S Parabolique DI-IN
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Novo-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Gris, Noir, Blanc
Dimensions	H100 * L2170 * I28 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4500g

Données techniques

Puissance	73 W
Flux lumineux	3900-4300 LM
Rendement	112 LM/W
Angle de diffusion	90°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Parabolique
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

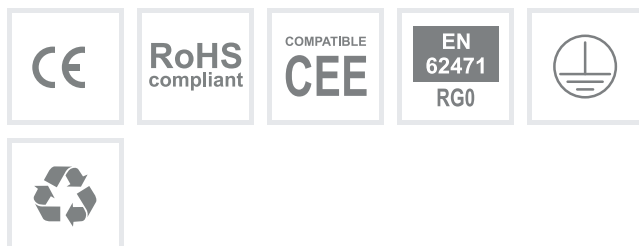

Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE
DÉTECTION

DI/IN

SDCM<2

IRC 80

THD <16%

PF 0.9

En option

1-10V

DALI

Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SNSPDI5DA50635DDF32	33	1270-2110	102	90°	H100 * L1085 * I28	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSPDI5DA506367676D	33	1300-2150	104	90°	H100 * L1085 * I28	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSPDI5DA50636817BA	53	2550-3160	107	90°	H100 * L1625 * I28	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSPDI5DA506368C548	53	2600-3230	110	90°	H100 * L1625 * I28	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSPDI5DA50636A2076	73	3820-4210	110	90°	H100 * L2170 * I28	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SNSPDI5DA50636AFD94	73	3900-4300	112	90°	H100 * L2170 * I28	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3515FE48E7	Driver DALI 10W-42 W 120-350 mA	Graduable DALI et 0-10V Durée de vie 60.000 heures	5	Helvar
	ACC5DC3516A97DF0	Driver DALI LL 1X10-42-E-DA 120-350mA	Graduable DALI, 0-10V Durée de vie : 60.000 heures	7	Helvar
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC35179201C1	Jonction linéaire invisible Aluminium	Fixation de 2 modules entre eux Compatible gamme Novo-S	2	PIXEL Lighting


Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F4E50E4D08F5	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Novo	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E514711D7F	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Novo	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E51F2E7A20	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Novo	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5237BB748	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Novo	5	PIXEL Lighting
	ACC61A5F0C2D3FC2	Capot de fin de ligne noir	Aluminium - Couleur Noire - Visserie noire incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC61A5F23653EAE	Capot de fin de ligne gris	Aluminium - Coloris gris	2	PIXEL Lighting

Schéma technique et de montage

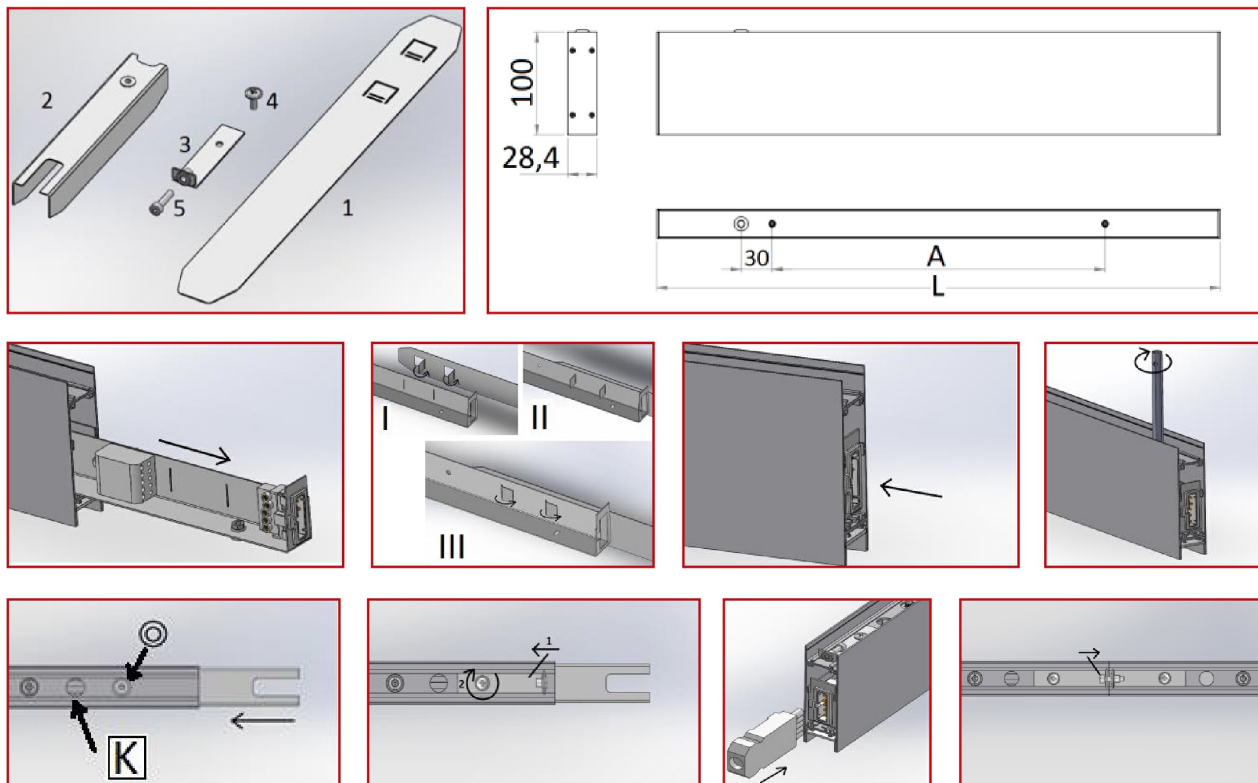

Système de suspension rapide

1

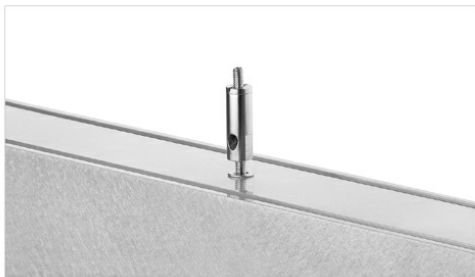

2



3



4



5

