

FICHE TECHNIQUE

Downlight Easy

Modèle DE5DA505F3644C0

Downlight Easy 6.5W 600Lm Ø70*H38mm Encastré IP44 IK06 40° 3000K

Code GTIN : 3701481512033




Nouveauté

Informations principales

Réf.	DE5DA505F3644C0
Marque	Greenled
Nom produit	Downlight Easy
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Downlight
Sous-catégorie	Easy
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Logement
Variante(s)	6 variantes
Coloris	Blanc
Dimensions	Ø70 * H38 mm
Dimensions d'installation	Ø68*H38mm
Poids	220g

Normes

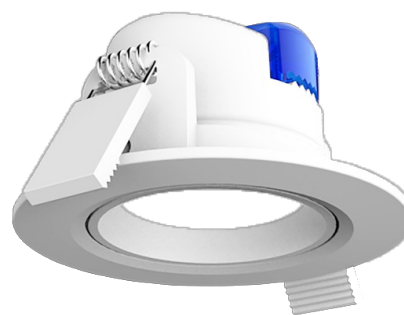

Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Données techniques

Puissance	6.5 W
Flux lumineux	600 LM
Rendement	92 LM/W
Angle de diffusion	40°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré
Type de LED	SMD
Type de diffuseur / réflecteur	Lentille
Type de driver	CE
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-10° à +40° C

Performances luminaire

IP 44	IK 06	40°	L80B10	44000H
*	UGR<21	220-240V	50-60HZ	3 ANS

Caractéristiques

650°

DI

SDCM<3

IRC 80



THD <16%

PF 0.9

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
DE5DA505F157581	5	450	90	40°	Ø70 * H38	Encastré	3000K	44	06	44000	L80B10	II
DE5DA505F3602DA	5	450	90	40°	Ø70 * H38	Encastré	4000K	44	06	44000	L80B10	II
DE5DA505F3644C0	6.5	600	92	40°	Ø70 * H38	Encastré	3000K	44	06	44000	L80B10	II
DE5DA505F368828	6.5	600	92	40°	Ø70 * H38	Encastré	4000K	44	06	44000	L80B10	II
DE5DA505F36CB10	10	1000	100	40°	Ø90 * H38	Encastré	3000K	44	06	44000	L80B10	II
DE5DA505F370D99	10	1000	100	40°	Ø90 * H38	Encastré	4000K	44	06	44000	L80B10	II