

FICHE TECHNIQUE

Suspension Start-S MPRM



Modèle SSSM5DA5063BBC340

Suspension Start-S MPRM 48W 5320Lm H75*L2170*157mm Suspension
IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481500870

Fabriqué en
Europe

Sur commande

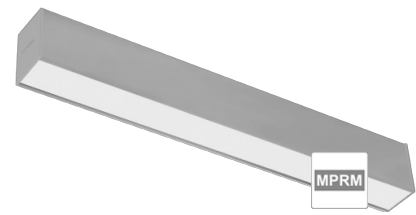Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	SSSM5DA5063BBC340
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Suspension Start-S MPRM
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Suspension
Sous-catégorie	Start-S
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H75 * L2170 * I57 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	4500g

Données techniques

Puissance	48 W
Flux lumineux	5320 LM
Rendement	110 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Suspension
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

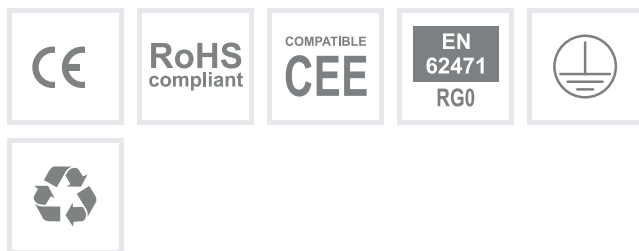

Performances lumineuse

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR < 19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

Caractéristiques



En option






















Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
SSSM5DA5063AC35C4	13	1210	93	120°	H75 * L545 * I57	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SSSM5DA5063B6EBB7	13	1230	94	120°	H75 * L545 * I57	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SSSM5DA5063B7900F	25	2510	100	120°	H75 * L1085 * I57	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SSSM5DA5063B8700B	25	2560	102	120°	H75 * L1085 * I57	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SSSM5DA5063B95951	36	3860	107	120°	H75 * L1625 * I57	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SSSM5DA5063BA34CF	36	3940	109	120°	H75 * L1625 * I57	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I
SSSM5DA5063BAF9A0	48	5200	108	120°	H75 * L2170 * I57	Suspension	3000K	20	08	72000	L80B10	I
SSSM5DA5063BBC340	48	5320	110	120°	H75 * L2170 * I57	Suspension	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3516D15C84	Suspension Normale - Acier 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516DC3A58	Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3516ECF6B9	Suspension Electrique - Blanc 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC351707185D	Suspension Electrique - Noir 1500 mm	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517A34841	Embout d'extrémité Gris Clair (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517B25DFD	Embout PC d'extrémité Blanc (unité)	Compatible gamme Start-S	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517C05C22	Embout d'extrémité Noir (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517CE8C1F	Jonction 90° Non lumineuse	Compatible gamme Start	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517DE53F6	Jonction en T Non lumineux	Compatible gamme Start	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD4824EF921	Cache supérieur 1085 mm	Compatible gamme Start Fermeture offrant une étanchéité IP40	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD48AA36982	Cache supérieur 1625 mm	Compatible gamme Start Fermeture offrant une étanchéité IP40	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD4920495A8	Cache supérieur 2170 mm	Compatible gamme Start Fermeture offrant une étanchéité IP40	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD5163AFB91	Coupleur en croix 6 branches	Compatible gamme Start	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD52A2E0EC4	Cache supérieur 545 mm	Compatible gamme Start	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCE6D4D7CC06	Module en X - 48W 3000K - MPRM	Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 3000K, 4860 Lm, 101 Lm/W, 4500g, 1117*1117*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5DCE6E850BD7E	Module en X - 48W 4000K - MPRM	Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 4000K, 4532 Lm, 111 Lm/W, 4500g, 1117*1117*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5DCE7160E17B5	Module en T - 36W 3000K - MPRM	Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 3000K, 3860 Lm, 107 Lm/W, 3400g, 1117*530*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5DCE71C0C383C	Module en T - 36W 4000K - MPRM	Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 4000K, 3940 Lm, 109 Lm/W, 3400g, 1117*530*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5DCE73AED1336	Module en Y - 36W 3000K - MPRM	Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 3000K, 3860 Lm, 107 Lm/W, 3400g, 550*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5DCE7404953C2	Module en Y - 36W 4000K - MPRM	Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 4000K, 3940 Lm, 109 Lm/W, 3400g, 550*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5E57F5E354378	Driver DALI LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting







Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5FB66CC1E36E0	Module en L - 25W 3000K - MPRM	Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 3000K, 2510 Lm, 100 Lm/W, 2300g, 587*587*75 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5FB66D2FE24A7	Module en L - 25W 4000K - MPRM	Compatible gamme : Start et Start-S DI, MPRM, 4000K, 2560 Lm, 102 Lm/W, 2300g, 587*587*75 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC619E465978873	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic
-	ACC62B0257F6A4CC	Module non lumineux 545 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting
-	ACC62B0263D0B7CC	Module non lumineux 1085 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting
-	ACC62B026ED46C53	Module non lumineux 1625 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting
-	ACC62B02818A1F0F	Module non lumineux 2170 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting

Schéma technique







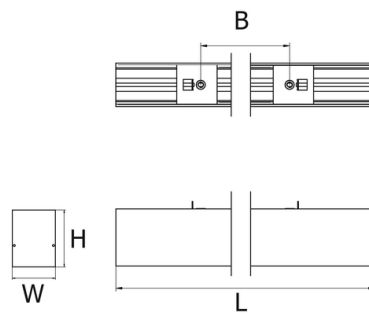


Schéma de montage

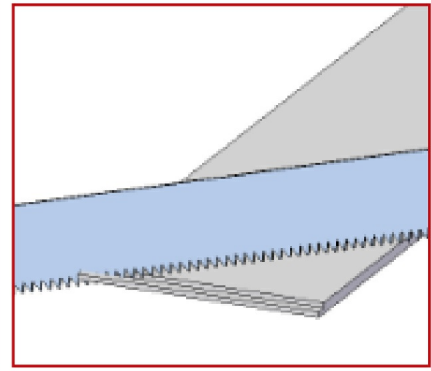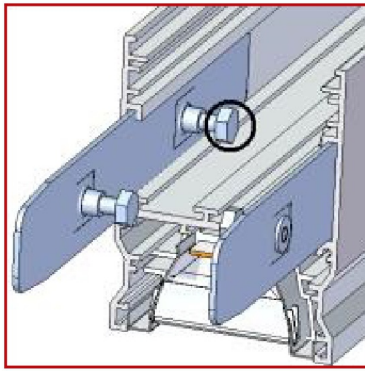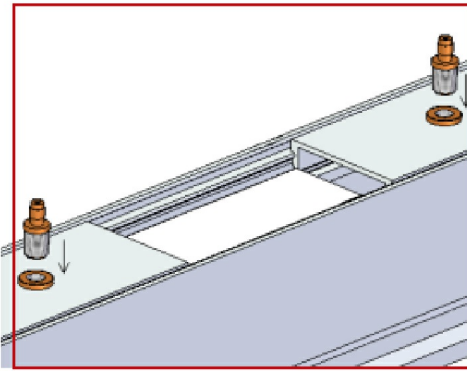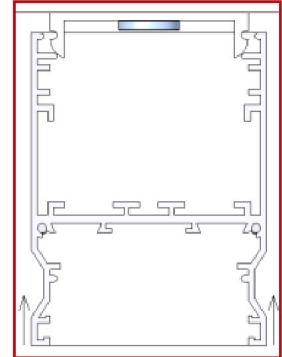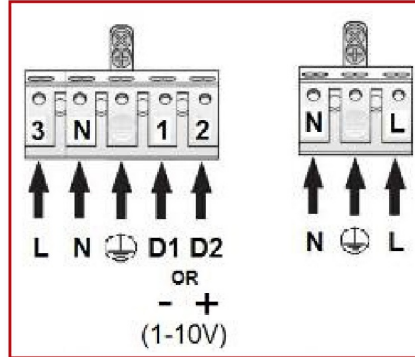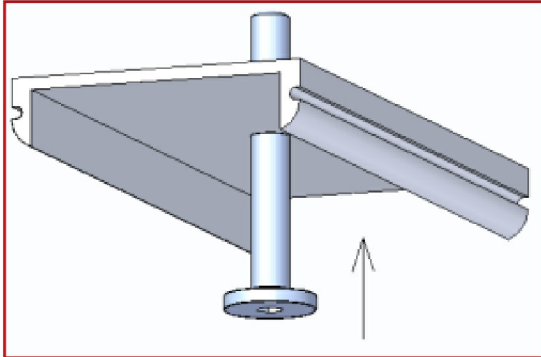

Système de suspension rapide


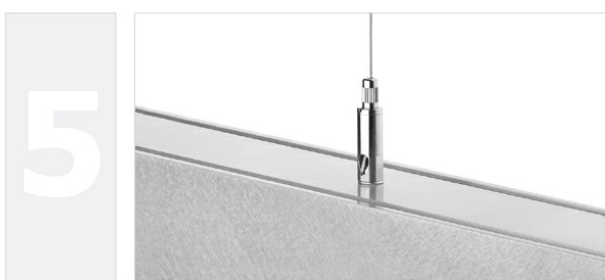


Photo de mise en situation

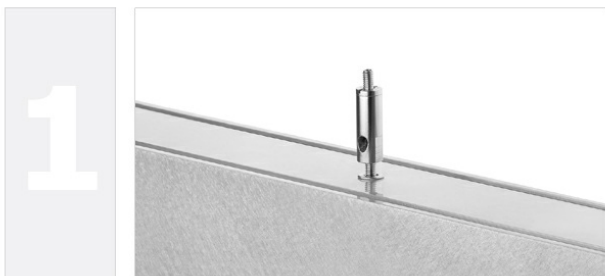