

## FICHE TECHNIQUE

## Suspension Start-S MPRM DI-IN TW

Modèle SSSMDIT5DA50641178C9

Suspension Start-S MPRM DI-IN TW 67W 2430-4990Lm H75\*L1625\*I57mm  
Suspension IP20 IK08 120° TW 2700 à 6500K

Code GTIN : 3701481500795



Fabriqué en Europe






Sur commande



Sur-mesure possible



Nouveauté

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


## Informations principales

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Réf.                      | SSSMDIT5DA50641178C9                       |
| Marque                    | PIXEL Lighting                             |
| Nom produit               | Suspension Start-S MPRM DI-IN TW           |
| Type                      | Éclairage intérieur                        |
| Catégorie                 | Suspension                                 |
| Sous-catégorie            | Start-S                                    |
| Application(s)            | Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire |
| Variante(s)               | 2 variantes                                |
| Coloris                   | Gris, Blanc, Noir                          |
| Dimensions                | H75 * L1625 * I57 mm                       |
| Dimensions d'installation | -                                          |
| Poids                     | 3750g                                      |

## Données techniques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Puissance                      | 67 W              |
| Flux lumineux                  | 2430-4990 LM      |
| Rendement                      | 110 LM/W          |
| Angle de diffusion             | 120°              |
| Température de couleur         | TW 2700 à 6500K   |
| Type de montage                | Suspension        |
| Type de LED                    | SMD5630           |
| Type de diffuseur / réflecteur | Micro-prismatique |
| Type de driver                 | Tunable White     |
| Usage intensif                 | Oui               |
| Température fonctionnement     | -20° à +40° C     |

## Normes

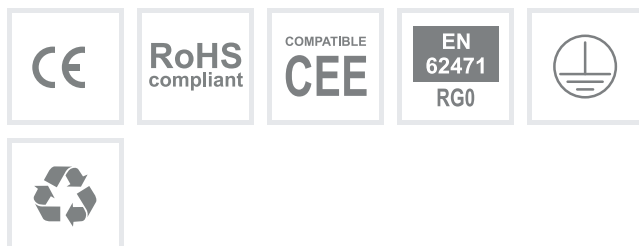

## Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI/IN

SDCM<2

IRC 80

THD <14%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes


| Réf.                 | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm  | Type de montage | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| SSSMDIT5DA50640353A1 | 45             | 1620-3250           | 108               | 120°       | H75 * L1085 * I57 | Suspension      | TW 2700 à 6500K          | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |
| SSSMDIT5DA50641178C9 | 67             | 2430-4990           | 110               | 120°       | H75 * L1625 * I57 | Suspension      | TW 2700 à 6500K          | 20 | 08 | 72000             | L80B10 | I      |

Accessoires


| Aperçu | Réf.             | Nom                                        | Description                                                                                                                                | Garantie (an) | Marque         |
|--------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|        | ACC5DC3516D15C84 | Suspension Normale - Acier 1500 mm         | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Linéa - Retail - Dimensions : 1500 mm x 15/12 mm | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3516DC3A58 | Suspension Electrique - Gris Clair 1500 mm | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Initial - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse         | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3516ECF6B9 | Suspension Electrique - Blanc 1500 mm      | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Micro - Ring - Geo - Retail - Alimentation électrique incluse                   | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC351707185D | Suspension Electrique - Noir 1500 mm       | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Style - Geo - Ring Alimentation électrique incluse                                      | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3517A34841 | Embout d'extrémité Gris Clair (unité)      | Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser                                                                                           | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3517B25DFD | Embout PC d'extrémité Blanc (unité)        | Compatible gamme Start-S                                                                                                                   | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3517C05C22 | Embout d'extrémité Noir (unité)            | Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser                                                                                           | 2             | PIXEL Lighting |
|        | ACC5DC3517CE8C1F | Jonction 90° Non lumineuse                 | Compatible gamme Start                                                                                                                     | 2             | PIXEL Lighting |

| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                                            | Description                                                                               | Garantie (an) | Marque         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|    | ACC5DC3517DE53F6 | Jonction en T Non lumineux                     | Compatible gamme Start                                                                    | 2             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5DC3517EDCB76 | Jonction Linéaire invisible                    | Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux | 2             | PIXEL Lighting |
|    | ACC5DCD4A50D3A33 | Module CBU-ASD Casambi                         | Compatible modèle Start équipé d'un Driver Dali                                           | 5             | Casambi        |
|    | ACC5DCD4BCE80E54 | Interrupteur télécommande Casambi Xpress Noir  | Pilotage des modules Casambi sans fils                                                    | 5             | Casambi        |
|    | ACC5DCD4CA4D6BFD | Interrupteur télécommande Casambi Xpress Blanc | Pilotage des modules Casambi sans fils                                                    | 5             | Casambi        |
|    | ACC5DCD5163AFB91 | Coupleur en croix 6 branches                   | Compatible gamme Start                                                                    | 2             | PIXEL Lighting |
|   | ACC5F4E5577C2942 | Câblage traversant 5 fils - 545 mm             | Compatible gamme Start                                                                    | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E563C52140 | Câblage traversant 5 fils - 1085 mm            | Compatible gamme Start : linéaires et modules en L                                        | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E573536F4A | Câblage traversant 5 fils - 1625 mm            | Compatible gamme Start                                                                    | 5             | PIXEL Lighting |
|  | ACC5F4E58DF43905 | Câblage traversant 5 fils - 2170 mm            | Compatible gamme Start                                                                    | 5             | PIXEL Lighting |
| -                                                                                   | ACC62B0257F6A4CC | Module non lumineux 545 mm                     | Câblage traversant inclus                                                                 | 2             | PIXEL Lighting |
| -                                                                                   | ACC62B0263D0B7CC | Module non lumineux 1085 mm                    | Câblage traversant inclus                                                                 | 2             | PIXEL Lighting |
| -                                                                                   | ACC62B026ED46C53 | Module non lumineux 1625 mm                    | Câblage traversant inclus                                                                 | 2             | PIXEL Lighting |
| -                                                                                   | ACC62B02818A1F0F | Module non lumineux 2170 mm                    | Câblage traversant inclus                                                                 | 2             | PIXEL Lighting |







Schéma technique

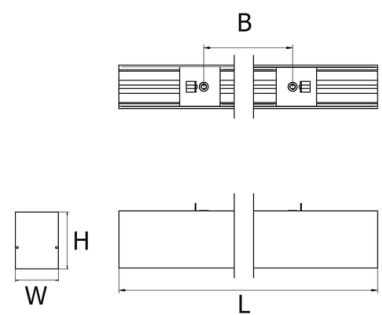

Variation de la teinte des blancs : 2700K à 6500K

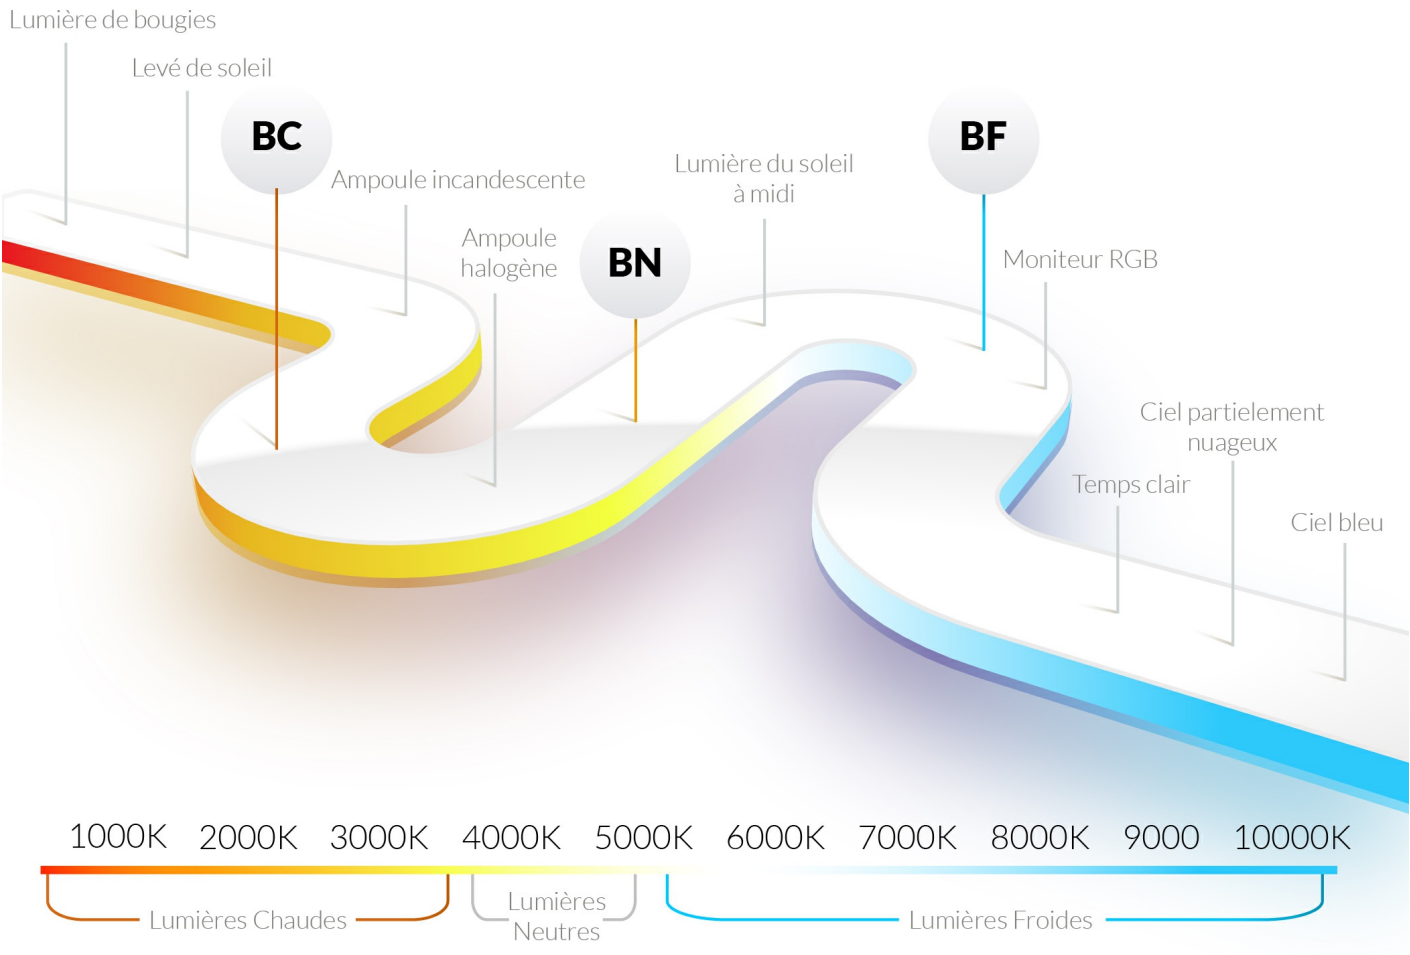

## Schéma de montage

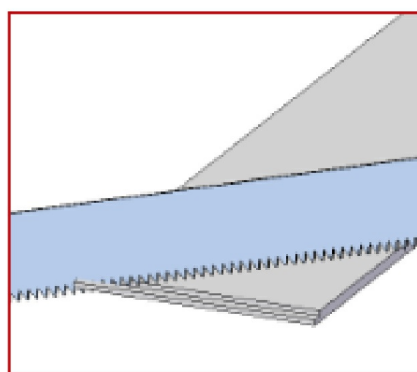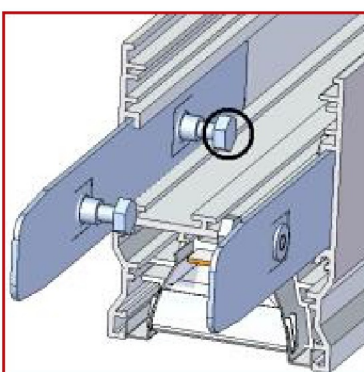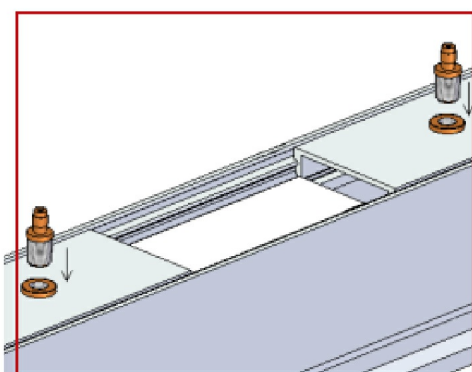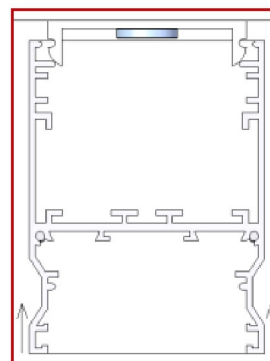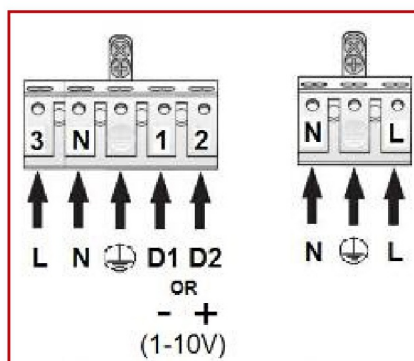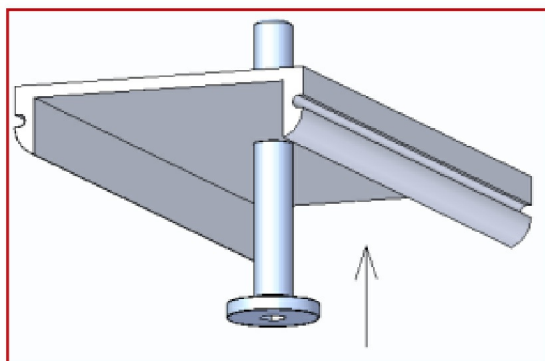

## Système de suspension rapide

