

## FICHE TECHNIQUE

## Encastré Start-IN Corner Opale

Modèle ESICO5DA5064643A

Encastré Start-IN Corner Opale 25W 2660Lm H75\*L585\*I585mm  
Encastré/Plafond IP20 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481509125

Fabriqué en  
Europe

Sur commande

Sur-mesure  
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

## Informations principales

Réf.	ESICO5DA5064643A
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastré Start-IN Corner Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Start IN
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Magasin de détail, Etablissement de santé, Etablissement scolaire
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H75 * L585 * I585 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2700g

## Normes




## Données techniques

Puissance	25 W
Flux lumineux	2660 LM
Rendement	106 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	3000K
Type de montage	Encastré, Plafond
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

## Performances luminaire

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
**	UGR < 19	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques

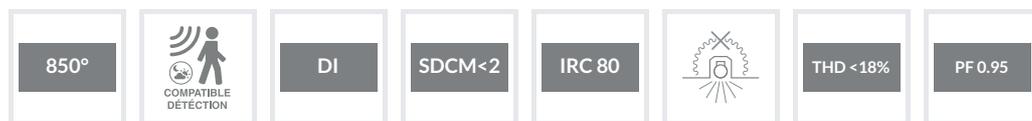

## En option




## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ESICO5DA506464643A	25	2660	106	120°	H75 * L585 * I585	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESICO5DA50646B6A64	25	2710	108	120°	H75 * L585 * I585	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I

## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD4F04DDFC1	Embout d'extrémité Aluminium pour modèle Opale	Compatible gamme Start-IN	1	PIXEL Lighting
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F86F06CD7920	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 400mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic

## Schéma technique

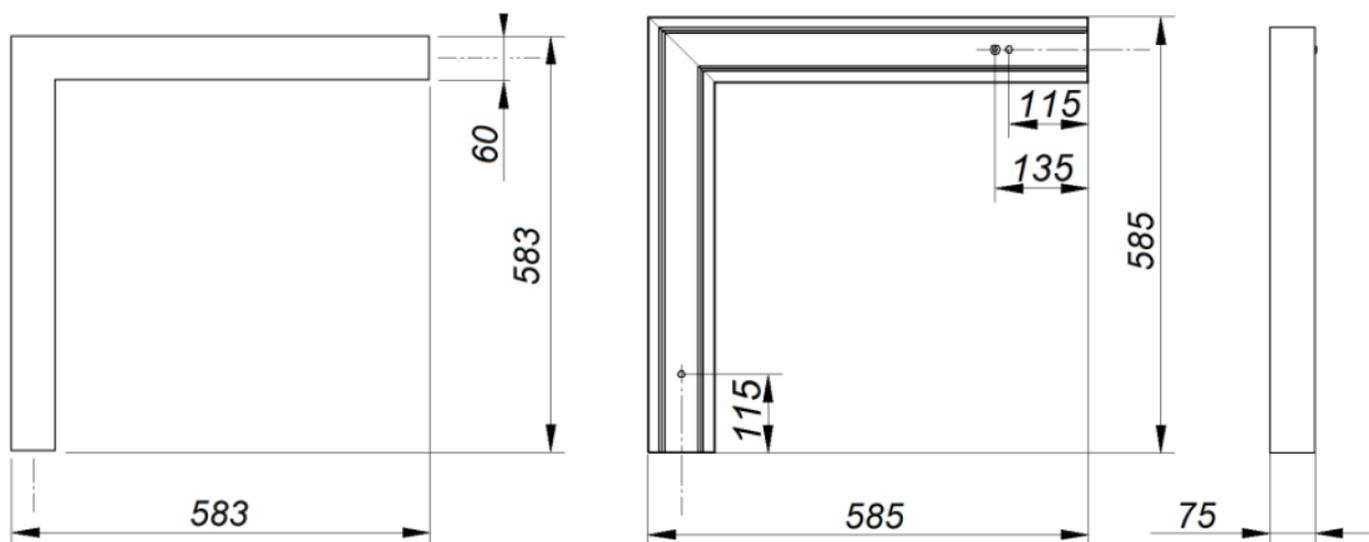

## Schéma de montage

