

FICHE TECHNIQUE

Encastré Start-IN Opale



Modèle ESIO5DA5064793D41

Encastré Start-IN Opale 48W 5500Lm H75*L2170*I73mm Encastré/Plafond
IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481508951

Fabriqué en
Europe

Sur commande

Sur-mesure
possiblePhoto(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.


Informations principales

Réf.	ESIO5DA5064793D41
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastré Start-IN Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Encastré Intérieur
Sous-catégorie	Start IN
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Magasin de détail, Etablissement de santé, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H75 * L2170 * I73 mm
Dimensions d'installation	H100*L2170*I57mm
Poids	5300g

Données techniques

Puissance	48 W
Flux lumineux	5500 LM
Rendement	114 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Encastré, Plafond
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes

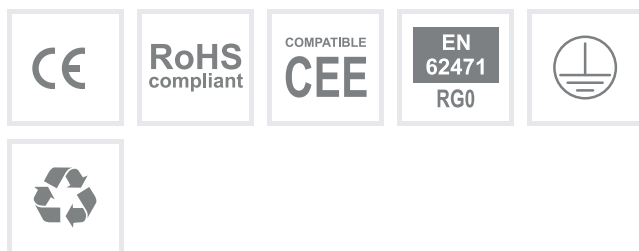

Performances luminaire



Caractéristiques

850°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

SDCM<2

IRC 80

THD <18%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ESIO5DA5064715253	13	1280	98	120°	H75 * L545 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIO5DA506474C402	13	1300	100	120°	H75 * L545 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIO5DA5064758931	25	2660	106	120°	H75 * L1085 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIO5DA5064764837	25	2710	108	120°	H75 * L1085 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIO5DA50647706DD	36	4040	112	120°	H75 * L1625 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIO5DA506477C4CF	36	4120	114	120°	H75 * L1625 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIO5DA5064787D99	48	5380	112	120°	H75 * L2170 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIO5DA5064793D41	48	5500	114	120°	H75 * L2170 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I

Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD4F04DDFC1	Embout d'extrémité Aluminium pour modèle Opale	Compatible gamme Start-IN	1	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F86F06CD7920	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 400mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC61AA1774B98F2	Coupleur Angle 90°	Compatible gamme Start-IN	2	PIXEL Lighting

Schéma technique


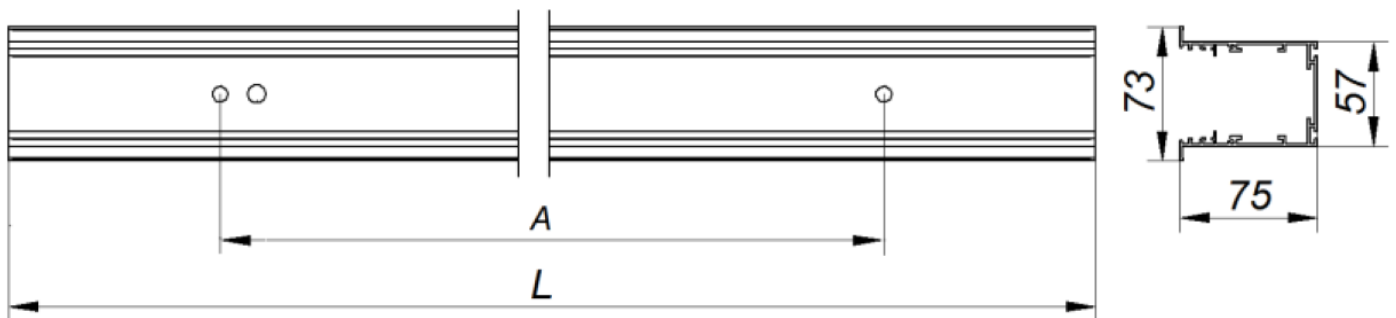


Schéma de montage



Photos de mise en situation

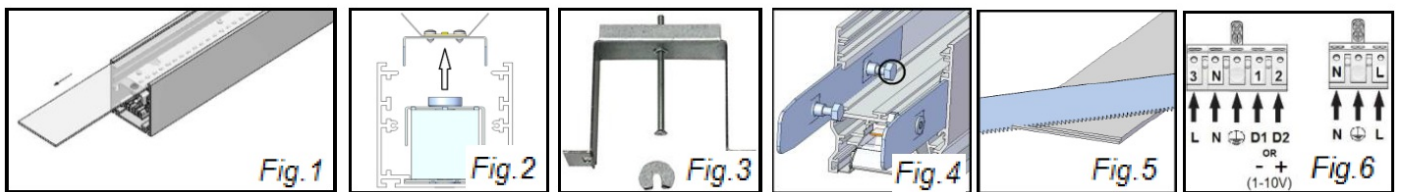