

# FICHE TECHNIQUE

## Encastré Start-IN MPRM

Modèle ESIM5DA506479FCCC

Encastré Start-IN MPRM 13W 1380Lm H75\*L545\*173mm Encastré/Plafond  
IP20 IK08 120° 3000K

Code GTIN : 3701481509101



Fabriqu  en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible



Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut  tre amen e    tre modifi e.


### Informations principales

R�f.	ESIM5DA506479FCCC
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Encastr� Start-IN MPRM
Type	�clairage int�rieur
Cat�gorie	Encastr� Int�rieur
Sous-cat�gorie	Start IN
Application(s)	B�timent tertiaire, Magasin de d�tail, Etablissement de sant�, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H75 * L545 * l73 mm
Dimensions d'installation	H100*L545*l57mm
Poids	1600g

### Donn es techniques

Puissance	13 W
Flux lumineux	1380 LM
Rendement	106 LM/W
Angle de diffusion	120�
Temp�rature de couleur	3000K
Type de montage	Encastr�, Plafond
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / r�flecteur	Micro-prismatique
Type de driver	Osram Optotronic
Usage intensif	Oui
Temp�rature fonctionnement	-20� � +40� C

### Normes

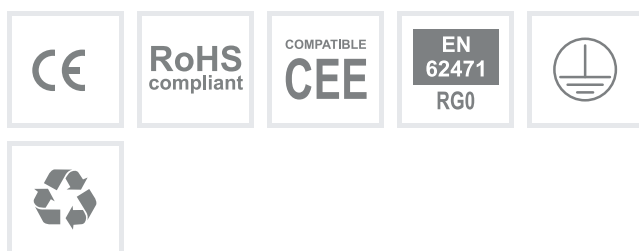

### Performances luminaire



## Caractéristiques



## En option



## Variantes


Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
ESIM5DA506479FCCC	13	1380	106	120°	H75 * L545 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIM5DA50647DC53F	13	1400	107	120°	H75 * L545 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIM5DA50647EBF20	25	2830	113	120°	H75 * L1085 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIM5DA50648057E8	25	2890	115	120°	H75 * L1085 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIM5DA5064811A60	36	4300	119	120°	H75 * L1625 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIM5DA506481DDC5	36	4380	121	120°	H75 * L1625 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIM5DA5064829C80	48	5790	120	120°	H75 * L2170 * I73	Encastré, Plafond	3000K	20	08	72000	L80B10	I
ESIM5DA5064836203	48	5900	122	120°	H75 * L2170 * I73	Encastré, Plafond	4000K	20	08	72000	L80B10	I

## Accessoires


Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCD4F785785D	Embout d'extrémité pour modèle MPRM	Compatible gamme Start-IN	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F86F06CD7920	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 400mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC619E465978873	Driver DALI LCA 35W 150 - 700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic
	ACC61AA1774B98F2	Coupleur Angle 90°	Compatible gamme Start-IN	2	PIXEL Lighting

## Schéma technique

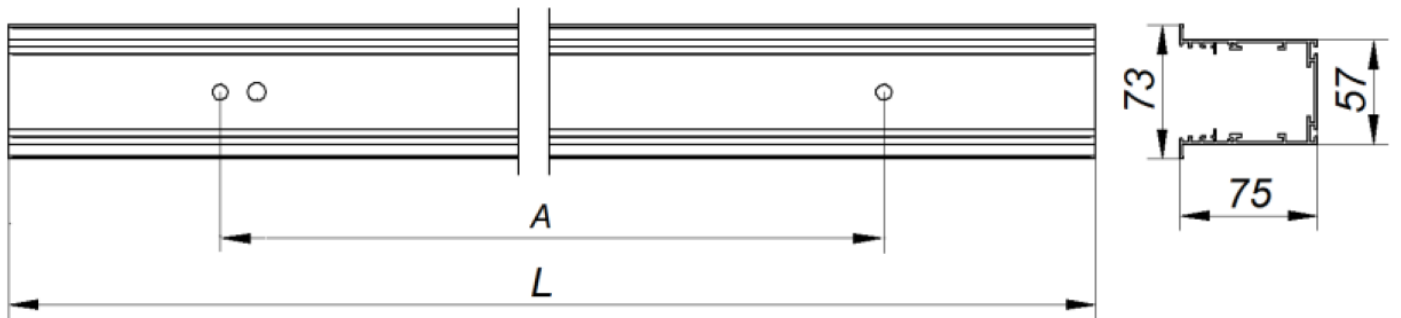

## Schéma de montage

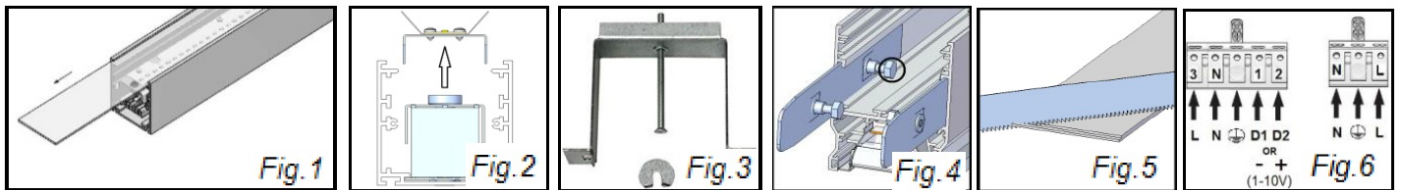

## Photos de mise en situation

