

FICHE TECHNIQUE

Réglette Nano Wall IP44

Modèle RNWI5DA5064B20DB5

Réglette Nano Wall IP44 17W 960Lm H46*L595*I92mm Saillie/Murale IP44 IK08 120° 4000K



Code GTIN : 3701481512729



Fabriqué en Europe



Sur commande



Photo(s) non contractuelle(s).
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

Informations principales

Réf.	RNWI5DA5064B20DB5
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Réglette Nano Wall IP44
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Applique Murale
Sous-catégorie	Nano Wall
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement de santé, Etablissement scolaire
Variante(s)	2 variantes
Coloris	Gris, Noir, Blanc
Dimensions	H46 * L595 * I92 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	1100g

Données techniques

Puissance	17W
Flux lumineux	960 LM
Rendement	56 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Murale
Type de LED	SMD2835
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Non
Température fonctionnement	-20° à +40° C

Normes



Performances luminaire

IP 44	IK 08	120°	L80B10	72000H
**	UGR < 20	230V	50HZ	5 ANS

Caractéristiques



En option




Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
RNWI5DA5064A9C546	17	940	55	120°	H46 * L595 * I92	Saillie, Murale	3000K	44	08	72000	L80B10	I
RNWI5DA5064B20DB5	17	960	56	120°	H46 * L595 * I92	Saillie, Murale	4000K	44	08	72000	L80B10	I



Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5E5FDB8845662	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic

Schéma technique

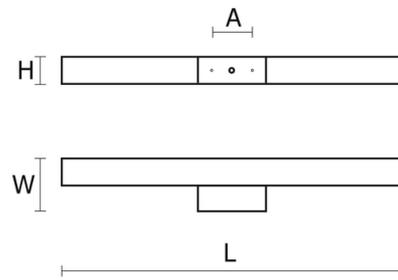

Instructions de montage

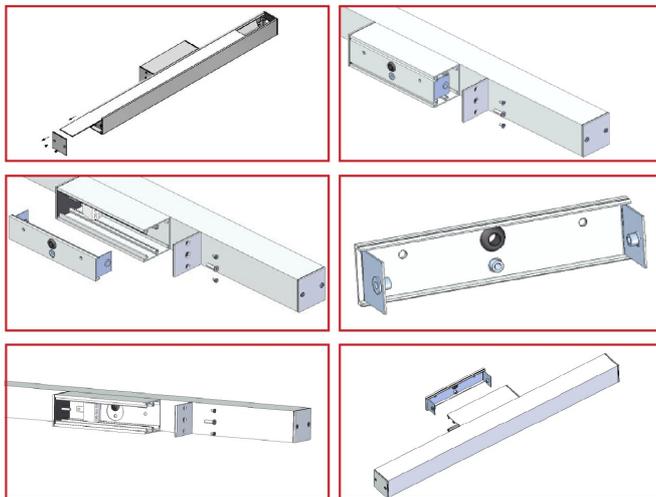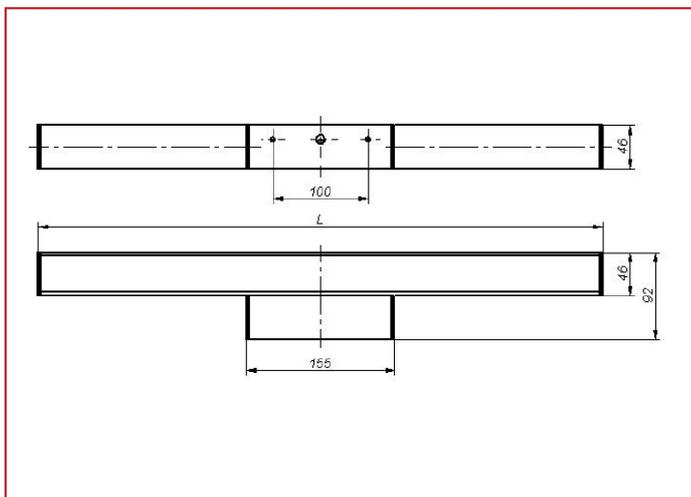

Photos de mise en situation

