





# FICHE TECHNIQUE

## Plafonnier Start Opale

Modèle PSO5DA5064E0F6F6

Plafonnier Start Opale 25W 2380Lm H75\*L1085\*I57mm Saillie/Plafonnier IP20 IK08 120° 4000K

Code GTIN : 3701481504908

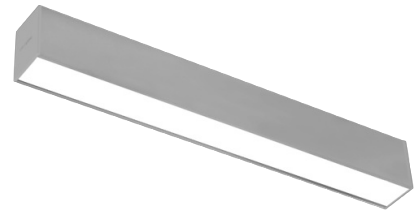

Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.



Fabriqué en Europe



Sur commande



Sur-mesure possible

### Informations principales

Réf.	PSO5DA5064E0F6F6
Marque	PIXEL Lighting
Nom produit	Plafonnier Start Opale
Type	Éclairage intérieur
Catégorie	Plafonnier
Sous-catégorie	Start
Application(s)	Bâtiment tertiaire, Etablissement scolaire
Variante(s)	8 variantes
Coloris	Gris, Blanc, Noir
Dimensions	H75 * L1085 * I57 mm
Dimensions d'installation	-
Poids	2300g

### Données techniques

Puissance	25 W
Flux lumineux	2380 LM
Rendement	95 LM/W
Angle de diffusion	120°
Température de couleur	4000K
Type de montage	Saillie, Plafonnier
Type de LED	SMD5630
Type de diffuseur / réflecteur	Opale
Type de driver	Helvar
Usage intensif	Oui
Température fonctionnement	-20° à +40° C

### Normes



### Performances luminaire

IP 20	IK 08	120°	L80B10	72000H
***	UGR <20	220-240V	50-60HZ	5 ANS

## Caractéristiques

850°	DI	SDCM<2	IRC 80		THD <16%	PF 0.95
------	----	--------	--------	--	----------	---------

## En option

--	--

## Variantes

Réf.	Puissance en W	Flux lumineux en LM	Rendement en LM/W	Angle en °	Dimensions en mm	Type de montage	Température couleur en K	IP	IK	Durée de vie en H	L / B	Classe
PSO5DA5064D82729	13	1120	86	120°	H75 * L545 * I57	Saillie, Plafonnier	3000K	20	08	72000	L80B10	I
PSO5DA5064DE9E91	13	1130	86	120°	H75 * L545 * I57	Saillie, Plafonnier	4000K	20	08	72000	L80B10	I
PSO5DA5064E028B3	25	2330	93	120°	H75 * L1085 * I57	Saillie, Plafonnier	3000K	20	08	72000	L80B10	I
PSO5DA5064E0F6F6	25	2380	95	120°	H75 * L1085 * I57	Saillie, Plafonnier	4000K	20	08	72000	L80B10	I
PSO5DA5064E1BA6E	36	3610	100	120°	H75 * L1625 * I57	Saillie, Plafonnier	3000K	20	08	72000	L80B10	I
PSO5DA5064E281BF	36	3680	102	120°	H75 * L1625 * I57	Saillie, Plafonnier	4000K	20	08	72000	L80B10	I
PSO5DA5064E34F0D	48	4850	101	120°	H75 * L2170 * I57	Saillie, Plafonnier	3000K	20	08	72000	L80B10	I
PSO5DA5064E439B1	48	4950	103	120°	H75 * L2170 * I57	Saillie, Plafonnier	4000K	20	08	72000	L80B10	I


## Accessoires

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DC3517A34841	Embout d'extrémité Gris Clair (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517B25DFD	Embout PC d'extrémité Blanc (unité)	Compatible gamme Start-S	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517C05C22	Embout d'extrémité Noir (unité)	Compatible gamme Start-S En aluminium : à visser	2	PIXEL Lighting
	ACC5DC3517EDCB76	Jonction Linéaire invisible	Compatible gammes : Start - Novo - Nano - Record - Trigos Fixation de 2 modules entre eux	2	PIXEL Lighting
	ACC5DCE6C0FE7755	Module en X - 48W 3000K - Opale	Compatible gamme : Start et Start-S DI, Opale, 3000K, 4860 Lm, 101 Lm/W, 4500g, 1117*1117*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5DCE6DFEBE6AC	Module en X - 48W 4000K - Opale	Compatible gamme : Start et Start-S DI, Opale, 4000K, 4950 Lm, 103 Lm/W, 4500g, 1117*1117*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting

Aperçu	Réf.	Nom	Description	Garantie (an)	Marque
	ACC5DCE705C1AFFA	Module en T - 36W 3000K - Opale	Compatible gamme : Start et Start-S DI, Opale, 3000K, 3610 Lm, 100 Lm/W, 3400g, 1117*530*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5DCE70AE93FFF	Module en T - 36W 4000K - Opale	Compatible gamme : Start et Start-S DI, Opale, 3000K, 3680 Lm, 102 Lm/W, 3400g, 1117*530*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5DCE728E4E9A	Module en Y - 36W 3000K - Opale	Compatible gamme : Start et Start-S DI, Opale, 3000K, 3610 Lm, 100 Lm/W, 3400g, 550*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5DCE732B62664	Module en Y - 36W 4000K - Opale	Compatible gamme : Start et Start-S DI, Opale, 4000K, 3680 Lm, 102 Lm/W, 3400g, 550*75*57 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5E57F5672B4C0	Driver DALI LCA 50W 100-400mA one4all Ip PRE2	Inclus I-SELECT 2 PLUG 250mA - Durée de vie 100.000 heures	5	Tridonic
	ACC5E5FDB8845662	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic
	ACC5F4E5577C2942	Câblage traversant 5 fils - 545 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E563C52140	Câblage traversant 5 fils - 1085 mm	Compatible gamme Start : linéaires et modules en L	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E573536F4A	Câblage traversant 5 fils - 1625 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F4E58DF43905	Câblage traversant 5 fils - 2170 mm	Compatible gamme Start	5	PIXEL Lighting
	ACC5F805753192F4	Kit de montage en surface	Compatible gamme plafonniers Start (modèles DI uniquement) - 2 pièces (pour 1 module)	2	PIXEL Lighting
	ACC5FB66AFF0A169	Module en L - 25W 3000K -Opale	Compatible gamme : Start et Start-S DI, Opale, 3000K, 2330 Lm, 93 Lm/W, 2300g, 587*587*75 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC5FB66BDDAB4C7	Module en L - 25W 4000K -Opale	Compatible gamme : Start et Start-S DI, Opale, 4000K, 2380 Lm, 95 Lm/W, 3400g, 587*587*75 mm - Disponible en gris, noir et blanc	5	PIXEL Lighting
	ACC619E465978873	Driver DALI LCA 35W 150-700mA one4all Ip PRE	Inclus I-SELECT 2 PLUG 350MA BL - Durée de vie 100 000 heures	5	Tridonic
-	ACC62B0257F6A4CC	Module non lumineux 545 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting
-	ACC62B0263D0B7CC	Module non lumineux 1085 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting
-	ACC62B026ED46C53	Module non lumineux 1625 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting
-	ACC62B02818A1F0F	Module non lumineux 2170 mm	Câblage traversant inclus	2	PIXEL Lighting

## Schéma technique

---

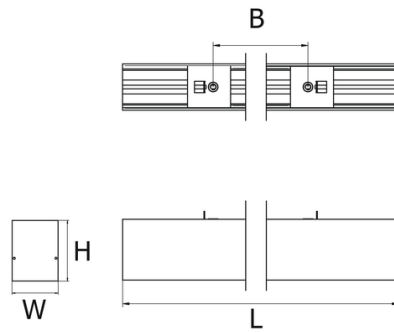

## Schéma de montage

