

# FICHE TECHNIQUE

## Highbay Wild

Modèle HW5DA5065DE0A45

Highbay Wild 150W 24000Lm H100\*L362\*I257mm Suspension/Saillie IP65 IK10 90° 110 4000K

Code GTIN : 3701481507282





Sur-mesure possible

### Informations principales

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Réf.                      | HW5DA5065DE0A45                                   |
| Marque                    | Greenled PRO                                      |
| Nom produit               | Highbay Wild                                      |
| Type                      | Éclairage intérieur                               |
| Catégorie                 | Highbay                                           |
| Sous-catégorie            | Wild                                              |
| Application(s)            | Industrie lourde, Grande distribution, Logistique |
| Variante(s)               | 5 variantes                                       |
| Coloris                   | Gris                                              |
| Dimensions                | H100 * L362 * I257 mm                             |
| Dimensions d'installation | -                                                 |
| Poids                     | 3800g                                             |

### Normes

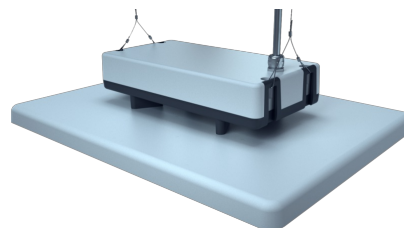


Photo(s) non contractuelle(s).  
L'apparence du produit peut être amenée à être modifiée.

### Données techniques

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Puissance                      | 150 W                         |
| Flux lumineux                  | 24000 LM                      |
| Rendement                      | 160 LM/W                      |
| Angle de diffusion             | 90° 110                       |
| Température de couleur         | 4000K                         |
| Type de montage                | Suspension, Saillie           |
| Type de LED                    | CREE                          |
| Type de diffuseur / réflecteur | Lentille Faible Éblouissement |
| Type de driver                 | Osram                         |
| Usage intensif                 | Oui                           |
| Température fonctionnement     | -20° à +50° C                 |

### Performances luminaire

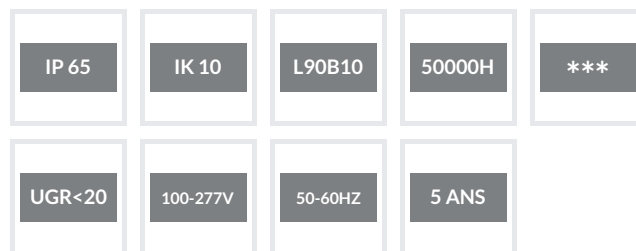

Caractéristiques

LM 79

LM 80

TM 21

650°

COMPATIBLE DÉTECTION

DI

6KV

SDCM<5

IRC 70



THD <18%

PF 0.95

En option

1-10V

DALI

Variantes

| Réf.            | Puissance en W | Flux lumineux en LM | Rendement en LM/W | Angle en ° | Dimensions en mm   | Type de montage     | Température couleur en K | IP | IK | Durée de vie en H | L / B  | Classe |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----|----|-------------------|--------|--------|
| HW5DA5065E06D18 | 60             | 9600                | 160               | 90°110     | H100 * L362 * l257 | Suspension, Saillie | 4000K                    | 65 | 10 | 50000             | L90B10 | I      |
| HW5DA5065DED8A5 | 100            | 16000               | 160               | 90°110     | H100 * L362 * l257 | Suspension, Saillie | 4000K                    | 65 | 10 | 50000             | L90B10 | I      |
| HW6256743A638B6 | 120            | 19200               | 160               | 90°110     | H100 * L487 * l362 | Suspension, Saillie | 4000K                    | 65 | 10 | 50000             | L90B10 | I      |
| HW5DA5065DE0A45 | 150            | 24000               | 160               | 90°110     | H100 * L362 * l257 | Suspension, Saillie | 4000K                    | 65 | 10 | 50000             | L90B10 | I      |
| HW5DA5065D92BB3 | 200            | 32000               | 160               | 90°110     | H100 * L487 * l362 | Suspension, Saillie | 4000K                    | 65 | 10 | 50000             | L90B10 | I      |

Accessoires

| Aperçu                                                                              | Réf.             | Nom                                         | Description                                                                                              | Garantie (an) | Marque       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|  | ACC5DC86052D09F5 | Câble de suspension en Y (par 2)            | Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild                                                               | 1             | Greenled PRO |
|   | ACC5DC86054288FB | Support plafond de fixation pour suspension | Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild                                                               | 1             | Greenled PRO |
|  | ACC5DC86055596C1 | Bras orientable                             | Pour fixation en saillie, murale ou plafonnier - Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild              | 2             | Greenled PRO |
|  | ACC5DC86056AA7DF | Driver Meanwell HLG 1-10V                   | Graduable : 1-10V, PWW, Resistance Durée de vie 50.000 heures Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild | 5             | Meanwell     |
|  | ACC5DC86057C92AA | Driver Meanwell ELG Dali                    | Graduable : DALI Durée de vie 50.000 heures Compatible plafonnier Mild et Highbay Wild                   | 5             | Meanwell     |
|  | ACC5E2ED5FB4C037 | Jonction entre 2 modules                    | Permet de joindre 2 modules entre eux - Compatible plafonnier Mild et highbay Wild                       | 2             | Greenled PRO |

## Visuel 3D et mise en situation

